INAXはチーム・マイナス6%に参加しています。
素敵に暮らして、エコロジー。
チーム・マイナス6%

商品についてのお問合せは
株式会社INAX「お客さま相談センター」

ナビダイヤル	☎ 0570-017175 FAX. 0570-017178

受付時間　平日9:00～19:00 土日・祝日10:00～18:00
［夏期・年末年始の休みは除く］

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
TEL.0562-31-0791 FAX.0562-31-0797をご利用ください。

INAXホームページ　http://www.inax.co.jp/
SUITEROOMホームページ　http://suiteroom.info/

※お客さまの個人情報は上記ホームページ掲載のプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱っております。

●当カタログ掲載のセット写真はすべて参考例です。実際に小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。なお、セット内の小物は表示価格には含まれておりません。
●当カタログ掲載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。
●記載の仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
●表示価格は商品のみのメーカー希望小売価格で、工事費は別途となります。

カ-RS01-7 2007.6.10

9010702842

SUITEROOM スイートルーム

水まわりのパッケージ&コーディネート 2007

株式会社INAX

For
Precious Life
INAX

2007年4月 価格掲載版

SUITEROOM

水まわりのパッケージ&コーディネート 2007

- BATH & POWDER ROOM
  バス & パウダールーム
- SMART STYLE
  スマートスタイル
- SHOWER ROOM
  シャワールーム

暗い場所より、明るい場所がいい。
狭い場所より、広い場所がいい。
驚くほど大胆に外光を取り入れ、壁を取り去り、
ひとつづきの空間にする『スイートルーム』という考え方。

もっと情熱を傾けて、一生の、一日、一時間の、
かけがえのない暮らしのひとときを大切にしたい、手に入れたい。
だからINAXは、そんな水まわり空間を、
容易にコーディネートできるパッケージプランにしたのです。

from ELLE DECO No.83;Photo T.YAMASHITA Styling M.MOTEGI

SUITEROOM

CONTENTS

DESIGNED PLANS
デザインプラン 6-39

BATH & POWDER ROOM バス&パウダールーム
- 2027タイプ 6-13
- 1620タイプ 14-21
- 1616タイプ 22-25
- 1818タイプ 26-29

SMART STYLE スマートスタイル［舟形バス］
- 2 in 1タイプ 30-32
- バスルームタイプ 33

SHOWER ROOM シャワールーム
- シャワールーム 34-39

SPEC & PRICE LIST
プラン内容と価格表 40-45

CONCEPT
『スイートルーム』とは 46-49
バス・洗面・トイレと、清潔で美しいタイルでつながった
空間をトータルにご提案します。

PLANNING ITEMS
『スイートルーム』のプランニング 50-89

BATH & POWDER ROOM 52-74
バス&パウダールーム

SMART STYLE 75-83
スマートスタイル［舟形バス］

SHOWER ROOM 84-89
シャワールーム

TECHNICAL INFORMATION
施工情報 90-143
- 新・タイルクリート工法／バス&パウダールーム 92-115
- 新・パネル工法／スマートスタイル・シャワールーム 116-136
- 設備機器詳細情報 137-141
- 工事区分 142
- 保証について 143

プランニングシート 144-150

INAXのショールームと支社・営業所のご案内 151-155

水まわりから、素敵な人生を。

SUITE ROOM

シャワールームで始まる1日。バスルームは2階につくる。

寝室のそばに、快適なシャワールームやプライベートバス。
いっぱいの陽光を浴びる、美しく眺めのよいバスルーム。
水まわりから、あなただけの素敵な人生がはじまります。

01
麻布十番
アロマヒーリング（特注仕様）

03
埼玉県
HOUSE D（特注仕様）

02
熱海市
シティリゾートホテル（特注仕様）

04
東京都
ハウスメーカー（特注仕様）

SUITEROOM

BATH & POWDER ROOM　RESORT STYLE



柔らかな花のモチーフにつつまれ、
親密なくつろぎの時間が過ぎてゆく。

大空間を、まるでタペストリーのようなモザイクタイルが彩る
ラグジュアリーな空間に仕上げました。
ゆったりとくつろげる贅沢なプラン、円形のバスタブが印象的です。

BATH & POWDER ROOM

RESORT STYLE 2027タイプ　注文生産品 コーディネートNo. **TS2**

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1.8坪 ＋ 1.5坪 ］
写真プラン合計価格　6,683,500円（税込7,017,675円）

写真プラン詳細 P.40

SUITEROOM

BATH & POWDER ROOM　RESORT STYLE



移りゆく眺望を楽しむ。
かけがえのないひとときを手に入れた。

壁も床もつややかにきらめく、白い大理石を基調とした贅沢な空間。
移りかわる眺望を楽しむ、かけがえのないひとときがここにあります。

BATH & POWDER ROOM

RESORT STYLE 2027タイプ　コーディネートNo. S62

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1.8坪 ＋ 1.5坪 ］

写真プラン合計価格　7,174,400円（税込7,533,120円）

※エプロン上面のストライプ模様は、天然石プラスト加工による滑り止めです。

＊天然石特有の表面の汚れ・経年変化が発生します。
石材に関するご注意は、73ページを必ずご覧ください。

写真プラン詳細　P.40



つややかな大理石の輝き。
心も癒される静謐な空間。

まさにホテルのスイートルームのようにつながる水まわり。
イタリア・ブレシア産の大理石を贅沢に用い、
モザイクにカットして床にも丁寧に敷きつめました。

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　コーディネートNo. **S63**

［ バスルーム ＋ パウダールーム・トイレ付 ＝ 1.25坪 ＋ 1.8坪 ］

写真プラン合計価格　4,939,200円（税込5,186,160円）

＊天然石特有の表面の汚れ・経年変化が発生します。
石材に関するご注意は、73ページを必ずご覧ください。

写真プラン詳細　P.41



旅の思い出話も楽しみ。
知人の久しぶりの訪問だ。

互い違いの張り合わせは、欧米でも好まれるタイルのパターンです。
アクセントとなる、洗面化粧台の斜めのライン。
大型のミラーキャビネットに収納スペースを確保しています。

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　コーディネートNo. **T63**

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1.25坪 ＋ 1.25坪 ］
写真プラン合計価格　3,526,200円（税込3,702,510円）

写真プラン詳細 P.41

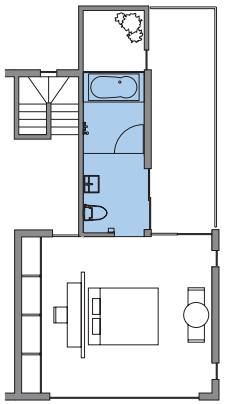

バスルームや庭がインテリアの一部になる。
そんな新しい発想。

バスタブ側に大きく窓を設け、水まわりを通して居室内に
光と景色を取り入れました。
斬新なモノトーンのタイルが空間をモダンに引き締めています。

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　注文生産品 コーディネートNo. **TS1**

［ バスルーム ＋ パウダールーム・トイレ付 ＝ 1.25坪 ＋ 1.25坪 ］
写真プラン合計価格　4,222,200円（税込4,433,310円）

写真プラン詳細 P.41



居心地が良いから、つい長風呂に。
陽だまりの浴室の贅沢。

モダンな空間にクラシックなモチーフのタイルを取り入れ品良くまとめた空間。
パウダールームを広くとると、さらに開放的な空間になります。
居心地良く、心までリフレッシュすることでしょう。

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ コーディネートNo. **T64**

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1.25坪 ＋ 1.8坪 ］
写真プラン合計価格　3,928,800円（税込4,125,240円）

写真プラン詳細 P.42

くつろいだり、考えたり。
ここで過ごす時間が増えた気がする。

空間全体を白い大理石調のタイルでコーディネートした、
清潔感あふれるプラン。
洗面化粧台は壁付タイプで足元すっきり、床のお手入れも簡単です。

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ コーディネートNo. **T04**

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1.25坪 ＋ 1.5坪 ］
写真プラン合計価格　4,114,600円（税込4,320,330円）
※配管接続パックを使用しております。

写真プラン詳細 P.42



水まわりなのに光と風があふれて、ハウスキーピングも楽しい。

パウダールームを広くとり、洗濯やアイロンがけなどの
家事スペースを確保しました。光と風を感じながら、
ハウスキーピングの作業も気持ち良くはかどることでしょう。

BATH & POWDER ROOM

1616タイプ　コーディネートNo. **T01**

［ バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1坪 ＋ 1.5坪 ］

写真プラン合計価格　3,540,600円（税込3,717,630円）

写真プラン詳細　P.42

温泉のような風情のお風呂が、我が家の自慢。

渋い表情の天然石を贅沢に用いた、床と洗面カウンター。
端正なたたずまいは、モダンにも和のインテリアにも良く合います。
フロストガラスで、光を遮らずに目隠しの効果を持たせました。

BATH & POWDER ROOM

1616タイプ　コーディネートNo. **S01**

[バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 1坪 ＋ 1坪]
写真プラン合計価格　3,306,200円（税込3,471,510円）

＊天然石特有の表面の汚れ・経年変化が発生します。
石材に関するご注意は、73ページを必ずご覧ください。

写真プラン詳細　P.43



光や開放感を得るために、こんな方法があったのか。

バスルームをL字のガラスで仕切った、
スイートルームならではの大胆なプランです。
隣室への視界を大きく開き、つながりや開放感を持たせています。

BATH & POWDER ROOM

1616ユニークタイプ（注文生産品）　コーディネートNo. **T62**

[バスルーム ＋ パウダールーム・トイレ付 ＝ 1坪 ＋ 1坪]
写真プラン合計価格　4,034,200円（税込4,235,910円）

※ユニークタイプは、1620タイプおよび1616タイプのみの対応となります。
※L字ガラスで隣室につながる「ユニークタイプ」に関しては、支社・営業所・ショールームにお問合せください。

写真プラン詳細　P.43

⚠ 注意［ユニークタイプ］
L字ガラスで隣室とつながる「ユニークタイプ」では、「ドアパッキン」でバスルームとパウダールームを仕切る強化ガラスドアの止水性を高めていますが、ドアに湯水がかかると、パウダールーム側へ水が漏れる可能性があります。



体中の力を抜いて、バスタブに身をあずけた。
忙しい毎日に、お風呂がゆとりを与えてくれる。

シックな色味のモザイクタイルを壁に施し、
バスルームに独自の表情を持たせました。
バス水栓や洗面器の曲線が美しく調和します。

BATH & POWDER ROOM

1818タイプ　コーディネートNo. **S71**

[バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 4m²＋ 4m²]
写真プラン合計価格　3,871,100円（税込4,064,655円）
※『1818タイプ』は、メーターモジュールです。

＊天然石特有の表面の汚れ・経年変化が発生します。
石材に関するご注意は、73ページを必ずご覧ください。

写真プラン詳細　P.43



タイルに映える朝日がまぶしい。
シャワーを浴びて英気を養おう。

青白磁の釉薬が美しいタイル壁と、シックな洗面カウンターで、
モダンな和のエッセンスを取り入れました。
朝の混雑時には、ツインボウルの洗面化粧台が家族で使えて安心です。

BATH & POWDER ROOM

1818タイプ　コーディネートNo. **S61**

[バスルーム ＋ パウダールーム ＝ 4m² ＋ 4m²]

写真プラン合計価格　3,942,700円（税込4,139,835円）

※「1818タイプ」は、メーターモジュールです。

写真プラン詳細　P.44

SUITEROOM

SMART STYLE

私のバスルームは、元気をチャージしてくれる空間。

スタイリッシュな舟形のバスタブが、モダンなインテリアに調和。
プライベートな空間には、コンパクトに洗面器を配したプランがぴったりです。



SMART STYLE

2in1 タイプ　コーディネートNo. **T08**

[2 in 1タイプ ＋ ニッチ壁 ＝ 約1600 × 2000mm（内寸）]
写真プラン合計価格　2,145,300円（税込2,252,565円）

写真プラン詳細　P.44

部屋に専用のバスルーム。
海外ドラマで見た便利な暮らしが自分のものになった。



寝室やゲストルームの一角にあると便利な、セカンドバスのプランです。
ガラスで仕切られた『スマートスタイル』は、
視線を遮らず、空間を広く見せる効果を持っています。

SMART STYLE

バスルーム タイプ　コーディネートNo. **T07**

[バスルームタイプ ＝ 約1600 × 2000mm（内寸）]
写真プラン合計価格　2,090,200円（税込2,194,710円）

写真プラン詳細　P.44

SUITEROOM

SHOWER ROOM



自分専用のシャワールームで迎える朝。
好きな曲を口ずさみながら、今日も一日が始まる。

ベッドルームにちょうどいい、コンパクトな設計のプライベートシャワーは、
室内のどんなインテリアにもすんなりと溶け込むシンプルなデザイン。
やわらかなウェーブを描く波模様のタイルが、リフレッシュ空間を演出します。

SHOWER ROOM

シャワールーム

注文生産品 コーディネートNo. P71

[シャワールーム ＝ 約900 × 1200mm(内寸)]
写真プラン合計価格　1,239,600円（税込1,301,580円）
※シャワールーム以外のタイルや洗面器・トイレなどは、上記価格には含まれておりません。

写真プラン詳細 P.45

機能的なワンルームだからこそ、
生活感を感じさせない。

シルクロードの時代に起源があるという、ラスター釉のタイル。
メタリックな輝きが、個性的な空間を彩ります。

SHOWER ROOM

シャワールーム コーディネートNo. **T73**

［ シャワールーム ＝ 約900 × 1200mm（内寸）］
写真プラン合計価格　1,202,200円（税込1,262,310円）
※シャワールーム以外のタイルや洗面器・トイレなどは、
上記価格には含まれておりません。

写真プラン詳細 P.45

忙しい朝、疲れて帰宅した深夜、
心に余裕を与えてくれる。

メインのバスルームとは別の、プライベートバスという発想。
コンパクトにおさまる『シャワールーム』なら、ベッドルーム・
ゲストルーム・SOHO・エクササイズルームなどへ、用途が広がります。

SHOWER ROOM

シャワールーム コーディネートNo. **T05**

［ シャワールーム ＝ 約900 × 1200mm（内寸）］
写真プラン合計価格　977,000円（税込1,025,850円）

写真プラン詳細 P.45

SUITEROOM
プラン内容と価格表

P.8

BATH & POWDER ROOM

RESORT STYLE 2027タイプ　TS2　注文生産品



天井高:2400mm

プラン内容

アイテム P.54

XSITE浴槽〈φ1400サイズ〉	(SR) XBS-1400L-SR1/CAW
ツーハンドルバス水栓／グローエ（エクテス）	(SR) JP523600
サーモスタット付シャワーバス水栓／eモダン	(SR) BF-E146TEM
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
タイルカウンター／ツインボウル（幅1800mm）	(SR) TCT-5018D25/NY201他
サティス洗面器（幅500mm）	(SR) GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／eモダン	(SR) LF-53-E340S (BPC)
防錆化粧鏡（縦長型）	(SR) KF-4590A-R-S ×2個
防湿壁付照明（角型）	(SR) LW56136T
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁アクセントタイル［ジュエリーモザイク 花柄］	(SR) JM-35/60A-1～D-1
壁タイル［アコルディM］	(SR) ADM-25P1/211
浴槽エプロン部タイル［アコルディM］	(SR) ADM-25P1/211
床タイル／バスルーム用［サーモタイル ソフライム］	(SR) IFT-300/SL-31
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル ソフライム］	(SR) IFT-300/SL-21
強化ガラス（クリア）	—
プレパレーション・ベースキット	— （P.74参照）

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコーディネート P.68

テイストコード	プラン価格
TS1	—
TS2	¥6,683,500（税込¥7,017,675）
T01	¥5,587,700（税込¥5,867,085）
T04	—
T05	—
T06	—
T07	—
T08	—
T12	—
T61	—
T62	—
T63	—
T64	—
T71	—
T72	—
T73	—
S01	—
S61	—
S62	¥6,422,200（税込¥6,743,310）
S63	¥6,551,800（税込¥6,879,390）
S71	—
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● タイルは注文生産品です。ご注文いただいてからの生産となりますので、納期はお問合せください。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ FIX窓　トステム（株）

P.12

BATH & POWDER ROOM

RESORT STYLE 2027タイプ　S62



天井高:2400mm

プラン内容

アイテム P.54

気泡浴槽対応 XSITE浴槽〈φ1400サイズ〉	(SR) XBSA-1400R-SR1/CAW
ツーハンドルバス水栓／グローエ（アラベスク）	(SR) JP523700
ツーハンドルシャワーバス水栓／グローエ（アラベスク）	(SR) JP523800
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
石材カウンター／ジンバブエブラック（幅1200mm）	(SR) ESSG-5712P/150 (CT)
ボーンチャイナ洗面ボウル（モトーン柄）	(SR) L-NB-5000/D7
ツーハンドル混合水栓／XSITE	(SR) LF-CF-19740H/PC
防錆化粧鏡（大型）	(SR) KF-1290A-R-S
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁石材［エレガントマーブル ビアンコカララ］	(SR) ESSM-300P/11T
浴槽エプロン部石材［エレガントグラニット ジンバブエブラック］	(SR) ESA-15NE/7他
床石材［アーストンモザイク ビアンコカララ］	(SR) ESA-15NE/1
強化ガラス（クリア）	—
プレパレーション・ベースキット	— （P.74参照）

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコーディネート P.68

テイストコード	プラン価格
TS1	—
TS2	¥7,291,400（税込¥7,655,970）
T01	¥6,300,200（税込¥6,615,210）
T04	—
T05	—
T06	—
T07	—
T08	—
T12	—
T61	—
T62	—
T63	—
T64	—
T71	—
T72	—
T73	—
S01	—
S61	—
S62	¥7,174,400（税込¥7,533,120）
S63	¥7,285,700（税込¥7,649,985）
S71	—
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 片引き窓　トステム（株）

P.14

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　S63



天井高:2400mm

プラン内容

アイテム P.56

浴槽〈1500サイズ〉	(SR) ZB-1510HPL/BW1
ツーハンドルシャワーバス水栓／グローエ（アラベスク）	(SR) JP523800
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
専用組フタ	(SR) YFK-1575C（1）
石材カウンター／ボティーノクラシコ（幅1200mm）	(SR) ESSM-5712P/20 (CT)
ボーンチャイナ洗面ボウル（無地）	(SR) L-NB-5000/D1
ツーハンドル混合水栓／XSITE	(SR) LF-CF-19740H/PC
防錆化粧鏡（楕円型）	(SR) KF-5070AC
便器／サティス	(SR) GBC-901SU/BW1他
紙巻器（MCシリーズ/Hタイプ）	(SR) FKF-32H/BW1
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁石材［エレガントマーブル ボティーノクラシコ］	(SR) ESSM-300P/20T
浴槽エプロン部石材［エレガントマーブル ボティーノクラシコ］	(SR) ESSM-300P/20T
床石材［アーストンモザイク ボティーノ］	(SR) ESA-15NE/2
強化ガラス（クリア）	—
プレパレーション・ベースキット	— （P.74参照）

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコーディネート P.68

テイストコード	プラン価格
TS1	¥4,513,300（税込¥4,738,965）
TS2	¥5,288,000（税込¥5,552,400）
T01	¥4,139,400（税込¥4,346,370）
T04	¥4,232,600（税込¥4,444,230）
T05	—
T06	¥4,173,400（税込¥4,382,070）
T07	¥4,314,100（税込¥4,529,805）
T08	¥4,169,000（税込¥4,377,450）
T12	¥4,206,300（税込¥4,416,615）
T61	¥4,131,400（税込¥4,337,970）
T62	¥4,164,200（税込¥4,372,410）
T63	¥4,186,100（税込¥4,395,405）
T64	¥4,134,700（税込¥4,341,435）
T71	—
T72	¥4,267,000（税込¥4,480,350）
T73	—
S01	¥4,321,500（税込¥4,537,575）
S61	¥4,357,400（税込¥4,575,270）
S62	¥4,811,200（税込¥5,051,760）
S63	¥4,939,200（税込¥5,186,160）
S71	¥4,405,300（税込¥4,625,565）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 引違い窓　トステム（株）

P.16

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　T63



天井高:2400mm

プラン内容

アイテム P.56

浴槽〈1400サイズ〉	(SR) GBH-1400PL-SR1/SW1
ツーハンドルシャワーバス水栓／グローエ（アラベスク）	(SR) JP523800
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
専用組フタ	(SR) YFK-1475B（2）
壁付洗面化粧台（幅1000mm）	(SR) MB-700MT（1000）CD/400K他
ツーハンドル混合水栓／デラ	(SR) LF-D130B-B
ミラーキャビネット	(SR) MSR-1001
タオルリング（TIシリーズ/Cタイプ）	(SR) FKF-10C/C
フック（TFシリーズ）	(SR) FKF-80F/C ×2個
防湿壁付照明（半月型）	(SR) BE-4813
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁タイル［ミスティキラミック］	(SR) SPKC-200/L01
浴槽エプロン部タイル［ミスティキラミック］	(SR) SPKC-200/L01
床タイル／バスルーム用［サーモタイル ソフライム］	(SR) IFT-3001/SL-34他
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル ソフライム］	(SR) IFT-3001/SL-24他
強化ガラス（クリア）	—
プレパレーション・ベースキット	— （P.74参照）

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコーディネート P.68

テイストコード	プラン価格
TS1	¥3,892,600（税込¥4,087,230）
TS2	¥4,351,100（税込¥4,568,655）
T01	¥3,508,600（税込¥3,684,030）
T04	¥3,601,000（税込¥3,781,050）
T05	—
T06	¥3,542,500（税込¥3,719,625）
T07	¥3,549,500（税込¥3,726,975）
T08	¥3,527,000（税込¥3,703,350）
T12	¥3,514,000（税込¥3,689,700）
T61	¥3,501,800（税込¥3,676,890）
T62	¥3,532,900（税込¥3,709,545）
T63	¥3,526,200（税込¥3,702,510）
T64	¥3,451,900（税込¥3,624,495）
T71	—
T72	¥3,634,700（税込¥3,816,435）
T73	—
S01	¥3,647,700（税込¥3,830,085）
S61	¥3,645,800（税込¥3,828,090）
S62	¥4,151,600（税込¥4,359,180）
S63	¥4,280,900（税込¥4,494,945）
S71	¥3,726,100（税込¥3,912,405）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 浴室用出窓　トステム（株）

P.18

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ　TS1　注文生産品



天井高:2400mm

プラン内容

アイテム P.56

XSITE浴槽〈1490サイズ〉	(SR) XB-1500L-SR2/CAW
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	(SR) BF-A146T
防湿壁付照明（角型）	(SR) LW56136T
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
サティス洗面器（幅500mm）	(SR) GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／eモダン	(SR) LF-53-E340S（BPC）
防錆化粧鏡（丸型）	(SR) KF-500AC
タオルリング（TIシリーズ/Cタイプ）	(SR) FKF-10C/C
便器／サティス	(SR) GBC-901SU/BW1他
紙巻器（TIシリーズ/Cタイプ）	(SR) FKF-32C/C
化粧棚	(SR) R1188（400）
防湿壁付照明（角型）	(SR) LW56136T
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁アクセントタイル［ニュアンス ストライプ］	(SR) IM-25P1/NY301
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-300/WM1
浴槽エプロン部タイル［シリシア］	(SR) IM-50P1/CK1
床タイル／バスルーム用［サーモタイル スレート］	(SR) IFT-300/ST-33
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル スレート］	(SR) IFT-300/ST-23
強化ガラス（クリア）	—
プレパレーション・ベースキット	— （P.74参照）

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコーディネート P.68

テイストコード	プラン価格
TS1	¥4,222,200（税込¥4,433,310）
TS2	¥4,645,500（税込¥4,877,775）
T01	¥3,835,700（税込¥4,027,485）
T04	¥3,932,900（税込¥4,129,545）
T05	—
T06	¥3,882,400（税込¥4,076,520）
T07	¥3,887,800（税込¥4,082,190）
T08	¥3,882,900（税込¥4,077,045）
T12	¥3,863,300（税込¥4,056,465）
T61	¥3,857,400（税込¥4,050,270）
T62	¥3,862,400（税込¥4,055,520）
T63	¥3,845,100（税込¥4,037,355）
T64	¥3,802,700（税込¥3,992,835）
T71	—
T72	¥3,995,800（税込¥4,195,590）
T73	—
S01	¥4,009,100（税込¥4,209,555）
S61	¥3,983,700（税込¥4,182,885）
S62	¥4,466,900（税込¥4,690,245）
S63	¥4,585,400（税込¥4,814,670）
S71	¥4,092,500（税込¥4,297,125）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● タイルは注文生産品です。ご注文いただいてからの生産となりますので、納期はお問合せください。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ FIX窓　トステム（株）
引違い窓　トステム（株）

P.20

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ T64



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1500サイズ）	（SR）ZB-1510HPL/BW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	（SR）BF-A146T
防湿壁付間接照明（横長型）	（SR）HGW7460GL
200V 換気乾燥暖房機	（SR）UFD-15SA
専用組フタ	（SR）YFK-1575C（1）
壁付洗面化粧台（幅1400mm）	（SR）MB-700MT（1400）FC/400K他
シングルレバー混合水栓／アウゼ	（SR）LF-A340SX
ミラーキャビネット	（SR）MSR-1401他
タオルリング（TFシリーズ）	（SR）FKF-10F/C
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁アクセントタイル［レースリー］	（SR）LCY-252/D2
壁タイル［インテリアモザイク ニュアンス］	（SR）IM-25P1/NY1
浴槽エプロン部タイル［インテリアモザイク ニュアンス］	（SR）IM-25P1/NY1
床タイル／バスルーム用［サーモタイル ソフライム］	（SR）IFT-300/SL-31
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル ソフライム］	（SR）IFT-300/SL-21
強化ガラス（クリア）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥4,274,800（税込¥4,488,540）
TS2	¥5,058,500（税込¥5,311,425）
T01	¥3,897,700（税込¥4,092,795）
T04	¥4,007,200（税込¥4,207,560）
T05	—
T06	¥3,948,600（税込¥4,146,030）
T07	¥4,108,000（税込¥4,313,400）
T08	¥3,962,900（税込¥4,161,045）
T12	¥4,000,200（税込¥4,200,210）
T61	¥3,922,100（税込¥4,118,205）
T62	¥3,927,500（税込¥4,123,875）
T63	¥3,931,400（税込¥4,127,970）
T64	¥3,928,800（税込¥4,125,240）
T71	—
T72	¥4,077,700（税込¥4,281,585）
T73	—
S01	¥4,127,200（税込¥4,333,560）
S61	¥4,145,700（税込¥4,352,985）
S62	¥4,598,700（税込¥4,828,635）
S63	¥4,724,600（税込¥4,960,830）
S71	¥4,215,000（税込¥4,425,750）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 引違い窓 トステム（株）
全開口サッシ トステム（株）

P.21

BATH & POWDER ROOM

1620タイプ T04



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1500サイズ）	（SR）SBN-1500HPL/ASW
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（多機能シャワー）	（SR）BF-A146TM
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
手すりKSタイプI型（600mm）	（SR）KF-S10（600）
200V 除菌イオン換気乾燥暖房機	（SR）UFD-15PSA
専用巻フタ	（SR）YFM-1575
壁付洗面化粧台（幅1000mm）	（SR）MB-700MT（1000）CD/400K他
ツーハンドル混合水栓／デラ	（SR）LF-D130B-B
ミラーキャビネット	（SR）MSR-1001
トールキャビネット	（SR）SRS-301R/XT
タオル掛（600mm）（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-12C/C
タオルリング（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-10C/C
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁タイル［ミスティネオ］	（SR）MN-300/WS1
浴槽エプロン部タイル［ミスティネオ］	（SR）MN-300/WS1
床タイル／バスルーム用［サーモタイル マーブル］	（SR）IFT-300/ML-301
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル マーブル］	（SR）IFT-300/ML-201
強化ガラス（クリア）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）
配管接続パック	—

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥4,351,900（税込¥4,569,495）
TS2	¥4,949,900（税込¥5,197,395）
T01	¥4,015,800（税込¥4,216,590）
T04	¥4,114,600（税込¥4,320,330）
T05	—
T06	¥4,049,600（税込¥4,252,080）
T07	¥4,149,600（税込¥4,357,080）
T08	¥4,045,500（税込¥4,247,775）
T12	¥4,058,700（税込¥4,261,635）
T61	¥4,003,600（税込¥4,203,780）
T62	¥4,042,500（税込¥4,244,625）
T63	¥4,050,600（税込¥4,253,130）
T64	¥3,968,000（税込¥4,166,400）
T71	—
T72	¥4,147,400（税込¥4,354,770）
T73	—
S01	¥4,187,800（税込¥4,397,190）
S61	¥4,190,400（税込¥4,399,920）
S62	¥4,696,500（税込¥4,931,325）
S63	¥4,838,600（税込¥5,080,530）
S71	¥4,283,600（税込¥4,497,780）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ ガラスルーバー窓® トステム（株）
※住宅防火戸として使用できません。

P.22

BATH & POWDER ROOM

1616タイプ T01



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1400サイズ）	（SR）GBH-1400PL-SR1/SW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	（SR）BF-A146T
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
換気乾燥暖房機	（SR）UFD-14A
専用組フタ	（SR）YFK-1475B（2）-K
タイルカウンター／シングルボウル（幅1200mm）	（SR）TCT-5012D25/HN1他
サティス洗面器（幅500mm）	（SR）GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／Eモダン	（SR）LF-53-E340S（BPC）
防錆化粧鏡（大型）	（SR）KF-1290A-R-S
トールキャビネット	（SR）SRS-301R/XT
タオル掛（400mm）（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-11C/C
壁付オーブン収納	（SR）TSF-105-S/KJ ×2個
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁タイル［インテリアモザイク ハーニング］	（SR）IM-25P1/HN1
浴槽エプロン部タイル［インテリアモザイク ハーニング］	（SR）IM-25P1/HN1
床タイル／バスルーム用［サーモタイル ピュアフロア］	（SR）IFT-300/PU-31
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル ピュアフロア］	（SR）IFT-300/PU-21
強化ガラス（クリア）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥3,866,100（税込¥4,059,405）
TS2	¥4,387,500（税込¥4,606,875）
T01	¥3,540,600（税込¥3,717,630）
T04	¥3,653,200（税込¥3,835,860）
T05	—
T06	¥3,578,500（税込¥3,757,425）
T07	¥3,677,100（税込¥3,860,955）
T08	¥3,604,100（税込¥3,784,305）
T12	¥3,609,900（税込¥3,790,395）
T61	¥3,551,000（税込¥3,728,550）
T62	¥3,570,000（税込¥3,748,500）
T63	¥3,553,100（税込¥3,730,755）
T64	¥3,512,800（税込¥3,688,440）
T71	—
T72	¥3,714,900（税込¥3,900,645）
T73	—
S01	¥3,694,000（税込¥3,878,700）
S61	¥3,710,300（税込¥3,895,815）
S62	¥4,249,500（税込¥4,461,975）
S63	¥4,400,400（税込¥4,620,420）
S71	¥3,816,400（税込¥4,007,220）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ ガラスルーバー窓® トステム（株）
段窓（たてすべり出し窓/段窓無目/FIX窓） トステム（株）
※住宅防火戸として使用できません。

P.24

BATH & POWDER ROOM

1616タイプ S01



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1400サイズ）	（SR）GBH-1400PR-SR1/SW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	（SR）BF-A146T
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
換気乾燥暖房機	（SR）UFD-14A
専用組フタ	（SR）YFK-1475B（2）-K
石材カウンター	（SR）ESL-4512H/315（CT）
サティス洗面器（幅500mm）	（SR）GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／Eモダン	（SR）LF-53-E340S（BPC）
ミラーキャビネット	（SR）TSF-121KL-S/KJ
タオル掛（600mm）（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-12C/C
タオル掛（400mm）（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-11C/C
壁付オーブン収納	（SR）TSF-105-S/KJ ×2個
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁タイル［インテリアモザイク 窯変ボーダー］	（SR）IM-1015P1/YB1
浴槽エプロン部石材［ライムストーン セルバグリーン］	（SR）ESL-400H/315M
床石材［ライムストーン セルバグリーン］	（SR）ESL-400H/315M
強化ガラス（フロスト）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥3,478,100（税込¥3,652,005）
TS2	¥3,949,900（税込¥4,147,395）
T01	¥3,183,800（税込¥3,342,990）
T04	¥3,261,200（税込¥3,424,260）
T05	—
T06	¥3,211,000（税込¥3,371,550）
T07	¥3,279,400（税込¥3,443,370）
T08	¥3,206,400（税込¥3,366,720）
T12	¥3,212,200（税込¥3,372,810）
T61	¥3,178,400（税込¥3,337,320）
T62	¥3,203,000（税込¥3,363,150）
T63	¥3,195,900（税込¥3,355,695）
T64	¥3,140,300（税込¥3,297,315）
T71	—
T72	¥3,289,700（税込¥3,454,185）
T73	—
S01	¥3,306,200（税込¥3,471,510）
S61	¥3,325,800（税込¥3,492,090）
S62	¥3,708,600（税込¥3,894,030）
S63	¥3,816,800（税込¥4,007,640）
S71	¥3,379,800（税込¥3,548,790）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ ガラスルーバー窓® トステム（株）
※住宅防火戸として使用できません。

P.25

BATH & POWDER ROOM

1616ユニークタイプ 注文生産品 T62

※L字ガラスで隣室につながる「ユニークタイプ」に関しては、支社・営業所・ショールームにお問合せください。



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1400サイズ）	（SR）IMB-1410PR-SR1/SW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	（SR）BF-A146T
防湿壁付照明（横長型）	（SR）HGW7460GL
除菌イオン換気乾燥暖房機	（SR）UFD-14PA
壁付洗面化粧台（幅1000mm）	（SR）MB-700MT（1000）FC/400K他
シングルレバー混合水栓／Eモダン	（SR）LF-E340S
ミラーキャビネット	（SR）MSR-1001
便器／サティス	（SR）GBC-901SU/BW1他
紙巻器（TIシリーズ/Cタイプ）	（SR）FKF-32C/C
タオル掛（600mm）（TFシリーズ）	（SR）FKF-12F/C
手すりKSタイプI型（800mm）	（SR）KF-S10（800）
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁タイル［インテリアモザイク シリジア］	（SR）IM-50P1/CK1
浴槽エプロン部タイル［インテリアモザイク シリジア］	（SR）IM-50P1/CK1
床タイル／バスルーム用［サーモタイル ソフライム］	（SR）IFT-300/SL-33
床タイル／パウダールーム用［サーモタイル ソフライム］	（SR）IFT-300/SL-23
強化ガラス（クリア）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	—
TS2	—
T01	¥4,013,700（税込¥4,214,385）
T04	—
T05	—
T06	—
T07	—
T08	—
T12	—
T61	—
T62	¥4,034,200（税込¥4,235,910）
T63	—
T64	—
T71	—
T72	—
T73	—
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 注文生産品です。ご注文いただいてからの生産となりますので、納期はお問合せください。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 段窓（たてすべり出し窓/段窓無目/FIX窓） トステム（株）
引違い窓 トステム（株）

P.26

BATH & POWDER ROOM

1818タイプ S71



アイテム P.56

プラン内容

浴槽（1400サイズ）	（SR）SBN-1400HPR-SR/ASW
ツーハンドルバス水栓／ジュエラ	（SR）BF-J146TM
サーモスタット付シャワーバス水栓／ジュエラ	（SR）BF-J093B-S
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
200V 換気乾燥暖房機	（SR）UFD-15SA
専用組フタ	（SR）YFK-1477C（1）
洗面カウンター／フリーコレクションA	（SR）LKF-4590（150）C-S/KJ他
サティス洗面器（幅450mm）	（SR）GL-543/BW1
シングルレバー混合水栓／Eモダン	（SR）LF-53-E340S（BPC）
防錆化粧鏡（大型）	（SR）KF-1590A-R-S
防湿壁付照明（角型）	（SR）LW56136T
防湿ダウンライト	（SR）DL038WN
換気扇	（SR）UF-23A
壁アクセントタイル［インテリアモザイク 雪華］	（SR）IM-25P1/SKA3
壁タイル［ミスティネオ］	（SR）MN-310NET/WM1
浴槽エプロン部石材［エレガントグラニット ジンバブエブラック］	（SR）ESSG-400J/150
床石材［エレガントグラニット ジンバブエブラック］	（SR）ESSG-400J/150
強化ガラス（クリア）	—
プレバレーション・ベースキット	— （P.74参照）

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥3,939,800（税込¥4,136,790）
TS2	¥4,331,700（税込¥4,548,285）
T01	¥3,646,400（税込¥3,828,720）
T04	¥3,735,700（税込¥3,922,485）
T05	—
T06	¥3,682,300（税込¥3,866,415）
T07	¥3,800,000（税込¥3,990,000）
T08	¥3,675,400（税込¥3,859,170）
T12	¥3,708,100（税込¥3,893,505）
T61	¥3,645,000（税込¥3,827,250）
T62	¥3,672,400（税込¥3,856,020）
T63	¥3,657,500（税込¥3,840,375）
T64	¥3,649,000（税込¥3,831,450）
T71	—
T72	¥3,779,300（税込¥3,968,265）
T73	—
S01	¥3,800,900（税込¥3,990,945）
S61	¥3,851,500（税込¥4,044,075）
S62	¥4,239,900（税込¥4,451,895）
S63	¥4,361,100（税込¥4,579,155）
S71	¥3,871,100（税込¥4,064,655）
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください（注文後約2週間）。
● 天井高は2000～2400mmの対応です。

［参考］ 引違い窓 トステム（株）

P.28

BATH & POWDER ROOM

1818タイプ　S61



天井高:2400mm

アイテム P.56

プラン内容

浴槽〈1400サイズ〉	(SR) IMB-1410PR-SR1/SW1
ツーハンドルバス水栓／eモダン	(SR) BF-E093B-S
サーモスタット付シャワーバス水栓／eモダン	(SR) BF-E146TEM
防湿壁付照明〈角型〉	(SR) LW56136T
200V 換気乾燥暖房機	(SR) UFD-15SA
洗面カウンター／フリーコレクションJ	(SR) LKF-4590〈150〉-W5-S/KJ
サティス洗面器〈幅500mm〉	(SR) GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／eモダン	(SR) LF-53-E340S〈BPC〉
防錆化粧鏡〈縦長型〉	(SR) KF-4590A-R-S
防湿壁付照明〈角型〉	(SR) LW56136T
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
換気扇	(SR) UF-23A
壁アクセントタイル［アガトス 青白磁］	(SR) AGN-615/SH-2
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-300/WM1
浴槽エプロン部石材［ライムストーン セルバグリーン］	(SR) ESL-400H/315M
床石材［ライムストーン セルバグリーン］	(SR) ESL-400H/315M
強化ガラス〈クリア〉	—
プレパレーション・ベースキット	— (P.74参照)

テイストコーディネート P.68

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥4,031,000〈税込¥4,232,550〉
TS2	¥4,422,900〈税込¥4,644,045〉
T01	¥3,737,600〈税込¥3,924,480〉
T04	¥3,826,900〈税込¥4,018,245〉
T05	—
T06	¥3,773,500〈税込¥3,962,175〉
T07	¥3,891,200〈税込¥4,085,760〉
T08	¥3,766,600〈税込¥3,954,930〉
T12	¥3,799,300〈税込¥3,989,265〉
T61	¥3,736,200〈税込¥3,923,010〉
T62	¥3,763,600〈税込¥3,951,780〉
T63	¥3,748,700〈税込¥3,936,135〉
T64	¥3,740,200〈税込¥3,927,210〉
T71	—
T72	¥3,870,500〈税込¥4,064,025〉
T73	—
S01	¥3,892,100〈税込¥4,086,705〉
S61	¥3,942,700〈税込¥4,139,835〉
S62	¥4,331,100〈税込¥4,547,655〉
S63	¥4,452,300〈税込¥4,674,915〉
S71	¥3,962,300〈税込¥4,160,415〉
P71	—
P72	—

● 表示価格には、隣室や屋外とつながる窓やドアのサッシ価格および工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2000〜2400mmの対応です。

［参考］　引違い窓　トステム（株）

P.32

SMART STYLE

2in1タイプ　T08



天井高:2336mm

アイテム P.76

プラン内容

舟形バス	(SR) YB-1510-SR/BW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	(SR) BF-A146T
サティス洗面器〈幅500mm〉	(SR) GL-533/BW1
シングルレバー混合水栓／eモダン	(SR) LF-53-E340S〈BPC〉
防錆化粧鏡〈縦長型〉	(SR) KGM-3382
化粧鏡固定金具	(SR) MHF-330S
化粧棚	(SR) R1075 ×2個
タオル棚	(SR) KF-41A
シャワーカーテン	(SR) R2030/NA他
タオルリング〈Cシリーズ〉	(SR) CKF-10
換気扇	(SR) UF-23A
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
壁アクセントタイル［インテリアモザイク ヴィヴィッドボーダー］	(SR) IM-1015P1/YB8
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-310NET/WM1
床タイル［サーモタイル ピュアフロア］	(SR) IFT-300/PU-31
強化ガラス〈クリア〉	—

テイストコーディネート P.80

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥2,261,800〈税込¥2,374,890〉
TS2	—
T01	¥2,088,400〈税込¥2,192,820〉
T04	¥2,113,800〈税込¥2,219,490〉
T05	—
T06	¥2,119,300〈税込¥2,225,265〉
T07	¥2,275,100〈税込¥2,388,855〉
T08	¥2,145,300〈税込¥2,252,565〉
T12	¥2,170,700〈税込¥2,279,235〉
T61	¥2,083,700〈税込¥2,187,885〉
T62	¥2,101,400〈税込¥2,206,470〉
T63	—
T64	¥2,089,700〈税込¥2,194,185〉
T71	—
T72	—
T73	—
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	—
P72	—

● 表示価格には工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2200・2300・2400mm〈呼び高さ〉の対応です。

P.33

SMART STYLE

バスルームタイプ　T07



天井高:2336mm

アイテム P.76

プラン内容

舟形バス	(SR) YB-1510-SR/BW1
サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ	(SR) BF-A146T
ツーハンドルバス水栓／アウゼ	(SR) BF-A305
タオルリング〈Cシリーズ〉	(SR) CKF-10
換気扇	(SR) UF-23A
防湿壁付照明〈角型〉	(SR) LW56136T
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
壁アクセントタイル［インテリアモザイク ビッキ］	(SR) IM-25P1/PK1
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-310NET/WM1
床タイル［サーモタイル ピュアフロア］	(SR) IFT-300/PU-31
強化ガラス〈クリア〉	—

テイストコーディネート P.80

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥2,079,200〈税込¥2,183,160〉
TS2	—
T01	¥1,912,900〈税込¥2,008,545〉
T04	¥1,916,000〈税込¥2,011,800〉
T05	—
T06	¥1,917,900〈税込¥2,013,795〉
T07	¥2,090,200〈税込¥2,194,710〉
T08	¥1,936,400〈税込¥2,033,220〉
T12	¥1,976,700〈税込¥2,075,535〉
T61	¥1,903,600〈税込¥1,998,780〉
T62	¥1,919,700〈税込¥2,015,685〉
T63	—
T64	¥1,909,500〈税込¥2,004,975〉
T71	—
T72	—
T73	—
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	—
P72	—

● 表示価格には工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2200・2300・2400mm〈呼び高さ〉の対応です。

P.36

SHOWER ROOM

シャワールーム　P71　注文生産品



天井高:2336mm

アイテム P.84

プラン内容

埋込形シャワー水栓	(SR) JF-111TL
化粧棚	(SR) R1075 ×2個
換気扇	(SR) UF-23A
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
壁アクセントタイル［ジュエリーモザイク（パターン）］	＊DESIGN-45/1
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-310NET/WP0
床タイル［サーモタイル ピュアフロア］	(SR) IFT-300/PU-31
強化ガラス〈クリア〉	—

テイストコーディネート P.86

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥1,111,400〈税込¥1,166,970〉
TS2	—
T01	¥1,018,200〈税込¥1,069,110〉
T04	¥1,026,600〈税込¥1,077,930〉
T05	¥1,026,600〈税込¥1,077,930〉
T06	¥1,023,900〈税込¥1,075,095〉
T07	¥1,130,500〈税込¥1,187,025〉
T08	—
T12	—
T61	¥1,010,400〈税込¥1,060,920〉
T62	¥1,026,900〈税込¥1,078,245〉
T63	—
T64	—
T71	¥1,029,200〈税込¥1,080,660〉
T72	—
T73	¥1,061,300〈税込¥1,114,365〉
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	¥1,239,600〈税込¥1,301,580〉
P72	¥1,276,300〈税込¥1,340,115〉

● 表示価格には工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2200・2300・2400mm〈呼び高さ〉の対応です。

P.38

SHOWER ROOM

シャワールーム　T73



天井高:2336mm

アイテム P.84

プラン内容

XSITEシャワー水栓／デジーノ	(SR) BF-HA-40100/PC
化粧棚	(SR) R1075 ×2個
換気扇	(SR) UF-23A
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
壁アクセントタイル［インテリアモザイク ニュアンス］	(SR) IM-25P1/NY201
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-310NET/WM2
床タイル［サーモタイル スレート］	(SR) IFT-300/ST-33
強化ガラス〈クリア〉	—

テイストコーディネート P.86

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥1,239,700〈税込¥1,301,685〉
TS2	—
T01	¥1,169,500〈税込¥1,227,975〉
T04	¥1,175,400〈税込¥1,234,170〉
T05	¥1,175,400〈税込¥1,234,170〉
T06	¥1,173,500〈税込¥1,232,175〉
T07	¥1,253,700〈税込¥1,316,385〉
T08	—
T12	—
T61	¥1,164,000〈税込¥1,222,200〉
T62	¥1,175,600〈税込¥1,234,380〉
T63	—
T64	—
T71	¥1,178,000〈税込¥1,236,900〉
T72	—
T73	¥1,202,200〈税込¥1,262,310〉
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	¥1,335,500〈税込¥1,402,275〉
P72	¥1,363,000〈税込¥1,431,150〉

● 表示価格には工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2300・2400mm〈呼び高さ〉の対応です。

P.39

SHOWER ROOM

シャワールーム　T05



天井高:2336mm

アイテム P.84

プラン内容

シャワー水栓／アステシア（スプレーシャワー）	(SR) BF-7245TLB
化粧棚	(SR) R1075 ×2個
換気扇	(SR) UF-23A
防湿ダウンライト	(SR) DL038WN
壁タイル［ミスティネオ］	(SR) MN-300/WS16
床タイル［サーモタイル マーブル］	(SR) IFT-300/ML-316
強化ガラス〈クリア〉	—

テイストコーディネート P.86

コーディネートNo.別プラン価格表

テイストコード	プラン価格
TS1	¥1,041,300〈税込¥1,093,365〉
TS2	—
T01	¥971,100〈税込¥1,019,655〉
T04	¥977,000〈税込¥1,025,850〉
T05	¥977,000〈税込¥1,025,850〉
T06	¥975,100〈税込¥1,023,855〉
T07	¥1,055,300〈税込¥1,108,065〉
T08	—
T12	—
T61	¥965,600〈税込¥1,013,880〉
T62	¥977,200〈税込¥1,026,060〉
T63	—
T64	—
T71	¥979,600〈税込¥1,028,580〉
T72	—
T73	¥1,003,800〈税込¥1,053,990〉
S01	—
S61	—
S62	—
S63	—
S71	—
P71	¥1,137,100〈税込¥1,193,955〉
P72	¥1,164,600〈税込¥1,222,830〉

● 表示価格には工事費は含まれておりません。
● 納期はお問合せください〈注文後約2週間〉。
● 天井高は2200・2300・2400mm〈呼び高さ〉の対応です。

SUITEROOM

水まわりのパッケージ&コーディネート

バス・洗面・トイレと、清潔で美しいタイルでつながった空間を、トータルにご提案します。

空間をつなぐ

「内とつなぐ」「外とつなぐ」「水まわりをつなぐ」。
美しいタイルや天然石でつながった空間をガラスで大胆につなぎ、
文字通りひとつながり（SUITE＝スイート）のデザインで統一。
まるでワンルームのような開放感が得られ、光や風を取り込んだ
ユニークなライフスタイルが楽しめます。

楽しめるコーディネート

タイル・石材のデザインを知るINAXが、グッドデザインの
水まわり機器とあわせ、多彩なコーディネートをご用意しました。
お好みに応じてお選びください。
デザイナーズ建築のように洗練された空間に仕上がります。

設計から施工まで トータルに提案

プランニングから工事までおまかせ。INAXショールームで
ご相談いただければ、ご希望に沿ったデザイン・プランニング・
見積価格があらかじめわかります。
実際の工事に際しても機器・部材をプランごと、
工程ごとにまるごとパッケージ化しており、
在来工法に比べ手配などのわずらわしさがありません。

新工法だから階上でも安心

これまでのモルタルを用いる在来工法でもユニットバスでもない、
合理化された新・乾式工法で、安定した施工品質を実現しました。
建築側の壁下地を利用するため、ユニットバスでは難しいとされる
大きな開口部を持つ空間づくりも容易です。
専用の防水パンを備え、在来工法では不安のある「階上設置」も、
安心して実現できます。

バスルームは2階につくる。
寝室には自分だけのシャワールーム。
SUITEROOM が提案するのは、そんな新しい生活です。

「2階にバスルームを」そんな新しい家づくりをかなえる
「新・タイルクリート工法」を独自に開発。
防水性と施工品質に優れ、
2階などの階上設置にも適しています。

01 インテリアタイル 美しく上質な空間

さまざまな色と質感を持ち、装飾材としても機能材としても優れたタイル。天然石との組合せも可能で、全体のイメージから細部のおさまりまで、丁寧にこだわった上質な空間をかたちづくります。



角の処理（出隅）をすっきりとおさめる箱型のタイルの例。

02 大型クリアガラスドア 贅沢な開放感

浴室と洗面室とのつながりを大切にし、贅沢な開放感をもたらしてくれるクリアガラスドア。天井までとどく大型ドアと間仕切りは「強化ガラス」で自動車のフロントガラスにも用いられる安心の素材です。目隠し効果のある“フロストタイプ”もご用意しています。

透明ガラス

フロストガラス

新・タイルクリート工法

専用の防水パンと乾式下地材により、在来施工で手間のかかるモルタル造作や配管埋設を合理的に乾式化。壁下地構造に断熱材を組み込むなど、快適なバスタイムを実現する気配りのある仕様になっています。

※ 階上設置には、天井高・天井裏高・床下等の条件があります。詳しくはP.96～をご確認ください。
※ 壁下地の断熱材は、スマートスタイル・シャワールームを除きます。

GOOD DESIGN AWARD

『スイートルーム』は、デザイン性とものづくりへの提案姿勢が高く評価され、2004年度のグッドデザイン賞を受賞しています。

Good Design Award

03 換気乾燥暖房機 除菌イオンで乾燥・清潔

「プラズマクラスター」搭載の換気乾燥暖房機を選択可能。温風や涼風が四季にわたり快適な入浴環境をもたらします。常時換気の空調機能で室内をすっきり乾燥させるとともに、「プラズマクラスター」による「除菌イオン」の働きで浮遊するカビ菌を不活性化します。

※「プラズマクラスター」はシャープ株式会社の商標です。
※スマートスタイル・シャワールームは除きます。

除菌イオン プラズマクラスターイオンによる空気浄化



除菌イオン換気乾燥暖房機

トイレにも「プラズマクラスター」を搭載

04 サーモタイル 冬場の床の冷たさを解消

タイルの素地に微細気泡を分散させ、断熱層を形成した「サーモタイル」。このヒンヤリしない床タイルはINAXの大発明。ぬれた素足でも滑りにくく、親水性により水はけがよく乾きやすいのも特長です。

サーモタイル構造





足裏サーモグラフ比較

■2005年度グッドデザイン賞 受賞商品
■2005年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 受賞商品

05 スーパークリーン カビと汚れに強いタイル目地

毎日使う場所だから清潔でありたい。浴室と洗面室のタイル目地にはINAXの防汚目地材「スーパークリーン バス・トイレ」を用います。防カビ・防菌機能に加え、素材の粒子に防水処理を施すことで、汚れの染み込みを抑えます。



SUITEROOM
『スイートルーム』のプランニング

『スイートルーム』は、
ライフスタイルに合わせ3シリーズご用意。
プランニングはそれぞれのレイアウトプランをもとに、
水まわりのアイテムやタイルのコーディネートパターンを
選んでいくだけのシンプルさ。
自分だけのこだわりの空間づくりをお楽しみください。

お気軽にショールームへお越しください。

INAXのショールームにて『スイートルーム』のプランニングを
承っております。実際に商品に触れていただきながら、
アドバイザーがお客さまのご要望や条件などをお伺いし、
お客さまだけの『スイートルーム』を図面・見積書とともに
ご提案させていただきます。
まずはお気軽にお越しください。

ショールームのご案内 P.151

バス & パウダールーム

ガラスで仕切られたバスルームとパウダールームの2室がセットとなり、
隣接する空間をひとつながりのデザインで統一することができます。
パウダールームはフリーサイズなので、洗面化粧台だけでなく、トイレや洗濯機なども設置できます。

BATH & POWDER ROOM

『バス & パウダールーム』のプランニング P.52

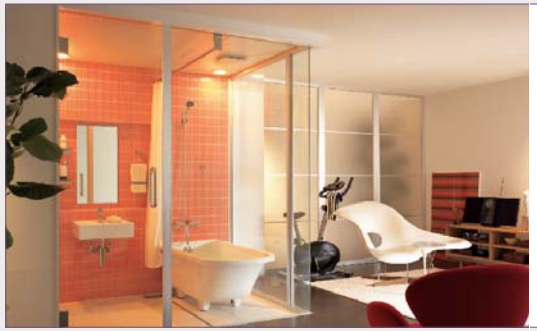

スマートスタイル

『スマートスタイル』は、ガラスに囲まれたスタイリッシュな舟形バスが特長のバスルームです。
舟形バスと洗い場をセットにしたシンプルな「バスルームタイプ」と、
バスタブとサティス洗面器を組み合わせた「2 in 1タイプ」があります。

SMART STYLE

『スマートスタイル』のプランニング P.75

シャワールーム

コンパクトで、室内スペースにさりげなく調和する『シャワールーム』です。
タイルの選び方によってお部屋の床や壁、調度品ともマッチ。
L字に組まれた2面のガラス壁と、1面のガラス壁タイプをご用意しております。

SHOWER ROOM

『シャワールーム』のプランニング P.84

BATH & POWDER ROOM

バス & パウダールーム のプランニング

はじめに、お住まいの間取りやご希望に合わせてバスルームのサイズをお選びください。
次に、浴槽の向きなどのレイアウトプランを決め、バスルームとパウダールームに必要なアイテムを選びます。
豊富なラインナップのオプションの選択も可能です。そして壁、床、浴槽のエプロン部分のタイルや石材を選び、
最後にドアやガラス間仕切の種類を決めれば、お客さまだけの『スイートルーム』のできあがりです。

STEP 1 ▶ 「バスルーム」のサイズを選ぶ
- 2027タイプ
- 1620タイプ
- 1616タイプ
- 1818タイプ

STEP 2 ▶ 「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ
- レイアウトプラン
- 浴槽
- バス水栓
- シャワーバス水栓
- 照明
- 換気設備
- オプション

STEP 3 ▶ 「パウダールーム」の広さ・アイテムを選ぶ
- パウダールームの広さ
- 洗面化粧台
- 照明
- 換気設備
- 便器・紙巻器
- 洗濯機用水栓金具
- 洗濯機用排水
- オプション

STEP 4 ▶ タイルのテイストコーディネートを選ぶ
- 全18パターン

STEP 5 設置条件などを確認する
- 設置条件
- ガラスドア・間仕切り
- 窓開口

STEP 1 「バスルーム」のサイズを選ぶ

■お住まいの間取りに合わせて、4つのサイズからお選びください。

ゆったりとした広さでバスタイムの可能性を広げる「1.8坪タイプ」。
洗い場も浴槽も大幅にサイズアップすることで、高い開放感が得られます。

1.8坪 POWDER ROOM リゾートスタイル **2027**タイプ

次はSTEP2「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ P.54

2027タイプ

洗い場と浴室にゆとりを持たせることができる「1.25坪タイプ」。
使い勝手のよいサイズで、お好みに合わせたコーディネートの幅も広がります。

1.25坪 POWDER ROOM **1620**タイプ

次はSTEP2「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ P.56

1620タイプ

バリエーションに富んだプランニングが可能な、基本サイズの「1坪タイプ」。
お客さまのライフスタイルに合ったデザインと機能をお選びいただけます。

1坪 POWDER ROOM **1616**タイプ

次はSTEP2「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ P.56

1616タイプ

最近の住宅に多いメーターモジュール専用のサイズです。

4m² POWDER ROOM **1818**タイプ

次はSTEP2「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ P.56

1818タイプ

STEP 2

リゾートスタイル 2027タイプ

「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

次はオプション P.59

■ まずはご希望のレイアウトを決め、バスルームに必要なアイテムを①～⑥のそれぞれからお選びください。

① 浴槽
② バス水栓
③ シャワーバス水栓
④ 照明
⑤ 換気設備
⑥ オプション P.59



レイアウトプラン

浴槽をガラスに対して、平行に配置したプラン

RC



LC



①浴槽

XSITE 浴槽＜φ1400サイズ＞ X0

(SR) XBS-1400L (R) -SR1/CAW ¥1,060,000

外寸法：1400×1400×540mm
内寸法：1187×1222×450mm
材質：アクリル（FRA）
※注文生産品です。（納期約3週間）
※専用組フタはありません。

気泡浴槽対応 XSITE 浴槽＜φ1400サイズ＞ X1

(SR) XBSA-1400L (R) -SR1/CAW ¥1,470,000

外寸法：1400×1400×540mm
内寸法：1187×1222×450mm
材質：アクリル（FRA）

ポンプ・部材セットなど	¥100,050
セット合計価格	¥1,570,050

※注文生産品です。（納期約3週間）
※専用組フタはありません。

②バス水栓

ツーハンドルバス水栓／グローエ（エクトス） F

(SR) JP523600 ¥206,000

※寒冷地には対応しておりません。

ツーハンドルバス水栓／グローエ（アラベスク） X

(SR) JP523700 ¥198,000

※寒冷地には対応しておりません。

③シャワーバス水栓

ツーハンドルシャワーバス水栓／グローエ（アラベスク）（多機能シャワー） X

(SR) JP523800 ¥117,000

※寒冷地には対応しておりません。

サーモスタット付シャワーバス水栓／ジュエラ（多機能シャワー） J

(SR) BF-J146TM ¥104,000
寒冷地 (SR) BF-J146TNM ¥106,700

サーモスタット付シャワーバス水栓／eモダン（多機能シャワー） F

(SR) BF-E146TEM ¥101,500
寒冷地 (SR) BF-E146TNEM ¥104,200

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（多機能シャワー） M

(SR) BF-A146TM ¥98,300
寒冷地 (SR) BF-A146TNM ¥101,000

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（スプレーシャワー） H

(SR) BF-A146T ¥89,300
寒冷地 (SR) BF-A146TN ¥92,000

④照明



防湿壁付間接照明 K

〔50Hz用〕(SR) HGW7460GL-50 ¥35,000
〔60Hz用〕(SR) HGW7460GL-60 ¥35,000

寸法：1400×144×122mm

防湿壁付照明（半円型） J

(SR) BE-4813 ¥13,500

寸法：280×147×147mm

防湿壁付照明（角型） H

(SR) LW56136T ¥8,000

寸法：132×190×132mm

防湿ダウンライト

(SR) DL038WN ¥20,000

寸法：φ165mm
※標準で4個設定されています。

⑤換気設備



200V
除菌イオン 換気乾燥暖房機 X

(SR) UFD-15PSA ¥168,800

200V
換気乾燥暖房機 S

(SR) UFD-15SA ¥143,800

換気扇 H

(SR) UF-23A ¥14,800

⚠注意［換気設備］
湯気や湿気が残っているときには、必ず換気扇を運転させてください。湯気や湿気が洗面室（パウダールーム）に侵入して、設備機器を傷め、故障・火災・感電の原因となります。

寒冷地用　表示価格は税別価格です。

STEP 2

1620／1616／1818タイプ 共通
「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

次ページもご覧ください P.58

■ まずはご希望のレイアウトを決め、バスルームに必要なアイテムを①～⑥のそれぞれからお選びください。

① 浴槽
② バス水栓（浴槽のサイズによって選べるものが異なります）
③ シャワーバス水栓
④ 照明
⑤ 換気設備
⑥ オプション P.59



レイアウトプラン

浴槽をガラスに対して、直角に配置したプラン

RL



LR

浴槽をガラスに対して、平行に配置したプラン

RC

LC

①浴槽

1500サイズ

1620／1818タイプ対応

XSITE 浴槽 L0
(SR) XB-1500L (R) -SR2/CAW
¥670,000

外寸法：1490×800×590mm
内寸法：1390×700×430mm
材質：アクリル（FRA）
※注文生産品です。（納期約3週間）
※専用組フタはありません。

1620／1616／1818タイプ対応

浴槽／ベンチ付き 6月発売予定 M0
(SR) SBN-1500HPL (R) /ASW
¥430,000

外寸法：1500×750×570mm
内寸法：1321×632×500mm
材質：人造大理石（イデアトーン）
※注文生産品です。（納期約3週間）
※バス水栓との組合せはできません。

専用巻フタ
(SR) YFM-1575 ¥8,200

1620／1616／1818タイプ対応

浴槽 F0
(SR) ZB-1510HPL (R) /BW1
¥310,000

外寸法：1500×750×560mm
内寸法：1420×650×500mm
材質：FRP

専用組フタ（3枚）
(SR) YFK-1575C (1) ¥19,000

アクアジェット対応浴槽を設置する場合、エプロンに点検口（下写真）が2つ必要です。

1620／1616／1818タイプ対応

アクアジェット対応 浴槽 F1
(SR) ZBJ-1510HPL(R)-SR/BW1
¥345,000

外寸法：1500×750×560mm
内寸法：1420×650×500mm
材質：FRP

ポンプ・部材セットなど ¥309,900
セット合計価格 ¥654,900
※注文生産品です。（納期約3週間）

専用組フタ（3枚）
(SR) YFK-1575C (1) ¥19,000

1400サイズ

1620／1818タイプ対応

浴槽 H0
(SR) SBN-1400HPL (R) -SR/ASW
¥390,000

外寸法：1398×790×560mm
内寸法：1200×700×500mm
材質：人造大理石（イデアトーン）

専用組フタ（3枚）
(SR) YFK-1477C (1) ¥18,000

1620／1818タイプ対応

浴槽 G0
(SR) IMB-1410PL (R) -SR1/SW1
¥367,000

外寸法：1395×795×560mm
内寸法：1240×645×500mm
材質：人造大理石（マーブルクリスタル）
※専用組フタ（4枚）を含む。

1620／1616／1818タイプ対応

浴槽 K0
(SR) GBH-1400PL(R)-SR1/SW1
¥260,000

外寸法：1400×750×560mm
内寸法：1175×612×500mm
材質：人造大理石（マーブルクリスタル）

専用組フタ（2枚）
(SR) YFK-1475B(2)-K ¥18,000

1620／1818タイプ対応

アクアジェット対応 浴槽 H1
(SR) SBNJ-1400HPL (R) -SR/ASW
¥425,000

外寸法：1398×790×560mm
内寸法：1200×700×500mm
材質：人造大理石（イデアトーン）

ポンプ・部材セットなど ¥309,900
セット合計価格 ¥734,900
※注文生産品です。（納期約3週間）

専用組フタ（3枚）
(SR) YFK-1477C (1) ¥18,000

1620／1616／1818タイプ対応

アクアジェット対応 浴槽 K1
(SR) GBHJ-1400PL(R)-SR1/SW1
¥295,000

外寸法：1400×750×560mm
内寸法：1175×612×500mm
材質：人造大理石（マーブルクリスタル）

ポンプ・部材セットなど ¥309,900
セット合計価格 ¥604,900
※注文生産品です。（納期約3週間）

専用組フタ（2枚）
(SR) YFK-1475B(2)-K ¥18,000

②バス水栓／壁付タイプ

1620／1616タイプ 浴槽1500サイズの場合

ツーハンドルバス水栓／グローエ（アラベスク） G
(SR) JP523900 ¥45,000
※アクアジェットとの併設はできません。
※寒冷地には対応しておりません。

ツーハンドルバス水栓／アウゼ H
(SR) BF-A305 ¥47,400
寒 (SR) BF-A305N ¥50,200
※アクアジェットとの併設はできません。

②バス水栓／デッキタイプ

1620／1616タイプ 浴槽1400サイズの場合
1818タイプ 浴槽1500／1400サイズの場合

ツーハンドルバス水栓／ジュエラ J
(SR) BF-J093B-S ¥75,000
寒 (SR) BF-J093B-U-S ¥75,000

ツーハンドルバス水栓／eモダン E
(SR) BF-E093B-S ¥62,400
寒 (SR) BF-E093B-U-S ¥62,400

ツーハンドルバス水栓／アウゼ A
(SR) BF-A093B-S ¥60,000
寒 (SR) BF-A093B-U-S ¥60,000

STEP 2

2027／1620／1616／1818タイプ 共通
「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

③シャワーバス水栓

ツーハンドルシャワーバス水栓／グローエ（アラベスク）（多機能シャワー） X
(SR) JP523800 ¥117,000
※寒冷地には対応しておりません。



サーモスタット付シャワーバス水栓／ジュエラ（多機能シャワー） J
(SR) BF-J146TM ¥104,000
寒 (SR) BF-J146TNM ¥106,700

サーモスタット付シャワーバス水栓／eモダン（多機能シャワー） F
(SR) BF-E146TEM ¥101,500
寒 (SR) BF-E146TNEM ¥104,200

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（多機能シャワー） M
(SR) BF-A146TM ¥98,300
寒 (SR) BF-A146TNM ¥101,000

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（スプレーシャワー） H
(SR) BF-A146T ¥89,300
寒 (SR) BF-A146TN ¥92,000

④照明

防湿壁付間接照明 K
〔50Hz用〕(SR) HGW7460GL-50 ¥35,000
〔60Hz用〕(SR) HGW7460GL-60 ¥35,000
寸法：1400×144×122mm

防湿壁付照明（半円型） J
(SR) BE-4813 ¥13,500
寸法：280×147×147mm



防湿壁付照明（角型） H
(SR) LW56136T ¥8,000
寸法：132×190×132mm

⑤換気設備

1620／1818タイプ対応
200V
除菌イオン 換気乾燥暖房機
(SR) UFD-15PSA ¥168,800

1620／1818タイプ対応
200V
換気乾燥暖房機 S
(SR) UFD-15SA ¥143,800

1616タイプ対応
除菌イオン 換気乾燥暖房機 P
(SR) UFD-14PA ¥127,800

1616タイプ対応
換気乾燥暖房機 A
(SR) UFD-14A ¥102,800

1620／1616／1818タイプ対応
換気扇 H
(SR) UF-23A ¥14,800

⚠注意［換気設備］
湯気や湿気が残っているときには、必ず換気扇を運転させてください。湯気や湿気が洗面室（パウダールーム）に侵入して、設備機器を傷め、故障・火災・感電の原因となります。

⑥オプション　ライフスタイルやお好みに合わせてお選びください。

次は STEP3「パウダールーム」の広さ・アイテムを選ぶ P.60

化粧鏡



防錆化粧鏡（横長型）
(SR) KF-1460A-R-S ¥52,600
寸法：1400×5×600mm
※注文生産品です。（納期約3週間）

防錆化粧鏡（丸型）
(SR) KF-500AC ¥21,000
寸法：φ500×5mm

防錆化粧鏡（縦長型）
(SR) KGM-3382 ¥9,100
寸法：330×5×820mm
専用鏡固定金具
(SR) MFH-330S ¥3,300

防錆化粧鏡
(SR) KF-3545A ¥6,100
寸法：356×5×457mm

タオル棚・化粧棚



タオル棚／TFシリーズ
(SR) FKF-40F/C ¥25,000
寸法：472×250×70mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
※1,700mm以上の高さに設置してください。

⚠注意［タオル棚］
1700mm以上の高さに設置してください。ブラケット形状が角型で出寸法が大きいため、からだにあたるとケガの恐れがあります。



化粧棚＜400mm＞
(SR) R1188 (400) ¥22,000
寸法：400×98×31mm

化粧棚＜600mm＞
(SR) R1188 (600) ¥26,000
寸法：600×98×31mm
材質：棚板／アクリル
ブラケット／亜鉛ダイキャスト
カラー：棚板／ガラス色
ブラケット／クロムメッキ

化粧棚
(SR) R1077N-600 ¥12,500
寸法：600×120×47mm
材質：棚板／アクリル（クリア）
ブラケット／アルミ（つや消しアルマイト）



化粧棚
(SR) H-402/BW1 ¥5,200
寸法：420×130×60mm
材質：陶器

タオル掛

MCシリーズ／Hタイプ＜400mm＞
(SR) FKF-11H/BW1 ¥14,300
寸法：458×79×60（φ16）mm
材質：本体／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）

TFシリーズ＜400mm＞
(SR) FKF-11F/C ¥14,300
寸法：412×70×22（φ12）mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

TIシリーズ／Cタイプ＜400mm＞
(SR) FKF-11C/C ¥9,400
寸法：438×75×48（φ16）mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

タオルリング

MCシリーズ／Hタイプ
(SR) FKF-10H/BW1 ¥12,100
寸法：189（φ10）×61×156mm
材質：本体・リング／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）
※リングは固定式です。

TFシリーズ
(SR) FKF-10F/C ¥12,100
寸法：219（φ9）×60×86.5mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
※リングは固定式です。

TIシリーズ／Cタイプ
(SR) FKF-10C/C ¥7,700
寸法：160（φ12）×57×178mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

手すり

手すりKSタイプ L型
(SR) KF-S20L (600)［左仕様］ ¥41,500
(SR) KF-S20R (600)［右仕様］ ¥41,500
寸法：655×76×640（φ32）mm
材質：ステンレス
※写真は左仕様（L）です。

手すりKSタイプ I型＜600mm＞
(SR) KF-S10 (600) ¥22,100
寸法：640×76×55（φ32）mm

手すりKSタイプ I型＜800mm＞
(SR) KF-S10 (800) ¥32,600
寸法：840×76×55（φ32）mm
材質：ステンレス

アクセサリーバー＜600mm＞
(SR) NKF-310 (600) /N90 ¥11,900
寸法：648×76.3×55（φ30）mm

アクセサリーバー＜800mm＞
(SR) NKF-310 (800) /N90 ¥17,400
寸法：848×76.3×55（φ30）mm
材質：芯材／ステンレス　被覆材／PP
カラー：アイボリーホワイト

シャワーフック

スライドバー付シャワーフック
(SR) BF-27A (1000) ¥11,000
長さ：1000mm

風呂フタフック

風呂フタフック
(SR) FK-1CH ¥4,100
※専用組フタ用
［(SR) IMB-1410PL (R) -SR1/SW1用を除く］

寒 寒冷地用　表示価格は税別価格です。

次ページもご覧ください P.62

■ まずはサイズ、ドア数などのご希望のレイアウトを決め、パウダールームに必要なアイテムを①～⑥のそれぞれからお選びください。

① 洗面化粧台
- 壁付タイプ
- カウンタータイプ
- カウンターレスタイプ（洗面器のみ）

② 照明
③ 換気設備
④ 便器・紙巻器
⑤ 洗濯機用水栓金具・排水
⑥ オプション P.66



パウダールームのサイズや位置は自由に設定できます。



- パスルーム側から見て左方向に広げる L
- パスルーム側から見て奥方向に広げる C
- パスルーム側から見て右方向に広げる R

ドア数も自由に設定できます。



- 1ヶ所 1
- 2ヶ所 2
- 自由に設定 3

①洗面化粧台／壁付タイプ

■壁付洗面化粧台＜幅1400mm＞

写真のセット合計価格 ¥552,800

＜セット内容＞

洗面カウンター
シングルレバー混合水栓用カウンター ¥491,000

水栓金具
シングルレバー混合水栓／アウゼ：(SR) LF-A340SX ¥43,200

給排水仕様
壁給水・壁排水の場合 ¥18,600

■壁付洗面化粧台＜幅1000mm＞

写真のセット合計価格 ¥412,800

＜セット内容＞

洗面カウンター
ツーハンドル混合水栓用カウンター ¥320,000

水栓金具
ツーハンドル混合水栓／デラ：(SR) LF-D130B-B ¥72,000

給排水仕様
壁給水・壁排水の場合 ¥20,800

洗面カウンター

壁付洗面化粧台カウンター＜幅1400mm＞ L

カウンター：
［シングルレバー用］(SR) MB-700MT (1400) FC/400K ¥118,600
［ツーハンドル用］(SR) MB-700MT (1400) CD/400K ¥118,600
ベースキャビネット：(SR) SRH-1406-1/XT
(SR) SRH-1406-2/XT
(SR) SRH-1406-3/XT
(SR) SRH-MI/XT ¥372,400
寸法：1400×610×580mm
カラー：ダークウッド
合計価格 ¥491,000

壁付洗面化粧台カウンター＜幅1000mm＞ K

カウンター：
［シングルレバー用］(SR) MB-700MT (1000) FC/400K ¥92,300
［ツーハンドル用］(SR) MB-700MT (1000) CD/400K ¥92,300
ベースキャビネット：(SR) SRH-1006/XT ¥227,700
寸法：1000×610×580mm
カラー：ダークウッド
合計価格 ¥320,000

洗面器 2
寸法：530×370mm
容量：11.0ℓ
※洗面カウンターに洗面器は含まれています。

水栓金具（4種類からお選びいただけます。）

ツーハンドル混合水栓／デラ 4
(SR) LF-D130B-B ¥72,000
※一般地・寒冷地共用

ツーハンドル混合水栓／eモダン（きれいサテン） 3
(SR) LF-E130B/SE ¥54,000
※一般地・寒冷地共用

シングルレバー混合水栓／アウゼ 2
(SR) LF-A340SX ¥43,200
寒冷地 (SR) LF-A340SXN ¥43,200

シングルレバー混合水栓／eモダン 1
(SR) LF-E340S ¥42,000
寒冷地 (SR) LF-E340SN ¥42,000

給排水仕様

それぞれ、右記の仕様をご用意しております。水栓金具の種類によって給排水金具が異なりますので、詳しくはお問合せください。

壁給水・壁排水 A　壁給水・床排水 B
床給水・壁排水 C　床給水・床排水 D

①洗面化粧台／カウンタータイプ

■石材カウンター／ボティチーノクラシコ＜幅1200mm＞

写真のセット合計価格 ¥597,700

＜セット内容＞

洗面カウンター
石材カウンター：(SR) ESSM-5712P/20 (CT) ¥270,000

洗面器
ボーンチャイナ洗面ボウル：(SR) L-NB-5000/D1 ¥158,000

水栓金具
ツーハンドル混合水栓／XSITE：
(SR) LF-CF-19740H/PC ¥118,000

給排水仕様
止水栓：(SR) LF-260K-XS ¥3,300×2個
排水金具：(SR) LF-706PA-XE (XS) ¥45,100

■石材カウンター／ジンバブエブラック＜幅1200mm＞

写真のセット合計価格 ¥622,700

＜セット内容＞

洗面カウンター
石材カウンター：(SR) ESSG-5712P/150 (CT) ¥265,000

洗面器
ボーンチャイナ洗面ボウル：(SR) L-NB-5000/D7 ¥188,000

水栓金具
ツーハンドル混合水栓／XSITE：
(SR) LF-CF-19740H/PC ¥118,000

給排水仕様
止水栓：(SR) LF-260K-XS ¥3,300×2個
排水金具：(SR) LF-706PA-XE (XS) ¥45,100

■石材カウンター／セルバグリーン＜幅1200mm＞

写真のセット合計価格 ¥418,300

＜セット内容＞

洗面カウンター
石材カウンター：(SR) ESL-4512H/315 (CT) ¥290,000

洗面器
サティス洗面器：(SR) GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
(SR) LF-53-E340S (BPC) ¥93,600

洗面カウンター

石材カウンター／ボティチーノクラシコ＜幅1200mm＞ D B

カウンター：(SR) ESSM-5712P/20 (CT) ¥270,000
寸法：1200×570×120mm
材質：天然石（エレガントマーブル ボティチーノクラシコ）

石材カウンター／ジンバブエブラック＜幅1200mm＞ D G

カウンター：(SR) ESSG-5712P/150 (CT) ¥265,000
寸法：1200×570×120mm
材質：天然石（エレガントグラニット ジンバブエブラック）

石材カウンター／セルバグリーン＜幅1200mm＞ D S

カウンター：(SR) ESL-4512H/315 (CT) ¥290,000
寸法：1200×453×50mm
材質：天然石（ライムストーン セルバグリーン）

洗面器＜2種類からお選びいただけます＞

ボーンチャイナ洗面ボウル／モトトーン柄 8
(SR) L-NB-5000/D7 ¥188,000
寸法：485×380mm
容量：8.0ℓ

ボーンチャイナ洗面ボウル／無地 1
(SR) L-NB-5000/D1 ¥158,000
寸法：485×380mm
容量：8.0ℓ

サティス洗面器 3
(SR) GL-533/BW1 ¥34,700
寸法：500×450×155mm
容量：4.5ℓ

水栓金具

ツーハンドル混合水栓 XSITE 5
(SR) LF-CF-19740H/PC ¥118,000
※寒冷地には対応しておりません。

シングルレバー混合水栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞ 1
(SR) LF-53-E340S (BPC) ¥93,600
寒冷地 (SR) LF-53-E340SN (BPC) ¥93,600

給排水仕様

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	—	(SR) LF-260K-XS	¥3,300	A
—	ボトルトラップ	(SR) LF-706PA-XE (XS)	¥45,100	
壁給水	—	(SR) LF-260K-XS	¥3,300	B
—	Sトラップ	(SR) LF-4S-XS	¥6,500	
床給水	—	(SR) LF-3S-XS	¥4,500	C
—	ボトルトラップ	(SR) LF-706PA-XE (XS)	¥45,100	
床給水	—	(SR) LF-3S-XS	¥4,500	D
—	Sトラップ	(SR) LF-4S-XS	¥6,500	

⚠ 注意［石材］
・天然石のため、色幅・石目模様・亀裂があります。
・石けんや薬剤が付着したまま放置すると、シミ・汚れが残り、除去できなくなります。
・使い続けることで、石材特有の表面の汚れ・経年変化も発生します。充分にご了承のうえ、ご採用ください。

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	(SR) LF-53-E340S (BPC) 寒冷地 (SR) LF-53-E340SN (BPC)	¥93,600	A
壁給水	Sトラップ	(SR) LF-53-E340S (SC) 寒冷地 (SR) LF-53-E340SN (SC)	¥66,800	B
床給水	ボトルトラップ	(SR) LF-53-E340S (BPC)-S 寒冷地 (SR) LF-53-E340SN (BPC)-S	¥93,500	C
床給水	Sトラップ	(SR) LF-53-E340S (SC)-S 寒冷地 (SR) LF-53-E340SN (SC)-S	¥72,700	D

寒冷地用　表示価格は税別価格です。

次ページもご覧ください P.64

①洗面化粧台／カウンタータイプ

■タイルカウンター／ツインボウル＜幅1800mm＞



写真のセット合計価格 ¥536,600

＜セット内容＞

洗面カウンター
タイルカウンター［ニュアンス（ラスター釉）］ ¥278,300
目地材（グレー）スーパークリーン バス・トイレ：MJS/SS-23K ¥1,700

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700×2個

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600×2個

■タイルカウンター／シングルボウル＜幅1200mm＞



写真のセット合計価格 ¥328,300

＜セット内容＞

洗面カウンター
タイルカウンター［ハーニング］ ¥196,600
目地材（白）スーパークリーン バス・トイレ：MJS/SS-11K ¥3,400

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600

■フリーコレクションJ＜幅1500mm＞

写真のセット合計価格 ¥445,900

＜セット内容＞

洗面カウンター
フリーコレクションJカウンター ¥189,300

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700×2個

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン×2＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600×2個

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

■フリーコレクションA＜幅1500mm＞

写真のセット合計価格 ¥285,900

＜セット内容＞

洗面カウンター
フリーコレクションAカウンター ¥157,600

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

■フリーコレクションB＜幅900mm＞

写真のセット合計価格 ¥243,800

＜セット内容＞

洗面カウンター
フリーコレクションBカウンター ¥115,500

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具
シングルレバー混合栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

■フリーコレクションC＜幅900mm＞

写真のセット合計価格 ¥228,100

＜セット内容＞

洗面カウンター
フリーコレクションCカウンター ¥99,800

洗面器
サティス洗面器：（SR）GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具
シングルレバー混合水栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

洗面カウンター

タイルカウンター／ツインボウル＜幅1800mm＞ P

カウンター：（SR）TCT-5018D25/HN1 ¥198,300
（SR）TCT-5018D25/NY1 ¥198,300
（SR）TCT-5018D25/CK1 ¥198,300
（SR）TCT-5018D25/NY201 ¥240,000

カラー：ホワイト〔HN1・NY1・CK1〕、グレー（ラスター釉）〔NY201〕
材質：タイル／インテリアモザイク ハーニング〔HN1〕
インテリアモザイク ニュアンス〔NY1・NY201〕
インテリアモザイク シリシア〔CK1〕

タイルカウンター部材：
〔HN1・NY1・CK1用〕**（SR）TCT-1800/N** ¥38,300
〔NY201用〕 **（SR）TCT-1800/G** ¥38,300

※目地材は別途必要です。

合計価格 〔HN1・NY1・CK1〕¥236,600
〔NY201〕¥278,300

寸法：1800×500×97.5mm
※注文生産品です。（納期約2週間）

タイルカウンター／シングルボウル＜幅1200mm＞ O

カウンター：（SR）TCT-5012S25/HN1 ¥170,300
（SR）TCT-5012S25/NY1 ¥170,300
（SR）TCT-5012S50/CK1 ¥170,300
（SR）TCT-5012S50/NY201 ¥212,000

カラー：ホワイト〔HN1・NY1・CK1〕、グレー（ラスター釉）〔NY201〕
材質：タイル／インテリアモザイク ハーニング〔HN1〕
インテリアモザイク ニュアンス〔NY1・NY201〕
インテリアモザイク シリシア〔CK1〕

タイルカウンター部材：
〔HN1・NY1・CK1用〕**（SR）TCT-1200/N** ¥26,300
〔NY201用〕 **（SR）TCT-1200/G** ¥26,300

※目地材は別途必要です。

合計価格 〔HN1・NY1・CK1〕¥196,600
〔NY201〕¥238,300

寸法：1200×500×97.5mm
※注文生産品です。（納期約2週間）

上記のタイルカウンターは、
以下のカラーバリエーションからお選びいただけます。

インテリアモザイク ハーニング H

インテリアモザイク ニュアンス N

インテリアモザイク シリシア C

インテリアモザイク ニュアンス（ラスター釉） R

洗面器

サティス洗面器 3
（SR）GL-533/BW1
¥34,700
寸法：500×450×155mm
容量：4.5ℓ

水栓金具

シングルレバー
混合水栓／eモダン
＜給排水金具一式含む＞ 1
（SR）LF-53-E340S（BPC）
¥93,600
寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC）
¥93,600

給排水仕様

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	（SR）LF-53-E340S（BPC） 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC）	¥93,600	A
壁給水	Sトラップ	（SR）LF-53-E340S（SC） 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（SC）	¥66,800	B
床給水	ボトルトラップ	（SR）LF-53-E340S（BPC）-S 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC）-S	¥93,500	C
床給水	Sトラップ	（SR）LF-53-E340S（SC）-S 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（SC）-S	¥72,700	D

洗面カウンター

フリーコレクションJカウンター＜幅1500mm＞ J

カウンター：（SR）LKF-4590（150）-W5-S/KJ ¥84,300

寸法：1500×453×40mm
カラー：ダークウッド

カウンター脚：（SR）LKF-93-S ¥21,000
アンダーキャビネット：（SR）TSF-301-S/KJ ¥42,000×2個

寸法：150×446×625mm
カラー：ダークウッド

合計価格 ¥189,300

フリーコレクションAカウンター＜幅1500mm＞ A

カウンター：（SR）LKF-4590（150）C-S/KJ ¥57,800

寸法：1500×453×40mm
カラー：ダークウッド

カウンター脚：（SR）LKF-93-S ¥21,000×2本
ワゴン／フリーコレクション：（SR）TSF-501-S/KJ ¥57,800

寸法：280×350×595mm
カラー：ダークウッド

合計価格 ¥157,600

フリーコレクションBカウンター＜幅900mm＞ B

カウンター：（SR）LKF-4590-S/KJ ¥31,500

寸法：900×453×40mm
カラー：ダークウッド

アンダーキャビネット：（SR）TSF-301-S/KJ ¥42,000×2個

寸法：150×446×625mm
カラー：ダークウッド

合計価格 ¥115,500

フリーコレクションCカウンター＜幅900mm＞ C

カウンター：（SR）LKF-4590-S/KJ ¥31,500

寸法：900×453×40mm
カラー：ダークウッド

カウンター脚：（SR）LKF-93-S ¥21,000
アンダーキャビネット（大）：（SR）TSF-302-S/KJ ¥47,300

寸法：280×446×625mm
カラー：ダークウッド

合計価格 ¥99,800

洗面器＜3種類からお選びいただけます＞

サティス洗面器＜幅650mm＞ 7
（SR）GL-A537ASG（C）/BW1 ¥165,300
寒冷地用 （SR）GL-A537ASNG（C）/BW1 ¥165,300
寸法：650×450×270mm
容量：7.0ℓ
※シングルレバー混合水栓＋ボトルトラップ
壁給排水栓付
※アンダーキャビネット（大）との組合せ不可
※水栓金具・給排水金具はセットされています。

サティス洗面器＜幅500mm＞ 3
（SR）GL-533/BW1 ¥34,700
寸法：500×450×155mm
容量：4.5ℓ

サティス洗面器＜幅450mm＞ 4
（SR）GL-543/BW1 ¥34,700
寸法：450×450×155mm
容量：3.5ℓ

給排水仕様＜洗面器幅650mm用 7＞

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	（SR）GL-A537ASG（C）/BW1 寒冷地用 （SR）GL-A537ASNG（C）/BW1	¥165,300	A
壁給水	Sトラップ	（SR）GL-A537ASA（C）/BW1 寒冷地用 （SR）GL-A537ASNA（C）/BW1	¥139,900	B
床給水	ボトルトラップ	（SR）GL-A537ASH（C）/BW1 寒冷地用 （SR）GL-A537ASNH（C）/BW1	¥165,300	C
床給水	Sトラップ	（SR）GL-A537ASB（C）/BW1 寒冷地用 （SR）GL-A537ASNB（C）/BW1	¥144,900	D

給排水仕様＜洗面器幅500・450mm用 3,4＞

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	（SR）LF-53-E340S（BPC） 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC）	¥93,600	A
壁給水	Sトラップ	（SR）LF-53-E340S（SC） 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（SC）	¥66,800	B
床給水	ボトルトラップ	（SR）LF-53-E340S（BPC）-S 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC）-S	¥93,500	C
床給水	Sトラップ	（SR）LF-53-E340S（SC）-S 寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（SC）-S	¥72,700	D

水栓金具＜洗面器幅500・450mm用＞

シングルレバー混合水栓／eモダン
＜給排水金具一式含む＞ 1
（SR）LF-53-E340S（BPC） ¥93,600
寒冷地用 （SR）LF-53-E340SN（BPC） ¥93,600
※洗面器幅500・450mm対応
※洗面器幅650mmは水栓金具付

寒冷地用 表示価格は税別価格です。

次はオプション P.66

① 洗面化粧台／カウンターレスタイプ

■サティス洗面器＜幅650mm＞

写真のセット合計価格 ¥165,300

＜セット内容＞

洗面器

サティス洗面器＜幅650mm＞：

(SR) GL-A537ASG (C) /BW1 ¥165,300

■(SR) GL-A537ASNG (C) /BW1 ¥165,300

※シングルレバー混合水栓＋ボトルトラップ壁給排水栓付（水栓金具はセットされています）

■サティス洗面器＜幅500mm＞

写真のセット合計価格 ¥128,300

＜セット内容＞

洗面器

サティス洗面器＜幅500mm＞：

(SR) GL-533/BW1 ¥34,700

水栓金具

シングルレバー混合水栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：

(SR) LF-53-E340S (BPC) ¥93,600

■(SR) LF-53-E340SN (BPC) ¥93,600

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

■サティス洗面器＜幅450mm＞

写真のセット合計価格 ¥128,300

＜セット内容＞

洗面器

サティス洗面器＜幅450mm＞：

(SR) GL-543/BW1 ¥34,700

水栓金具

シングルレバー混合水栓／eモダン＜給排水金具一式含む＞：

(SR) LF-53-E340S (BPC) ¥93,600

■(SR) LF-53-E340SN (BPC) ¥93,600

※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

洗面器

サティス洗面器＜幅650mm＞ H W 7 N

(SR) GL-A537ASG (C) /BW1 ¥165,300

寸法：650×450×270mm　容量：7.0ℓ

洗面器

サティス洗面器＜幅500mm＞ H W 3

(SR) GL-533/BW1 ¥34,700

寸法：500×450×155mm　容量：4.5ℓ

洗面器

サティス洗面器＜幅450mm＞ H W 4

(SR) GL-543/BW1 ¥34,700

寸法：450×450×155mm　容量：3.5ℓ

水栓金具＜洗面器幅500・450mm用＞

シングルレバー混合水栓／eモダン

＜給排水金具一式含む＞ 1

(SR) LF-53-E-340S (BPC) ¥93,600

■(SR) LF-53-E340SN (BPC) ¥93,600

※洗面器幅500・450mm対応

※洗面器幅650mmは水栓金具付

給排水仕様＜洗面器幅650mm用 7 ＞

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	(SR) GL-A537ASG (C) /BW1 ■(SR) GL-A537ASNG (C) /BW1	¥165,300	A
壁給水	Sトラップ	(SR) GL-A537ASA (C) /BW1 ■(SR) GL-A537ASNA (C) /BW1	¥139,900	B
床給水	ボトルトラップ	(SR) GL-A537ASH (C) /BW1 ■(SR) GL-A537ASNH (C) /BW1	¥165,300	C
床給水	Sトラップ	(SR) GL-A537ASB (C) /BW1 ■(SR) GL-A537ASNB (C) /BW1	¥144,900	D

給排水仕様＜洗面器幅500・450mm用 3 ,4 ＞

止水栓	排水金具	品番	価格	
壁給水	ボトルトラップ	(SR) LF-53-E340S (BPC) ■(SR) LF-53-E340SN (BPC)	¥93,600	A
壁給水	Sトラップ	(SR) LF-53-E340S (SC) ■(SR) LF-53-E340SN (SC)	¥66,800	B
床給水	ボトルトラップ	(SR) LF-53-E340S (BPC) -S ■(SR/LF-53-E340SN(BPC)-S	¥93,500	C
床給水	Sトラップ	(SR) LF-53-E340S (SC) -S ■(SR) LF-53-E340SN (SC) -S	¥72,700	D

② 照明

防湿壁付（半円型） M

(SR) BE-4813 ¥13,500

寸法：280×147×147mm

防湿壁付照明（角型） L

(SR) LW56136T ¥8,000

寸法：132×190×132mm

防湿ダウンライト

(SR) DL038WN ¥20,000

寸法：φ165mm

※標準で設定されています。

なお、数量はパウダールームの広さに連動して自動的に設定されます。

③ 換気設備

換気扇 H

(SR) UF-23A ¥14,800

④ 便器・紙巻器

サティス［シャワートイレ機能付］ S

(SR) GBC-901SU/BW1

(SR) DV-318AU/BW1 ¥310,000

■(SR) GHBC-901SU/BW1

(SR) DV-318AU/BW1 ¥322,000

［寒冷地／ヒーター水抜併用］

■(SR) GBC-901SU/BW1

(SR) DV-318AUW/BW1 ¥315,000

［寒冷地／流動方式］

寸法：415×635×540（1000）mm

（ ）内はお掃除リフトアップ時

※サティスは下記水圧範囲から外れると充分な洗浄性能が得られなかったり、器具の破損の原因につながる可能性があります。必ず、下記水圧の範囲内でご使用ください。

最低必要圧力（流動圧）：0.07MPa（18ℓ/分）以上
最高使用水圧（静水圧）：0.75MPa

詳しくはお問合せください。

※設置条件等は専用カタログにてご確認ください。

サティス アステオ［シャワートイレ機能付］ A

(SR) GBC-500SU/BW1

(SR) DT-358AU/BW1 ¥300,000

■(SR) GHBC-500SU/BW1

(SR) DT-358AU/BW1 ¥312,000

［寒冷地／ヒーター水抜併用］

■(SR) GBC-500SU/BW1

(SR) DT-358AUW/BW1 ¥305,000

［寒冷地／流動方式］

寸法：432×695×897（1000）mm

（ ）内はお掃除リフトアップ時

※設置条件等は専用カタログにてご確認ください。

⚠注意［便器／サティス・サティス アステオ］

電気部品を内蔵していますので、本体やリモコンに水や湯をかけないでください。

また、アースを確実に取り付けてください。故障・火災・感電の原因となります。

「超節水ECO6トイレ」6 ECO

わずか6ℓでも汚れを残さずしっかり洗浄！

便器底のゼット口からの洗浄水をなくし、
上から100%流す強力な洗浄により、
6ℓでも便器内の汚れもしっかり洗い流します。

※サティスはバルブコントロールにより上部から約70%の水で最適に洗い流します。

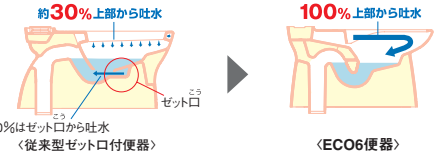

6ℓなら、とってもエコロジー&エコノミー

大洗浄6ℓ、小洗浄5ℓの「超節水ECO6トイレ」なら旧来型便器※（大13ℓ）と比べ約60%の節水を実現。
2日間でおフロ1杯分以上（248ℓ）節約できます。
また、水道料金なら年間約12,000円もお得。
エコロジーでエコノミーな便器です。

※1989年～2001年発売品

MCシリーズ／Hタイプ C

(SR) FKF-32H/BW1 ¥13,200

寸法：134×（135）×（97）mm

材質：本体・リング／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）紙切板／ステンレス
ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）

TFシリーズ B

(SR) FKF-32F/C ¥13,200

寸法：134×（135）×（73）mm

材質：本体・ブラケット部／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）紙切板／ステンレス

TIシリーズ／Cタイプ H

(SR) FKF-32C/C ¥8,800

寸法：134×（135）×（92）mm

材質：本体・ブラケット部／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）紙切板／ステンレス

手すりKMタイプ 紙巻器付

(SR) KF-M10WL/KJ［左仕様］ L ¥29,400

(SR) KF-M10WR/KJ［右仕様］ R ¥29,400

寸法：380×81×715（φ29）mm

材質：ステンレス（ヘアライン）、天然木（塗装）

※写真は左仕様（L）です。

⑤ 洗濯機用水栓金具・排水

緊急止水弁付横水栓 L

(SR) LF-38RHQ ¥10,550

■(SR) LF-38RQ-U ¥10,550



洗濯機パンセット P

＜セット内容＞

洗濯機パン

(SR) PF-6464AC/L11 ¥10,500

寸法：640×640×55mm

材質：PP

※コーナー固定ネジ・化粧キャップ付

排水トラップ（ヨコビキ）

(SR) TP-32 ¥3,500

材質：ABS

※洗濯機パンを必ずご使用ください。

排水トラップ（タテビキ） T

(SR) H5500-SET ¥14,100

※洗濯機パンは不要です。

■寒冷地用　表示価格は税別価格です。

次は STEP4 タイルのテイストコーディネートを選ぶ P.68

⑥ オプション

パウダールームには、生活機能を高めるオプションを多数ご用意しました。

ミラーキャビネット

ミラーキャビネット＜幅1400mm＞
(SR) MSR-1401-1
(SR) MSR-1401-2
(SR) MSR-1401-3 ¥97,100
寸法：1400×165×600mm
カラー：ダークウッド
※壁付洗面化粧台専用の商品です。

ミラーキャビネット＜幅1000mm＞
(SR) MSR-1001 ¥71,100
寸法：1000×165×600mm
カラー：ダークウッド
※壁付洗面化粧台専用の商品です。

ミラーキャビネット＜幅500mm＞
(SR) TSF-121KL(R)-S/KJ ¥47,300
寸法：500×150×640mm
カラー：ダークウッド
※フリーコレクション専用の商品です。

化粧鏡

防錆化粧鏡（大型）
(SR) KF-1590A-R-S ¥63,100
寸法：1500×5×900mm
(SR) KF-1290A-R-S ¥57,800
寸法：1200×5×900mm
※注文生産品です。（納期約3週間）

防錆化粧鏡（横長型）
(SR) KF-1460A-R-S ¥52,600
寸法：1400×5×600mm
※注文生産品です。（納期約3週間）

防錆化粧鏡（縦長型）
(SR) KF-4590A-R-S ¥25,200
寸法：450×5×900mm
※注文生産品です。（納期約3週間）

防錆化粧鏡（楕円型）
(SR) KF-5070AC ¥22,100
寸法：φ500×5×700mm

防錆化粧鏡（丸型）
(SR) KF-500AC ¥21,000
寸法：φ500×5mm

手すり

手すりKSタイプ L型
(SR) KF-S20L (600)［左仕様］ ¥41,500
(SR) KF-S20R (600)［右仕様］ ¥41,500
寸法：655×76×640（φ32）mm
材質：ステンレス
※写真は左仕様（L）です。

手すりKSタイプ I 型＜600mm＞
(SR) KF-S10 (600) ¥22,100
寸法：640×76×55（φ32）mm
手すりKSタイプ I 型＜800mm＞
(SR) KF-S10 (800) ¥32,600
寸法：840×76×55（φ32）mm
材質：ステンレス

アクセサリーバー＜600mm＞
(SR) NKF-310 (600)/N90 ¥11,900
寸法：648×76.3×55（φ30）mm
アクセサリーバー＜800mm＞
(SR) NKF-310 (800)/N90 ¥17,400
寸法：848×76.3×55（φ30）mm
材質：芯材／ステンレス 被覆材／PP
カラー：アイボリーホワイト

収納

トールキャビネット
(SR) SRS-301R/XT ¥93,400
寸法：300×165×1600mm
カラー：ダークウッド

ワゴン
(SR) TSF-501-S/KJ ¥57,800
寸法：280×350×595mm
カラー：ダークウッド



壁付オープン収納
(SR) TSF-105-S/KJ ¥15,800
寸法：640×130×175mm
カラー：ダークウッド

飾り棚
(SR) LKF-1350-S/KJ ¥12,600
寸法：500×130×70mm
カラー：ダークウッド

石材飾り棚
(SR) ESL-15040H/315 ¥39,500
寸法：400×150×77mm
材質：天然石（スペイン産）
ライムストーン セルバグリーン



タオル棚／TFシリーズ
(SR) FKF-40F/C ¥25,000
寸法：472×250×70mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

フック／TFシリーズ
(SR) FKF-80F/C ¥7,000
寸法：24×70×24mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

タオル掛・タオルリング

MCシリーズ／Hタイプ

タオル掛＜400mm＞
(SR) FKF-11H/BW1 ¥14,300
寸法：458×79×60（φ16）mm
タオル掛＜600mm＞
(SR) FKF-12H/BW1 ¥15,400
寸法：658×79×60（φ16）mm
材質：本体／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）

タオルリング
(SR) FKF-10H/BW1 ¥12,100
寸法：189（φ10）×61×156mm
材質：本体・リング／
真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）
※リングは固定式です。

TFシリーズ



タオル掛＜400mm＞
(SR) FKF-11F/C ¥14,300
寸法：412×70×22（φ12）mm
タオル掛＜600mm＞
(SR) FKF-12F/C ¥15,400
寸法：612×70×22（φ12）mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

タオルリング
(SR) FKF-10F/C ¥12,100
寸法：219（φ9）×60×86.5mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
※リングは固定式です。



2段式タオル掛＜400mm＞
(SR) FKF-11WF/C ¥22,000
寸法：412×130×80mm
2段式タオル掛＜600mm＞
(SR) FKF-12WF/C ¥24,000
寸法：612×130×80
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

TIシリーズ／Cタイプ



タオル掛＜400mm＞
(SR) FKF-11C/C ¥9,400
寸法：438×75×48（φ16）mm
タオル掛＜600mm＞
(SR) FKF-12C/C ¥10,500
寸法：638×75×48（φ16）mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

タオルリング
(SR) FKF-10C/C ¥7,700
寸法：160（φ12）×57×178mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

⚠ 注意［タオル棚］
1700mm以上の高さに設置してください。
ブラケット形状が角型で出寸法が大きいため、からだにあたるとケガの恐れがあります。

⚠ 注意［2段タオル掛］
バスルームには設置しないでください。
ブラケット形状が角型で出寸法が大きいため、からだにあたるとケガの恐れがあります。

表示価格は税別価格です。

STEP 4

2027／1620／1616／1818タイプ 共通
タイルのテイストコーディネートを選ぶ

■INAXならではのデザインと機能を兼ね備えたタイルのコーディネートは、全18種類。
デザインを考慮して、バランスよく組み合わせたコーディネートの中からお選びいただけます。
多彩なタイルコーディネートであなただけのリラックス空間に仕上げましょう。

＜タイルを張る位置について＞

壁、アクセント壁、床、浴槽エプロン部のタイルをお選びください。

※2027タイプは、TS2 T01 S62 S63 の4種類のみの対応となります。
※TS2 T64 S61 のアクセント壁には開口部を設ける場合、開口枠はP.8で使用している枠材となります。
※TS2 の壁／ジュエリーモザイク花柄には出隅役物をご用意しておりません。
出隅が生じる場合は、別途見切り材をご用意ください。
※アクセント壁は、基本的にバスルームのガラスドア・間仕切りの向かいの面になります。
ただし、TS1 の場合はB面及びC面、TS2 の場合はA面、B面及びC面になります。

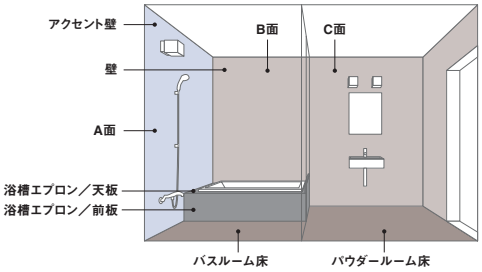

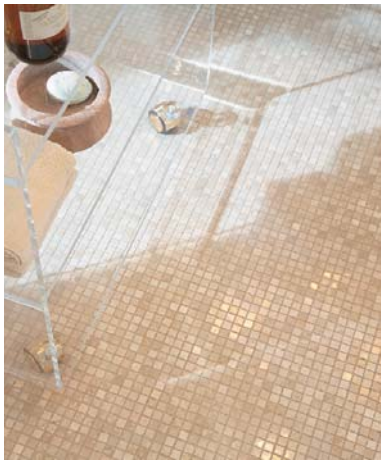

⚠注意［サーモタイル］
・バスルーム用サーモタイルは製品の特性上、靴下やストッキングが引っ掛かってしまうことがあります。
バスルームに入室する際は素足もしくはスリッパを着用してください。
・汚れた場合には水拭きで清掃することができます。

次ページもご覧ください P.70

コーディネートNo. TS1 注文生産品［納期1.5ヶ月］

1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス ストライプ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY301

浴槽エプロン部
インテリアモザイク シリシア
〈50mm角〉（SR）IM-50P1/CK1

壁
ミスティネオ
〈300mm角〉（SR）MN-300/WM1

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/ST-33
パウダールーム用（SR）IFT-300/ST-23

プラン例 P.18

コーディネートNo. TS2 注文生産品［納期1.5ヶ月］

2027／1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
ジュエリーモザイク花柄
〈10mm角〉（SR）JM-35/60A-1～D-1

浴槽エプロン部
アコルディM
〈25mm角〉（SR）ADM-25P1/211

壁
アコルディM
〈25mm角〉（SR）ADM-25P1/211

床
サーモタイル ソフライム（グレー）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/SL-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/SL-21



4種類のモザイクパターンを組み合わせて花柄を構成します。（1シート300mm角です。）

プラン例 P.8

STEP 4

2027／1620／1616／1818タイプ 共通
タイルのテイストコーディネートを選ぶ

⚠注意［サーモタイル］
・バスルーム用サーモタイルは製品の特性上、靴下やストッキングが引っ掛かってしまうことがあります。
バスルームに入室する際は素足もしくはスリッパを着用してください。
・汚れた場合には水拭きで清掃することができます。

次ページもご覧ください P.72

コーディネートNo.T01
2027／1620／1616／1818タイプ対応

壁
インテリアモザイク ハーニング
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/HN1

浴槽エプロン部
インテリアモザイク ハーニング
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/HN1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/PU-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/PU-21

プラン例 P.22

コーディネートNo.T61
1620／1616／1818タイプ対応

壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

浴槽エプロン部
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/PU-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/PU-21

コーディネートNo.T72
1620／1616／1818タイプ対応

壁
インテリアモザイク 雪華
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/SKA2

浴槽エプロン部
インテリアモザイク 雪華
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/SKA2

床
サーモタイル ソフライム（ベージュ）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/SL-34
パウダールーム用（SR）IFT-300/SL-24

コーディネートNo.T62
1620／1616／1818タイプ対応

壁
インテリアモザイク シリシア
〈50mm角〉（SR）IM-50P1/CK1

浴槽エプロン部
インテリアモザイク シリシア
〈50mm角〉（SR）IM-50P1/CK1

床
サーモタイル ソフライム（ホワイト）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/SL-33
パウダールーム用（SR）IFT-300/SL-23

プラン例 P.25

1620／1616／1818タイプ
石材を除くタイル床は
下記タイルへの変更が
可能です。

床
サーモタイル ピュアフロア W
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/PU-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/PU-21

床
サーモタイル ソフライム（ベージュ） B
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/SL-34
パウダールーム用（SR）IFT-300/SL-24

コーディネートNo.T63
1620／1616／1818タイプ対応

壁　寒冷地不可
ミスティキラミック
〈200mm角〉（SR）SPKC-200/L01

浴槽エプロン部　寒冷地不可
ミスティキラミック
〈200mm角〉（SR）SPKC-200/L01

床
サーモタイル ソフライム
〈300mm角2隅切〉
バスルーム用　（SR）IFT-3002/SL-34
パウダールーム用（SR）IFT-3002/SL-24
〈300mm角1隅切〉
バスルーム用　（SR）IFT-3001/SL-34
パウダールーム用（SR）IFT-3001/SL-24
〈60mm角ポイント〉
共通　（SR）IFT-60/SL-25

プラン例 P.16

コーディネートNo.T04
1620／1616／1818タイプ対応

壁
ミスティネオ（石地紋）
〈300mm角〉（SR）MN-300/WS1

浴槽エプロン部
ミスティネオ（石地紋）
〈300mm角〉（SR）MN-300/WS1

床
サーモタイル マーブル
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/ML-301
パウダールーム用（SR）IFT-300/ML-201

プラン例 P.21

コーディネートNo.T06
1620／1616／1818タイプ対応



壁
インテリアモザイク 窯変ボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB13



浴槽エプロン部
インテリアモザイク 窯変ボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB13

床
サーモタイル スレート（ブラウン）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/ST-32
パウダールーム用（SR）IFT-300/ST-22

コーディネートNo.T07
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁　ガラス
インテリアモザイク ピッキ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/PK1

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

浴槽エプロン部
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/PU-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/PU-21

STEP 4

2027／1620／1616／1818タイプ 共通
タイルのテイストコーディネートを選ぶ

⚠ 注意［石材］
・天然石のため、色幅・石目模様・亀裂があります。
・石けんや薬剤が付着したまま放置すると、シミ・汚れが残り、除去できなくなります。
・使い続けることで、石材特有の表面の汚れ・経年変化も発生します。充分にご了承のうえ、ご採用ください。
⚠ 注意［アーストンモザイク］
・アーストンモザイクは、形状が不ぞろいです。

次は STEP5 設置条件などを確認する P.74

コーディネートNo.T08
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
インテリアモザイク ヴィヴィッドボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB8

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

浴槽エプロン部
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/PU-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/PU-21

コーディネートNo.T12
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY201

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM2

浴槽エプロン部
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM2

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/ST-33
パウダールーム用（SR）IFT-300/ST-23

コーディネートNo.T64
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁　寒冷地不可
レースリー
〈250×200mm角〉（SR）LCY-252/D2

壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

浴槽エプロン部
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

床
サーモタイル ソフライム（グレー）
〈300mm角〉
バスルーム用　（SR）IFT-300/SL-31
パウダールーム用（SR）IFT-300/SL-21

プラン例 P.20

コーディネートNo.S01
1620／1616／1818タイプ対応

壁
インテリアモザイク 窯変ボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB1

浴槽エプロン部　寒冷地不可　石材
ライムストーン セルバグリーン（凝灰岩）
〈400角〉（SR）ESL-400H/315M

床　寒冷地不可　石材
ライムストーン セルバグリーン（凝灰岩）
〈400角〉（SR）ESL-400H/315M

プラン例 P.24

コーディネートNo.S61
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
アガトス 青白磁
〈150×600mm角〉（SR）AGN-615/SH-2

壁
ミスティネオ
〈300mm角〉（SR）MN-300/WM1

浴槽エプロン部　寒冷地不可　石材
ライムストーン セルバグリーン（凝灰岩）
〈400角〉（SR）ESL-400H/315M

床　寒冷地不可　石材
ライムストーン セルバグリーン（凝灰岩）
〈400角〉（SR）ESL-400H/315M

プラン例 P.28

コーディネートNo.S62
2027／1620／1616／1818タイプ対応

壁　石材
エレガントマーブル ビアンコカララ
〈300mm角〉（SR）ESSM-300P/11T

浴槽エプロン部　石材
エレガントグラニット ジンバブエブラック
〈300mm角〉（SR）ESSG-300P/150
※2027タイプの場合、前板のみ以下の石材になります。
アーストンモザイク グラニットブラック
〈15mm角〉（SR）ESA-15NE/7

床　石材
アーストンモザイク ビアンコカララ
〈15mm角〉（SR）ESA-15NE/1

プラン例 P.12

コーディネートNo.S63
2027／1620／1616／1818タイプ対応

壁　石材
エレガントマーブル ボティチーノクラシコ
〈300mm角〉（SR）ESSM-300P/20T

浴槽エプロン部　石材
エレガントマーブル ボティチーノクラシコ
〈300mm角〉（SR）ESSM-300P/20T
※2027タイプの場合、前板のみ以下の石材になります。
アーストンモザイク ボティチーノ
〈15mm角〉（SR）ESA-15NE/2



床　石材
アーストンモザイク ボティチーノ
〈15mm角〉（SR）ESA-15NE/2

プラン例 P.14

コーディネートNo.S71
1620／1616／1818タイプ対応

アクセント壁
インテリアモザイク 雲華
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/SKA3

壁
ミスティネオ
〈300mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

浴槽エプロン部　石材
エレガントグラニット ジンバブエブラック
〈400mm角〉（SR）ESSG-400J/150

床　石材
エレガントグラニット ジンバブエブラック
〈400mm角〉（SR）ESSG-400J/150

プラン例 P.26

STEP 5

2027／1620／1616／1818タイプ共通
設置条件などを確認する

■設置条件について

①お客さまがお住まいの地域によって水栓などの仕様が異なります。あらかじめご確認ください。

一般地 M　　寒冷地 N　※寒冷地とは、1月の日平均気温の月平均値が0℃以下の地域のことをいいます。お客さま宅が寒冷地かどうかはお問合せください。

②『バス & パウダールーム』では、2000・2100・2200・2300・2400mmの5種類の高さをご用意しております。
設置予定場所の環境をご確認のうえ、お選びください。

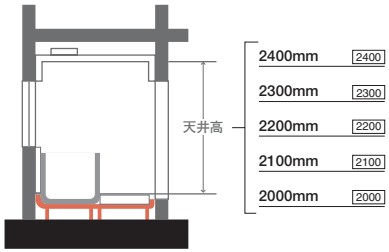

■ガラスドア・間仕切りについて

クリア（透明）強化ガラス C
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

フロスト（半透明）強化ガラス F
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

■窓開口について

器具の設置位置や建築上の条件を考慮することで、壁に対し自由に窓を設定することができます。

※窓サッシはあらかじめ建築側で手配・施工してください。
※設置条件などの詳細は108・110ページをご参照ください。

プレパレーション・ベースキット

『スイートルーム』を構成する共通基本部材です。
（セットプラン価格に含まれています）

- □ 強化ガラスドア・強化ガラス間仕切り
- □ ステンレスフレーム
- □ ドアパッキン
- □ 排水目皿ユニット
- □ タイル用接着剤
- □ 目地材
  （スーパークリーン バス・トイレ用 など）
- □ 天井材
- □ エプロンパネルセット
- □ シーリング材
- □ ガラス繊維テープ
- □ 防水テープ
- □ 防水防湿シート
- □ 専用防水パン
- □ タイルクリートPS

「タイルクリートPS」とは

材質：両面ガラス繊維ネット張り
　　セメントモルタル板
　　発泡ポリスチレン（断熱材）
寸法：1820×33×910mm

- ●従来のラスモルタル下地とは異なる、独自のタイル壁用の下地素材です。
- ●乾式工法ですから、取付け後の養生が不要です。
- ●耐水性・耐候性・耐久性に優れ、タイルや目地のクラックが生じにくい素材です。
- ●断熱材の厚みを利用し、中に配管を通します。

SMART STYLE

スマートスタイルのプランニング

はじめに、お住まいの間取りやご希望に合わせて、3タイプからバスルームを選び、
そのうえでレイアウトプランをお選びください。
次に、バスルームに必要なアイテムを選びます。また、快適性を高めるオプションもご用意しています。
そして壁や床のタイルを選び、最後にガラスドアや間仕切りなどを決めれば、
スタイリッシュな『スマートスタイル』のできあがりです。

STEP 1　「バスルーム」のタイプを選ぶ
- 2in1タイプ
- 2in1タイプ＋ニッチ壁
- バスルームタイプ

STEP 2　「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ
- レイアウトプラン
- 浴槽
- バス水栓
- シャワーバス水栓
- シャワーカーテン
- 照明
- 洗面器
- 化粧鏡
- タオルリング
- 換気設備
- オプション

STEP 3　タイルのテイストコーディネートを選ぶ
- 全10パターン

STEP 4　設置条件などを確認する
- 設置条件
- ガラスドア・間仕切り
- 窓開口

STEP 1 「バスルーム」のタイプを選ぶ

■ お好みに会わせて、
3つのタイプからお選びください。

バスルームのタイプ



「バスルームタイプ」 1
バスタブ＋洗い場の
オーソドックスなタイプ



「2in1タイプ」 1
バスタブと洗面を
組合せたタイプ



「2in1タイプ＋ニッチ壁」 2
バスタブと洗面に加え、
収納スペースを設けたタイプ

ニッチ壁

STEP 2 「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

次ページもご覧ください P.78

■ ご希望のタイプとレイアウトを決め、
バスルームに必要なアイテムを
①～⑩のそれぞれからお選びください。

① 浴槽
② バス水栓
③ シャワーバス水栓
④ シャワーカーテン
⑤ 照明
⑥ 洗面器
⑦ 化粧鏡
⑧ タオルリング
⑨ 換気設備
⑩ オプション P.79



レイアウトプラン

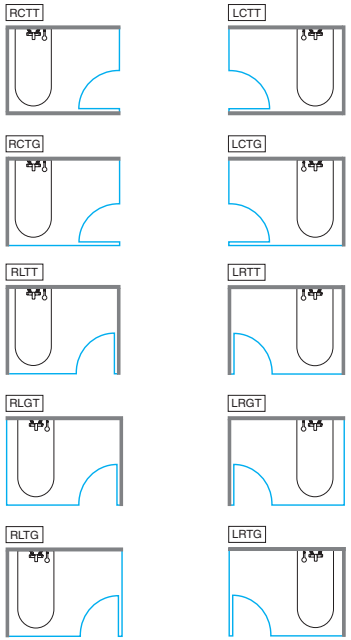

① 浴槽

舟形バス＜1500サイズ＞ Y
(SR) YB-1510-SR/BW1 ¥170,000
外寸法：1500×735×530mm
内寸法：1392×627×440mm
材質：FRP
※追いだき機能は付けられません。
専用組フタ（3枚）(SR) YFK-1573C（1） ¥19,000

② バス水栓

ツーハンドルバス水栓／アウゼ W
(SR) BF-A305 ¥47,400
寒冷地 (SR) BF-A305N ¥50,200
※「バスルームタイプ」の場合のみ標準で設定されています。

③ シャワーバス水栓

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（多機能シャワー） M
(SR) BF-A146TM ¥98,300
寒冷地 (SR) BF-A146TNM ¥101,000

サーモスタット付シャワーバス水栓／アウゼ（スプレーシャワー） H
(SR) BF-A146T ¥89,300
寒冷地 (SR) BF-A146TN ¥92,000

④ シャワーカーテン



シャワーカーテンセット ¥15,900
＜セット内容＞
シャワーカーテン
(SR) R2030NA ¥10,900
寸法：1900×1800mm
カラー：ナチュラルホワイト
カーテンパイプ
(SR) R2225-1565 ¥5,000
寸法：1565×φ25mm
材質：ステンレス
※「2in1タイプ」「2in1タイプ＋ニッチ壁」の場合のみ標準で設定されています。

⑤ 照明

防湿ダウンライト
(SR) DL038WN ¥20,000
寸法：φ165mm
※標準で2個設定されています。

寒冷地用　表示価格は税別価格です。

「バスルーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

次は STEP3 タイルのテイストコーディネートを選ぶ P.80

⑥洗面器

サティス洗面器＜幅500mm＞ 3
(SR) GL-533/BW1 ¥34,700
寸法：500×450×155mm
容量：4.5ℓ

シングルレバー混合水栓／eモダン
〈給排水金具一式含む〉
(SR)LF-53-E340S(BPC) ¥93,600
寒(SR)LF-53-E340SN(BPC) ¥93,600
※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

※「2in1タイプ」「2in1タイプ＋ニッチ壁」の場合のみ設定可能です。

サティス洗面器＜幅450mm＞ 4
(SR) GL-543/BW1 ¥34,700
寸法：450×450×155mm
容量：4.5ℓ

シングルレバー混合水栓／eモダン
＜給排水金具一式含む＞
(SR) LF-53-E340S(BPC) ¥93,600
寒(SR) LF-53-E340SN(BPC) ¥93,600
※ボトルトラップ仕様、壁給水・壁排水

※「2in1タイプ」「2in1タイプ＋ニッチ壁」の場合のみ設定可能です。

⑦化粧鏡

防錆化粧鏡（丸型） 5
(SR) KF-500AC ¥21,000
寸法：φ500×5mm

防錆化粧鏡（縦長型） 3
(SR) KGM-3382 ¥9,100
寸法：330×5×820mm

専用鏡固定金具
(SR) MFH-330S ¥3,300

防錆化粧鏡 4
(SR) KF-4560A ¥9,600
寸法：457×5×610mm

⑧タオルリング

MCシリーズ／Hタイプ H
(SR) FKF-10H/BW1 ¥12,100
寸法：189（φ10）×61×156mm
材質：本体・リング／真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
　　ブラケット部／陶器（ピュアホワイト）
※リングは固定式です。

TFシリーズ F
(SR) FKF-10F/C ¥12,100
寸法：219（φ9）×60×86.5mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）
※リングは固定式です。

TIシリーズ／Cタイプ C
(SR) FKF-10C/C ¥7,700
寸法：160（φ12）×57×178mm
材質：真ちゅう（ニッケルクロムメッキ）

Cシリーズ A
(SR) CKF-10 ¥5,800
寸法：219（φ14）×64×184mm
材質：ブラケット部／亜鉛ダイキャスト
　　（パールシルバー塗装）
　　リング／ステンレス
※左右共通品です。

⑨換気設備



200V
除菌イオン 換気乾燥暖房機 P
(SR) UFD-15PSA ¥168,800



200V
換気乾燥暖房機 S
(SR) UFD-15SA ¥143,800

換気扇 A
(SR) UF-23A ¥14,800

⑩オプション

ライフスタイルやお好みに合わせてお選びください。

照明

防湿壁付照明（角型）
(SR) LW56136T ¥8,000
寸法：132×190×132mm

シャワーフック

スライドバー付シャワーフック
(SR) BF-27A（600） ¥9,350
長さ：600mm

手すり

手すりKSタイプⅠ型＜800mm＞
(SR) KF-S10（800） ¥32,600
寸法：840×76×55（φ32）mm
材質：ステンレス

アクセサリーバー＜800mm＞
(SR) NKF-310（800）/N90 ¥17,400
寸法：848×76.3×55（φ30）mm
材質：芯材／ステンレス
　　被覆材／PP
カラー：アイボリーホワイト

収納台・棚

脚付収納台
(SR) BB-SR1 ¥77,300
寸法：650×350×185mm

タオル棚
(SR) KF-41A ¥5,400
寸法：494×234×44mm
材質：ステンレス

化粧棚

化粧棚
(SR) R1075 ¥7,000
寸法：300×120×79mm
材質：ブラケット部／アルミ
　　棚板／AS樹脂
　　バー／ステンレス

寒 寒冷地用　表示価格は税別価格です。

STEP 3

タイルのテイストコーディネートを選ぶ

次ページもご覧ください P.82

■スマートスタイルでお選びいただける
タイルのコーディネートは全10種類。
隣室とのつながりを考えた、
インテリア性の高い組合せが揃っています。

＜タイルを張る位置について＞
壁、アクセント壁、床のタイルをお選びください。



コーディネートNo. TS1

注文生産品［納期1.5ヶ月］

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス ストライプ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY301

壁
ミスティネオ
〈300mm角〉（SR）MN-300/WM1

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-33

コーディネートNo. T01

壁
インテリアモザイク ハーニング
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/HN1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

コーディネートNo. T61

壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

コーディネートNo. T62

壁
インテリアモザイク シリシア
〈50mm角〉（SR）IM-50P1/CK1

床
サーモタイル ソフライム（ホワイト）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/SL-33

コーディネートNo. T04

壁
ミスティネオ（石地紋）
〈300mm角〉（SR）MN-300/WS1

床
サーモタイル マーブル
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ML-301

コーディネートNo. T06



壁
インテリアモザイク 窯変ボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB13

床
サーモタイル スレート（ブラウン）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-32

⚠ 注意［サーモタイル］
・バスルーム用サーモタイルは製品の特性上、靴下やストッキングが引っ掛かってしまうことがあります。
バスルームに入室する際は素足もしくはスリッパを着用してください。
・汚れた場合には水拭きで清掃することができます。

STEP 3

タイルのテイストコーディネートを選ぶ

⚠ 注意［サーモタイル］
・バスルーム用サーモタイルは製品の特性上、靴下やストッキングが引っ掛かってしまうことがあります。バスルームに入室する際は素足もしくはスリッパを着用してください。
・汚れた場合には水拭きで清掃することができます。

コーディネートNo.T07

アクセント壁 ガラス
インテリアモザイク ピッキ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/PK1

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

プラン例 P.33

コーディネートNo.T08

アクセント壁
インテリアモザイク ヴィヴィッドボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB8

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

プラン例 P.32

コーディネートNo.T12

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY201

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM2

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-33

コーディネートNo.T64

アクセント壁 寒冷地不可
レースリー
〈250×200mm角〉（SR）LCY-252/D2

壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

床
サーモタイル ソフライム（グレー）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/SL-31

『スマートスタイル』の床は下記タイルへの変更が可能です。

床
サーモタイル ピュアフロア W
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

床
サーモタイル ソフライム（ベージュ） B
〈300mm角〉（SR）IFT-300/SL-34

STEP 4

設置条件などを確認する

■設置条件について

①お客さまがお住まいの地域によって水栓などの仕様が異なります。あらかじめご確認ください。

一般地 M　寒冷地 N

※寒冷地とは、1月の日平均気温の月平均値が0℃以下の地域のことをいいます。お客さま宅が寒冷地かどうかはお問合せください。

②『スマートスタイル』では、2200・2300・2400mmの3種類の高さをご用意しております。
設置予定場所の環境をご確認のうえ、お選びください。

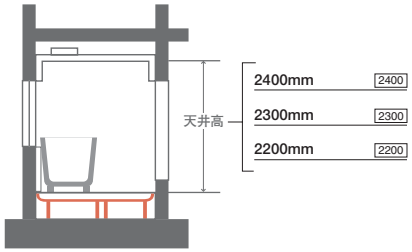

■ガラスドア・間仕切りについて

クリア（透明）強化ガラス C
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

フロスト（半透明）強化ガラス F
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

■窓開口について

器具の設置位置や建築上の条件を考慮することで、壁に対し窓を設定することができます。

※窓サッシはあらかじめ建築側で手配・施工してください。
※設置条件などの詳細は136ページを参照ください。

シャワールームのプランニング

はじめに、レイアウトプランからガラスドアの
設置位置をお選びください。
次に『シャワールーム』に必要なアイテムを選びます。
そして壁、床のタイルを選び、最後にガラスドアや
間仕切りなどを決めれば、
インテリア性の高いプランの完成です。

STEP 1 ▶ **STEP 2** ▶ **STEP 3**

STEP 1	STEP 2	STEP 3
「シャワールーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ	タイルのテイストコーディネートを選ぶ	設置条件などを確認する
レイアウトプラン	全12パターン	設置条件
シャワー水栓		ガラスドア・間仕切り
化粧棚		
照明		
換気設備		
オプション		

STEP 1 「シャワールーム」のレイアウト・アイテムを選ぶ

次はSTEP2 タイルのテイストコーディネートを選ぶ P.86

■ まずはご希望のレイアウトを決め、
シャワールームに必要なアイテムを
①～⑤のそれぞれから
お選びください。

① シャワー水栓
② 化粧棚
③ 照明
④ 換気設備
⑤ オプション



レイアウトプラン

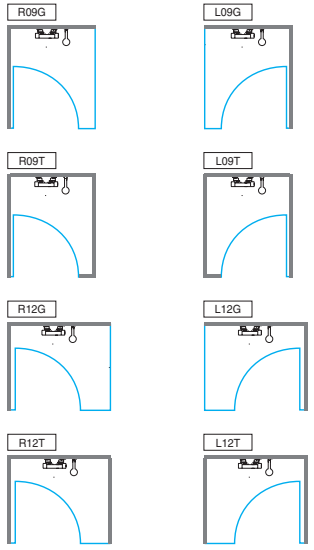

①シャワー水栓

XSITE シャワー水栓／デジーノ X
(SR) BF-HA-40100/PC ¥250,000
カラー：ポリッシュクロム
※天井高2300・2400mmのみの対応となります。
※輸入品のため、在庫状況・納期については、お問合せください。
※寒冷地には対応しておりません。
※混合水量12ℓ/分以上かつ給水圧力0.22MPa以上必要。
※ガス給湯器（比例制御式:24号相当）または石油給湯機（水道直圧式）を使用。

埋込形シャワー水栓 U
(SR) JF-111TL ¥178,000
※寒冷地には対応しておりません。

サーモスタット付
シャワー水栓／アステシア
(多機能シャワー) M
(SR) BF-7245TMB ¥62,700
寒 (SR) BF-7245TNMB ¥64,900

サーモスタット付
シャワー水栓／アステシア
(スプレーシャワー) H
(SR) BF-7245TLB ¥51,600
寒 (SR) BF-7245TNLB ¥54,900

②化粧棚



化粧棚
(SR) R1075 ¥7,000
寸法：300×120×79mm
材質：ブラケット部／アルミ
棚板／AS樹脂
バー／ステンレス
※標準で2個設定されています。

③照明

防湿ダウンライト
(SR) DL038WN ¥20,000
寸法：φ165mm
※標準で1個設定されています。

④換気設備

換気扇
(SR) UF-23A ¥14,800
※標準で設定されています。

⑤オプション

シャワーフック

スライドバー付シャワーフック
(SR) BF-27A (600) ¥9,350
長さ：600mm

化粧鏡

防錆化粧鏡
(SR) KF-3545A ¥6,100
寸法：356×5×457mm

STEP 2

タイルのテイストコーディネートを選ぶ

■シャワールームで
お選びいただける
タイルのコーディネート
パターンは12種類。
お住まいのインテリアに
合ったパターンを
お選びください。

<タイルを張る位置について>

壁・アクセント壁・床のタイルを
お選びください。



⚠注意［サーモタイル］
・バスルーム用サーモタイルは製品の特性上、靴下やストッキングが引っ掛かってしまうことがあります。
バスルームに入室する際は素足もしくはスリッパを着用してください。
・汚れた場合には水拭きで清掃することができます。

次ページもご覧ください P.88

コーディネートNo. P71 注文生産品［納期1.5ケ月］



アクセント壁
ジュエリーモザイク（パターン）
〈10mm角〉＊DESIGN-45/1

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉
（SR）MN-310NET/WP0

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉
（SR）IFT-300/PU-31



4種類のモザイクパターンを組み合わせて柄を構成します。
（1シート300mm角です。）

プラン例 P.36

コーディネートNo. P72 注文生産品［納期1.5ケ月］



アクセント壁
ジュエリーモザイク（パターン）
〈10mm角〉＊DESIGN-41/1

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉
（SR）MN-310NET/WM6

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉
（SR）IFT-300/ST-33



モザイクパターンを組み合わせて柄を構成します。
（1シート300mm角です。）

コーディネートNo. TS1 注文生産品［納期1.5ケ月］

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス ストライプ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY301

壁
ミスティネオ
〈300mm角〉（SR）MN-300/WM1

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-33

コーディネートNo. T01

壁
インテリアモザイク ハーニング
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/HN1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

コーディネートNo. T61

壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

コーディネートNo. T62

壁
インテリアモザイク シリシア
〈50mm角〉（SR）IM-50P1/CK1

床
サーモタイル ソフライム（ホワイト）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/SL-33

STEP 2 タイルのコーディネートパターンを選ぶ

コーディネートNo. T04

壁
ミスティネオ（石地紋）
〈300mm角〉（SR）MN-300/WS1

床
サーモタイル マーブル
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ML-301

コーディネートNo. T05

壁
ミスティネオ（石地紋）
〈300mm角〉（SR）MN-300/WS16

床
サーモタイル マーブル
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ML-316

プラン例 P.39

コーディネートNo. T06



壁
インテリアモザイク 窯変ボーダー
〈100×15mm角〉（SR）IM-1015P1/YB13

床
サーモタイル スレート（ブラウン）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-32

コーディネートNo. T07

アクセント壁 ガラス
インテリアモザイク ピッキ
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/PK1

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル ピュアフロア
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

『シャワールーム』の床は下記タイルへの変更が可能です。

床
サーモタイル ピュアフロア W
〈300mm角〉（SR）IFT-300/PU-31

床
サーモタイル ソフライム（ベージュ） B
〈300mm角〉（SR）IFT-300/SL-34

コーディネートNo. T73

アクセント壁
インテリアモザイク ニュアンス
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/NY201

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM2

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-33

※「T12」とは目地の色が異なります。

プラン例 P.38

コーディネートNo. T71

アクセント壁
インテリアモザイク 雪華
〈25mm角〉（SR）IM-25P1/SKA3

壁
ミスティネオ
〈300×100mm角〉（SR）MN-310NET/WM1

床
サーモタイル スレート（ブラック）
〈300mm角〉（SR）IFT-300/ST-33

STEP 3 設置条件などを確認する

■設置条件について

①お客さまがお住まいの地域によって水栓などの仕様が異なります。あらかじめご確認ください。

一般地 M　寒冷地 N

※寒冷地とは、1月の日平均気温の月平均値が0℃以下の地域のことをいいます。
お客さま宅が寒冷地かどうかはお問合せください。

②『シャワールーム』では、2200・2300・2400mmの3種類の高さをご用意しております。
設置予定場所の環境をご確認のうえ、お選びください。

※XSITEシャワー水栓／デジーノを選択した場合は、天井高2300・2400mmのみの対応となります。

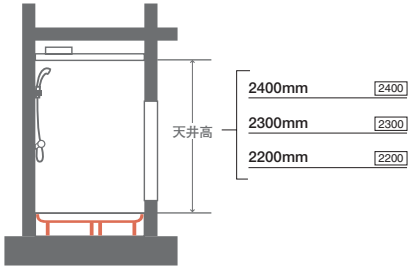

■ガラスドア・間仕切りについて

クリア（透明）強化ガラス C
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

フロスト（半透明）強化ガラス F
厚さ：ガラスドア／8mm、間仕切り／6mm

※シャワールームには窓開口を設けることはできません。

TECHNICAL INFORMATION
施工関連情報

スイートルームには2種類の工法があります。

新・タイルクリート工法

新・タイルクリート工法 BATH & POWDER ROOM

建築躯体側に用意された木下地に、
壁パネル（タイルクリートPS）・天井・強化ガラスドア・間仕切りなどの構成部材を固定します。

バス&パウダールーム 施工ステップ ―― 92〜95

2027タイプ バスルームの仕様図 ―― 96〜97

■バスルーム据付必要寸法
■防水パン床下空間図
■床支持位置図　など

1620タイプ バスルームの仕様図 ―― 98〜99

■バスルーム据付必要寸法
■防水パン床下空間図
■床支持位置図　など

1616タイプ バスルームの仕様図 ―― 100〜101

■バスルーム据付必要寸法
■防水パン床下空間図
■床支持位置図　など

1818タイプ バスルームの仕様図 ―― 102〜103

■バスルーム据付必要寸法
■防水パン床下空間図
■床支持位置図　など

2027／1620／1616／1818タイプ 共通
■基本仕様構成 ―― 104
■事前確認事項 ―― 105〜112
■バウダールームのレイアウトのご注意 ―― 113〜115

新・パネル工法

新・パネル工法 SMART STYLE／SHOWER ROOM

専用防水パンの上にすべての構成部材が自立する、システムバスルームと同様の構造です。
ただし、スマートスタイルは、壁下地の造作後にタイルを現場で張ります。シャワールームは、あらかじめ工場でタイルを張っています。

SMART STYLE
スマートスタイル 施工ステップ ―― 116〜117

2in1タイプの仕様図 ―― 118〜119

■仕様　など

2in1タイプ＋ニッチ壁の仕様図 ―― 120〜121

■仕様　など

バスルームタイプの仕様図 ―― 122〜123

■仕様　など

■スマートスタイル各部詳細図 ―― 124〜125

SHOWER ROOM
シャワールーム 施工ステップ ―― 126〜127

シャワールームの仕様図 ―― 128〜129

■仕様　など

■事前確認事項（スマートスタイル・シャワールーム共通） ―― 133〜136

■シャワールーム各部詳細図 ―― 130〜132

■設備機器詳細情報 ―― 137〜141
■工事区分 ―― 142
■保証について ―― 143

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
施工ステップ
2027/1620/1616/1818タイプ 共通

部材手配からプラン設計まで、INAXにおまかせください。

『スイートルーム』は、個々にアイテムを集めて構成する必要のあった上質な水まわり空間を「パッケージ」にしてお届けする商品です。煩雑だった部材の選定や手配が簡単になり、現場での部材管理も負担が軽減されます。
また、独自の乾式施工『新・タイルクリート工法』で、工期は在来工法の約1/2に短縮。高レベルで安定した施工品質をお約束します。

新・タイルクリート工法（バス&パウダールーム）の施工ステップ

STEP 1 事前工事
▼
STEP 2 防水・配管工事
▼
STEP 3 天井・下地・タイル工事
▼
STEP 4 設備器具の取付け
▼
STEP 5 仕上げ

STEP 1 事前工事
SETTING

『スイートルーム』を設置するために、建築業者さまに木下地などを事前にご用意いただきます。『スイートルーム』工事が始まる前に行なう工事です。

●木下地には構造用合板を使用します。壁全面とパウダールーム床に張り渡し、必要な箇所にはあらかじめ開口を設けておきます。木下地も含め、必要な寸法が確保できることが設置の条件となります。

据付必要寸法 P.96・98・100・102

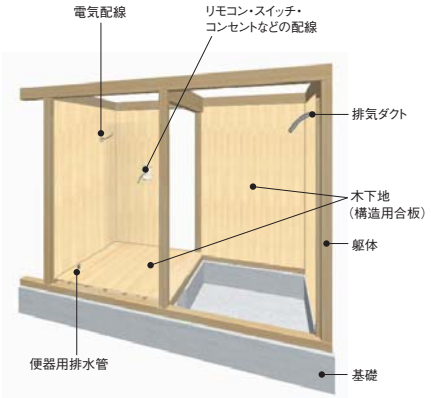

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- ☐ 吊架台（階上設置などの場合）
- ☐ 追いだき管

SUITEROOM工事

（なし）

SUITEROOM以外の工事

［建築業者さま手配工事］

- 基礎工事
- 躯体工事
- 吊架台設置（階上設置などの場合）
- 木下地工事
- 窓サッシの躯体への取付け
- パウダールームと他の部屋をつなぐ出入り口枠の取付け
- 給水・給湯・排水配管（設備配管）
- 追いだき配管
- 換気扇（換気乾燥暖房機）の排気ダクト工事
- 各設備機器のリモコン・スイッチやコンセントなどの配線
- 電気配線

STEP 2 防水・配管工事
SUITEROOM（新・タイルクリート工法）

第1段階として、防水性能に優れた防水パン、タイルクリート（乾式床下地材）、タイルクリートPS（乾式壁下地材）、配管部材などが到着します。事前工事が終了した後、プラン毎に所定の位置に組み付けていきます<注1>。

●バスルーム床にはシステムバスルームなどでも実績がある防水パンを採用し、防水性能を確保します。
●浴槽エプロンは防水パン上に、プレカットされたパネルを組み立てるだけで下地が完成します。
●壁も事前工事で造作した木下地へタイルクリートPSを直接ビスで固定するだけで下地が完成する、簡素化された乾式工法です。
万一、タイルクリートPSやその上に張るタイル（石材）が破損した場合に備え、タイルクリートPSの裏には防水（防湿）シートも併用します。<注2>

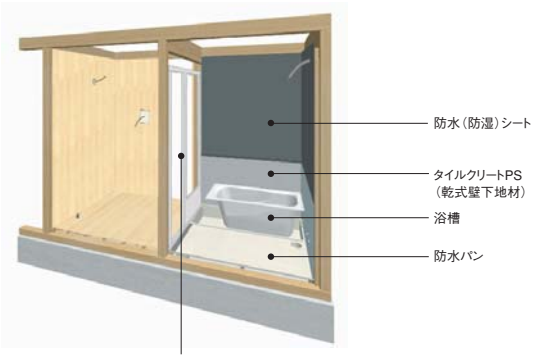

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- ☐ 防水パン（バスルーム側のみ）
- ☐ タイルクリート（乾式床下地材）
- ☐ タイルクリートPS（乾式壁下地材）
- ☐ 防水（防湿）シート
- ☐ 浴槽
- ☐ エプロンパネル
- ☐ 配管部材
- ☐ 強化ガラスドア・間仕切り枠
- ☐ 天井材
- ☐ 換気扇（換気乾燥暖房機） など

SUITEROOM工事

防水工事
- 防水パンの設置
- 防水（防湿）シートの取付け
- タイルクリートPSの取付け
- 強化ガラスドア・間仕切り枠の取付け

浴槽の設置
- 浴槽の設置
- 追いだき循環部材の取付け
- エプロンパネルの組立て

配管工事
- 給水・給湯・排水配管<注3>

SUITEROOM以外の工事

［建築業者さま手配工事］

配管接続
- 設備配管とバスルーム配管の接続

<注1> 新・タイルクリート工法の工期は、プランや現場状況により異なります。

<注2> 防水（防湿）シートはパウダールームには使用しません。

<注3> 木造1F設置で床下に十分な作業空間がある場合、パウダールームの給水・給湯・排水配管（便器排水管を除く）をINAXで工事が可能です。
その場合、給水・給湯・排水配管は、パウダールームに設ける床点検口の下に集約されます。

STEP 3 天井・下地・タイル工事

SUITEROOM（新・タイルクリート工法）

第2段階として、タイルクリート・タイルクリートPSの板間（つなぎ目）処理用部材からタイル（石材）工事までの部材が到着します。第1段階で到着している天井材・タイルクリート・タイルクリートPSなどと合わせて下地を完成させ、タイル（石材）張りまで行ないます。乾式施工によって、在来工法に比べて短時間で美しい仕上りを実現します<注1>。

●パウダールーム床はバスルームと異なり、直接湯水を掛ける場所ではないため防水パンは使用しません。パウダールームの床は、木下地（構造用合板）にタイルクリートを直接、張り合わせます。そのため、パウダールームはフリーサイズ対応が可能です。
●タイルクリート・タイルクリートPSを床や壁の下地に使用することで、タイル（石材）割れ・目地割れの発生を抑えることができます。割れを抑えるため、タイルクリートはバスルームの防水パンにも張り合わせます。
●タイル（石材）張りは、作業性のよい専用接着剤を使用します。

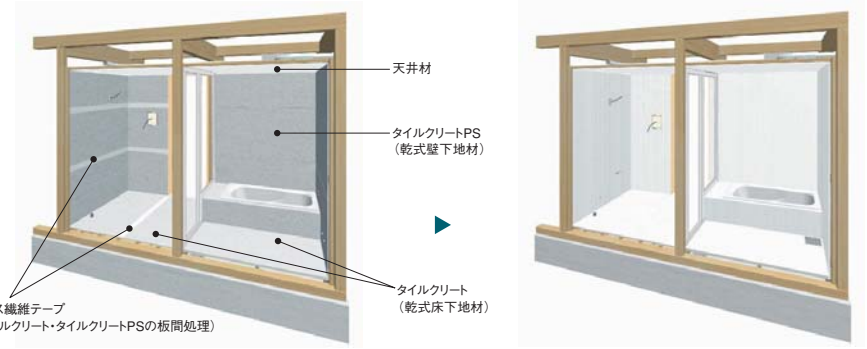

INAX タイルクリート・タイルクリートPSの施工手順

タイルクリート・
タイルクリートPSの取付け

タイルクリート・
タイルクリートPSの板間処理

タイル（石材）張り

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- □ ガラス繊維テープ
- □ タイル（石材）
- □ タイル（石材）用接着剤
- □ 目地材（スーパークリーン バス・トイレなど）
- □ シーリング材
- □ 排水目皿ユニット　など

SUITEROOM工事	SUITEROOM以外の工事
天井工事 天井材の取付け **下地工事** タイルクリートの取付け タイルクリートPSの取付け タイルクリート・タイルクリートPSの板間処理	［ 建築業者さま手配工事 ］ （ なし ）
タイル（石材）張り タイル（石材）張り 目地詰め シーリング	［ 建築業者さま手配工事 ］ （ なし ）

STEP 4 設備器具の取付け

SUITEROOM（新・タイルクリート工法）

第3段階として、水栓金具や鏡、タオル掛、手すりなどのアクセサリー、洗面化粧台、便器などが到着。照明器具やコンセントなどの電気工事が終了した後、これらの設備機器を取り付けます。

●電気工事は関連する法令・法規に従って、必ず有資格者が行なってください。また、必ずアース工事を行なってください。

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- □ 照明器具
- □ 洗面化粧台
- □ 水栓金具
- （□ 便器）
- □ 強化ガラスドア・間仕切り
- □ アクセサリー　など（鏡・タオル掛・手すりなど）

SUITEROOM工事	SUITEROOM以外の工事
設備工事 照明器具の取付け 水栓金具の取付け アクセサリーの取付け 洗面化粧台の取付け	［ 建築業者さま手配工事 ］ **電気工事** 照明器具の配線接続 換気扇（換気乾燥暖房機）の配線接続 リモコン・スイッチ・コンセントボックスの取付けと配線接続

STEP 5 仕上げ

FINISH UP

『スイートルーム』の施工が終了した後、建具や外装などの周辺工事を行ないます。

●建具や外装などの周辺工事や部材の手配は『スイートルーム』には含まれません。

SUITEROOM工事	SUITEROOM以外の工事
ガラス工事 強化ガラスドア・間仕切りの取付け **仕上げ** 全体の仕上りチェック	［ 建築業者さま手配工事 ］ **周辺工事** パウダールームと他の部屋をつなぐ出入り口の取付け など

<注1>新・タイルクリート工法の工期は、プランや現場状況により異なります。

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
バスルーム仕様図
2027タイプ

■バスルーム据付必要寸法

バスルームには定型の専用防水パンを使用します。
防水パンの大きさによって、最小限必要な据付寸法があります。

平面図

1階用・階上吊架台用・階上用 共通

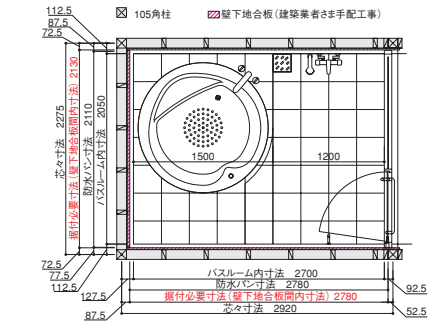

立面図

1階用

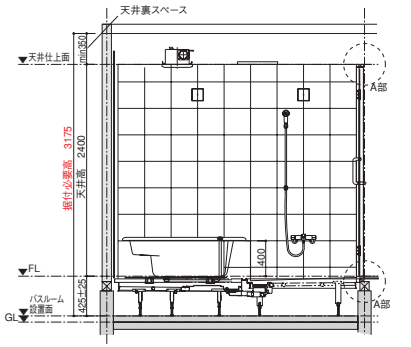

階上吊架台用



階上用



●建築業者さまで床下地をご用意される場合の納まりです。
●床下地がコンクリートスラブなどの場合も同様の納まりになります。
➡【関連ページ】2−① 防水パン設置面と高さ P.109

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板に直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1−⑥−1）壁下地合板張り P.107
●壁下地合板の内側にスイートルームを設置します。壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整することが設置の条件になります。
●図はレイアウトプラン「RC」の場合で説明しています。「LC」の場合は図を反転した形になります。

■防水パン床下空間図

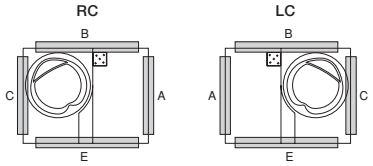

1階用

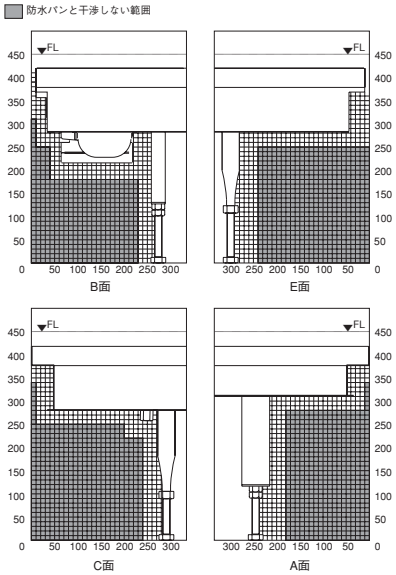

階上吊架台用・階上用 共通

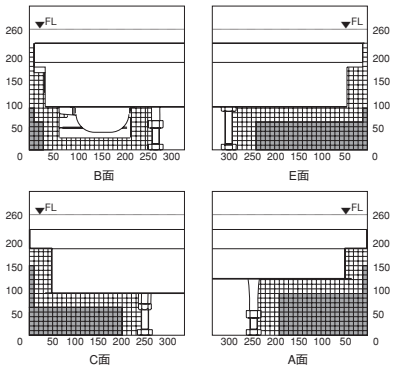

●床下地がコンクリートスラブなどの場合も階上用と同様の納まりになります。

■床支持位置図

1階用

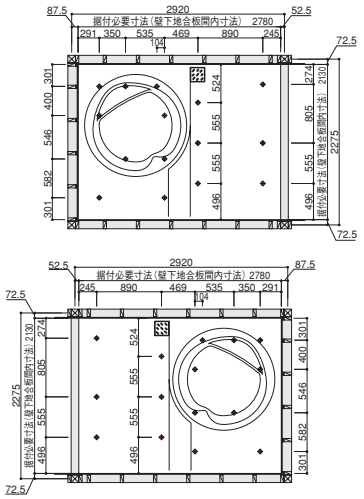

階上吊架台用・階上用 共通

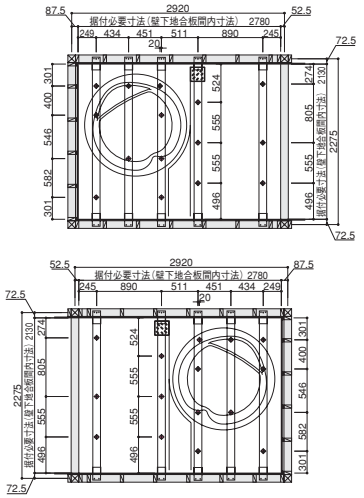

■レイアウトプラン



■ガラスドア納まり図（立面図：A部詳細）

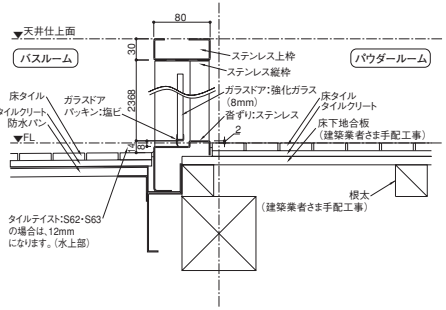

■天井−壁−床納まり図

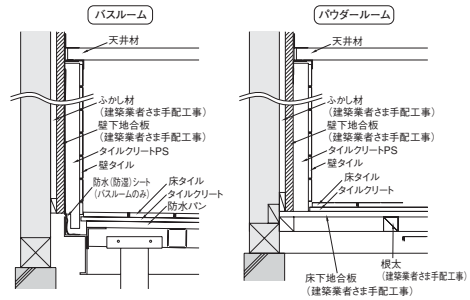

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板にタイルクリートPSを直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1−⑥−1）壁下地合板張り P.107
●パウダールームの床はバスルームと異なり、防水パンを使用しません。壁同様、建築躯体に事前にご用意いただく床下地合板にタイルクリートを直接ねじ固定します。
➡【関連ページ】1−⑤ パウダールーム床高さの設定と出入口枠 P.107

■給水・給湯・排水配管

●バスルーム配管を除き、建築業者さま手配工事で、事前に配管を立ち上げていただきます。
➡【関連ページ】3−①−1）給水・給湯・排水配管 P.111
●床下に十分な作業空間がある場合、パウダールームに床点検口を設け、配管を床点検口の下に集約することも可能です。（便器排水管を除く）
➡【関連ページ】3−②−1）給水・給湯・排水配管 P.112

■追いだき配管

●強制循環用追いだき配管として樹脂管（φ10架橋ポリエチレン管ペアホース10m）仕様の部品を使用します。➡【関連ページ】1−⑧ 追いだき配管 P.109

■非木造住宅について

●図は木造住宅の場合で説明しています。RC造や鉄骨造の場合、壁の納まりは木造住宅同様、壁下地合板を建築躯体に事前にご用意いただき、壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整します。（P.96の平面図参照）➡【関連ページ】2−③−1）壁下地合板張り P.110
●防水パン据付面がコンクリートスラブなどの場合、防水パンの納まりは階上用と同様の納まりになります。（P.96の立面図・階上用参照）➡【関連ページ】2−① 防水パン設置面と高さ P.109

■天井高について

●図は天井高2400mmの場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200・2100・2000mmに対応します。

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
バスルーム仕様図
1620タイプ

■バスルーム据付必要寸法

バスルームには定型の専用防水パンを使用します。
防水パンの大きさによって、最小限必要な据付寸法があります。

平面図

1階用・階上吊架台用・階上用　共通



立面図

1階用

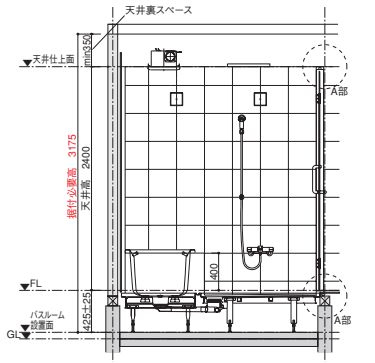

階上吊架台用



階上用



●建築業者さまで床下地をご用意される場合の納まりです。
●床下地がコンクリートスラブなどの場合も同様の納まりになります。
➡【関連ページ】2-① 防水パン設置面と高さ P.109

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板に直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1-⑥-1）壁下地合板張り P.107
●壁下地合板の内側にスイートルームを設置します。壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整することが設置の条件になります。
●図は「RC」レイアウトの場合で説明しています。「RL」の場合も同様の納まりになります。「LC」「LR」の場合は図を反転した納まりになります。

■防水パン床下空間図

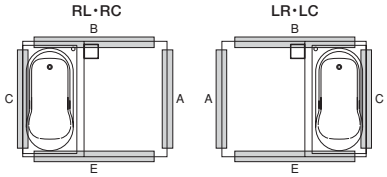

1階用

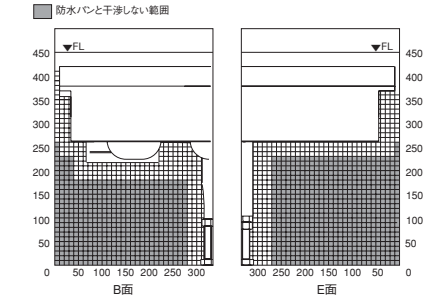

階上吊架台用・階上用 共通

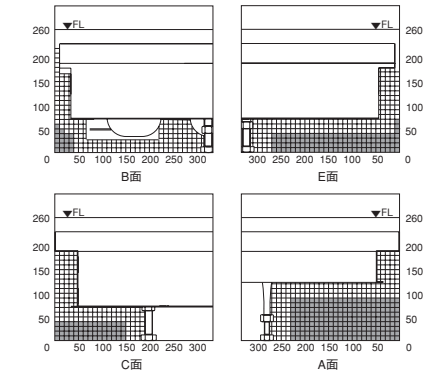

●床下地がコンクリートスラブなどの場合も階上用と同様の納まりになります。

■床支持位置図

1階用

RL・RC共通



LR・LC共通



階上吊架台用・階上用 共通

RL・RC共通



LR・LC共通



■レイアウトプラン



■ガラスドア納まり図（立面図：A部詳細）

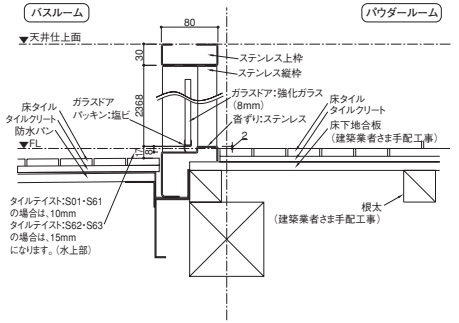

■天井-壁-床納まり図

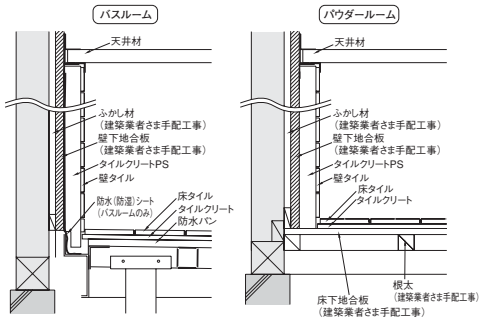

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板にタイルクリートPSを直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1-⑥-1）壁下地合板張り P.107
●バウダールームの床はバスルームと異なり、防水パンを使用しません。壁同様、建築躯体に事前にご用意いただく床下地合板にタイルクリートを直接ねじ固定します。
➡【関連ページ】1-⑤ バウダールーム床高さの設定と出入口枠 P.107

■給水・給湯・排水配管

●バスルーム配管を除き、建築業者さま手配工事で、事前に配管を立ち上げていただきます。
➡【関連ページ】3-(1)-1）給水・給湯・排水配管 P.111
●床下に十分な作業空間がある場合、パウダールームに床点検口を設け、配管を床点検口の下に集約することも可能です。（便器排水管を除く）
➡【関連ページ】3-(2)-1）給水・給湯・排水配管 P.112

■追いだき配管

●強制循環用追いだき配管として樹脂管（φ10架橋ポリエチレン管ペアホース10m）仕様の部品を使用します。➡【関連ページ】1-⑧ 追いだき配管 P.109

■非木造住宅について

●図は木造住宅の場合で説明しています。RC造や鉄骨造の場合、壁の納まりは木造住宅同様、壁下地合板を建築躯体に事前にご用意いただき、壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整します。（P.98の平面図参照）➡【関連ページ】2-③-1）壁下地合板張り P.110
●防水パン据付面がコンクリートスラブなどの場合、防水パンの納まりは階上用と同様の納まりになります。（P.98の立面図・階上用参照）➡【関連ページ】2-① 防水パン設置面と高さ P.109

■天井高について

●図は天井高2400mmの場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200・2100・2000mmに対応します。

BATH & POWDER ROOM
バスルーム仕様図
1616タイプ

■バスルーム据付必要寸法

バスルームには定型の専用防水パンを使用します。
防水パンの大きさによって、最小限必要な据付寸法があります。

平面図

1階用・階上吊架台用・階上用　共通



立面図

1階用

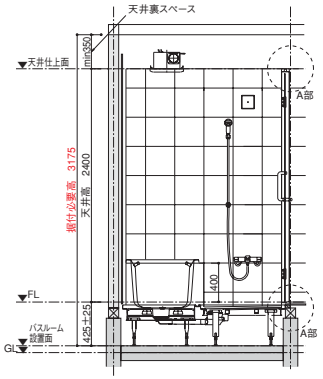

階上吊架台用



階上用



●建築業者さまで床下地をご用意される場合の納まりです。
●床下地がコンクリートスラブなどの場合も同様の納まりになります。
➡【関連ページ】2−① 防水パン設置面と高さ P.109

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板に直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1−⑥−1）壁下地合板張り P.107
●壁下地合板の内側にスイートルームを設置します。壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整することが設置の条件になります。
●図は「RC」レイアウトの場合で説明しています。「RL」の場合も同様の納まりになります。「LC」「LR」の場合は図を反転した納まりになります。

■防水パン床下空間図

RL・RC



LR・LC



1階用

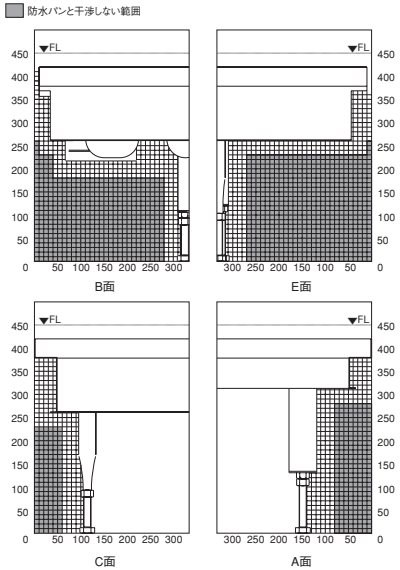

階上吊架台用・階上用 共通

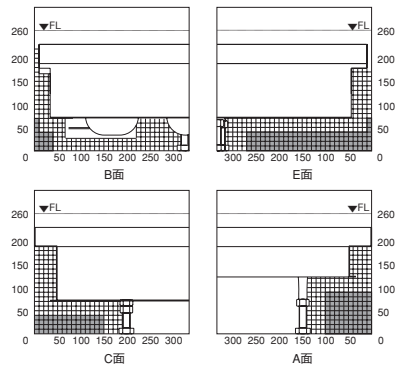

●床下地がコンクリートスラブなどの場合も階上用と同様の納まりになります。

■床支持位置図

1階用

RL・RC共通



LR・LC共通



階上吊架台用・階上用 共通

RL・RC共通



LR・LC共通



■非木造住宅について

●図は木造住宅の場合で説明しています。RC造や鉄骨造の場合、壁の納まりは木造住宅同様、壁下地合板を建築躯体に事前にご用意いただき、壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整します。（P.100の平面図参照）➡【関連ページ】2−③−1）壁下地合板張り P.110
●防水パン据付面がコンクリートスラブなどの場合、防水パンの納まりは階上用と同様の納まりになります。（P.100の立面図・階上用参照）➡【関連ページ】2−① 防水パン設置面と高さ P.109

■天井高について

●図は天井高2400mmの場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200・2100・2000mmに対応します。

■レイアウトプラン



■ガラスドア納まり図（立面図：A部詳細）

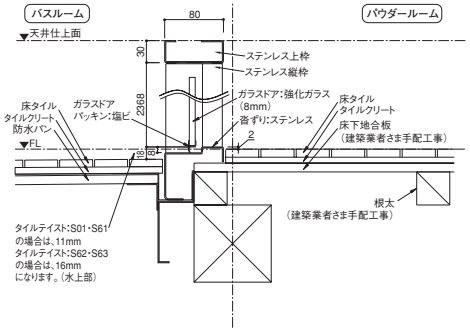

■天井−壁−床納まり図

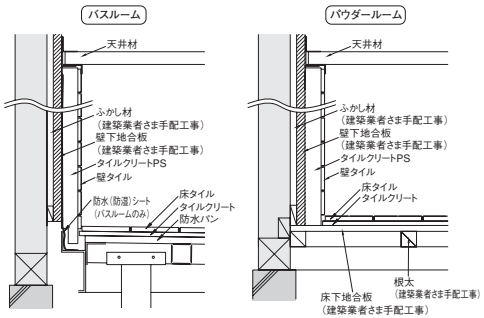

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板にタイルクリートPSを直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1−⑥−1）壁下地合板張り P.107
●バウダールームの床はバスルームと異なり、防水パンを使用しません。壁同様、建築躯体に事前にご用意いただく床下地合板にタイルクリートを直接ねじ固定します。
➡【関連ページ】1−⑤ バウダールーム床高さの設定と出入口枠 P.107

■給水・給湯・排水配管

●バスルーム配管を除き、建築業者さま手配工事で、事前に配管を立ち上げていただきます。
➡【関連ページ】3−①−1）給水・給湯・排水配管 P.111
●床下に十分な作業空間がある場合、バウダールームに床点検口を設け、配管を床点検口の下に集約することも可能です。（便器排水管を除く）
➡【関連ページ】3−②−1）給水・給湯・排水配管 P.112

■追いだき配管

●強制循環用追いだき配管として樹脂管（φ10架橋ポリエチレン管ペアホース10m）仕様の部品を使用します。➡【関連ページ】1−⑧ 追いだき配管 P.109

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
バスルーム仕様図
1818タイプ

■バスルーム据付必要寸法

バスルームには定型の専用防水パンを使用します。
防水パンの大きさによって、最小限必要な据付寸法があります。

平面図

1階用・階上吊架台用・階上用 共通

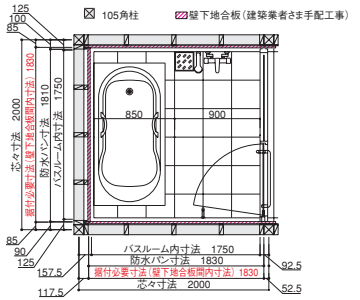

立面図

1階用

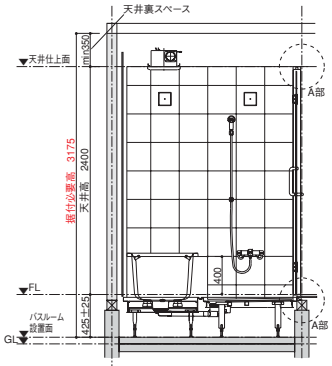

階上吊架台用



階上用



●建築業者さまで床下地をご用意される場合の納まりです。
●床下地がコンクリートスラブなどの場合も同様の納まりになります。
➡【関連ページ】2—① 防水パン設置面と高さ P.109

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板に直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1—⑥—1）壁下地合板張り P.107
●壁下地合板の内側にスイートルームを設置します。壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整することが設置の条件になります。
●図は「RC」レイアウトの場合で説明しています。「RL」の場合も同様の納まりになります。「LC」「LR」の場合は図を反転した納まりになります。

■防水パン床下空間図

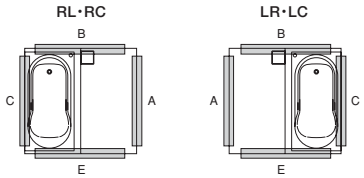

1階用

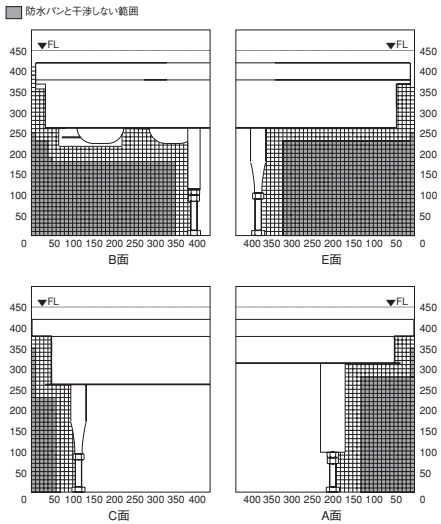

階上吊架台用・階上用 共通

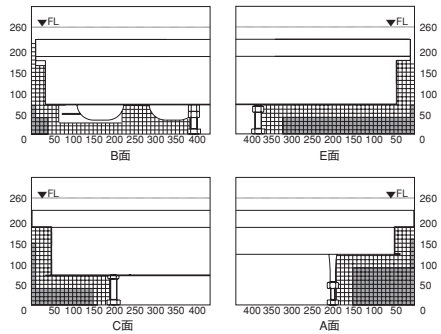

●床下地がコンクリートスラブなどの場合も階上用と同様の納まりになります。

■床支持位置図

1階用

RL・RC共通



LR・LC共通



階上吊架台用・階上用 共通

RL・RC共通



LR・LC共通



■非木造住宅について

●図は木造住宅の場合で説明しています。RC造や鉄骨造の場合、壁の納まりは木造住宅同様、壁下地合板を建築躯体に事前にご用意いただき、壁下地合板間の内寸法を所定の寸法（据付必要寸法）に調整します。（P.102の平面図参照）➡【関連ページ】2—③—1）壁下地合板張り P.110
●防水パン据付面がコンクリートスラブなどの場合、防水パンの納まりは階上用と同様の納まりになります。（P.102の立面図・階上用参照）➡【関連ページ】2—① 防水パン設置面と高さ P.109

■天井高について

●図は天井高2400mmの場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200・2100・2000mmに対応します。

■レイアウトプラン



■ガラスドア納まり図（立面図：A部詳細）

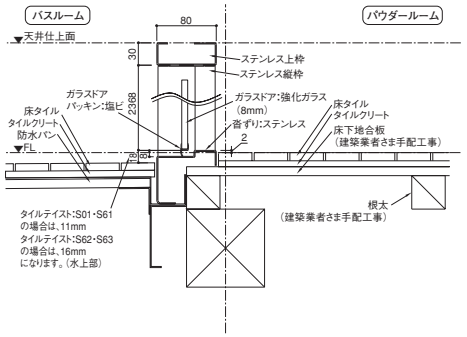

■天井−壁−床納まり図

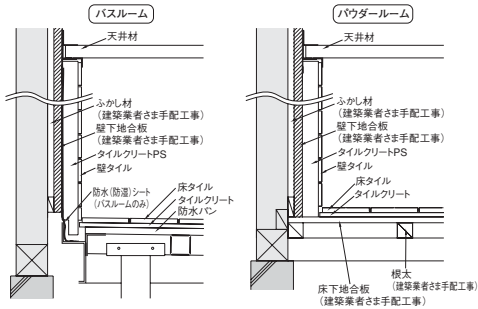

●スイートルームの壁は、建築躯体に事前にご用意いただく壁下地合板にタイルクリートPSを直接ねじ固定します。➡【関連ページ】1—⑥—1）壁下地合板張り P.107
●パウダールームの床はバスルームと異なり、防水パンを使用しません。壁同様、建築躯体に事前にご用意いただく床下地合板にタイルクリートを直接ねじ固定します。
➡【関連ページ】1—⑤ パウダールーム床高さの設定と出入口枠 P.107

■給水・給湯・排水配管

●バスルーム配管を除き、建築業者さま手配工事で、事前に配管を立ち上げていただきます。
➡【関連ページ】3—①—1）給水・給湯・排水配管 P.111
●床下に十分な作業空間がある場合、パウダールームに床点検口を設け、配管を床点検口の下に集約することも可能です。（便器排水管を除く）
➡【関連ページ】3—②—1）給水・給湯・排水配管 P.112

■追いだき配管

●強制循環用追いだき配管として樹脂管（φ10架橋ポリエチレン管ペアホース10m）仕様の部品を使用します。➡【関連ページ】1—⑧ 追いだき配管 P.109

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
基本仕様構成
2027／1620／1616／1818タイプ 共通

部位		仕様
壁	タイル面	壁タイル ＋ タイルクリートPS（セメント板 ＋ 発泡ポリスチレン複合板） 33mm
	ガラス面	強化ガラス 6mm
床		バスルーム（FRP ＋ セメント板 ＋ 床タイル）、パウダールーム（セメント板 ＋ 床タイル）
天井		アルミポリエチレン複合板 ＋ 発泡ポリスチレン樹脂板
ガラス間仕切り枠		ステンレス
ドア		強化ガラス 8mm
浴槽		下記参照
給水・給湯管	壁内配管	銅管保温巻き
	床下・バスルーム内配管	架橋ポリエチレン管 13mm Rc1/2※1メスネジ止め
追いだき配管		架橋ポリエチレン管 10mm×10m G1/2メスネジ止め
バスルーム雑排水管		塩ビ管 50Aパイプ止め

※1:オプションで配管接続パックを使用する場合は、パウダールーム内給水・給湯管をあわせてRc3/4メスネジ止めとなります。
➡[関連ページ] 3配管工事 P.111

■浴槽

XSITE浴槽 ＜φ1400サイズ＞

(SR)XBS-1400L(R)-SR1/CAW



材質:アクリル(FRA)
浴槽容量(満水):299ℓ

XSITE浴槽 ＜1500サイズ＞

(SR)XB-1500L(R)-SR2/CAW



材質:アクリル(FRA)
浴槽容量(満水):270ℓ

浴槽／ベンチ付 ＜1500サイズ＞

(SR)SBN-1500HPL(R)/ASW



材質:人造大理石(イデアトーン)
浴槽容量(満水):252ℓ

浴槽 ＜1500サイズ＞

(SR)ZB-1510HPL(R)/BW1



材質:FRP
浴槽容量(満水):310ℓ

浴槽 ＜1400サイズ＞

(SR)SBN-1400HPL(R)-SR/ASW



材質:人造大理石(イデアトーン)
浴槽容量(満水):275ℓ

浴槽 ＜1400サイズ＞

(SR)IMB-1410PL(R)-SR1/SW1



材質:人造大理石(マーブルクリスタル)
浴槽容量(満水):300ℓ

浴槽 ＜1400サイズ＞

(SR)GBH-1400PL(R)-SR1/SW1



材質:人造大理石(マーブルクリスタル)
浴槽容量(満水):299ℓ

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
事前確認事項

1 木造住宅に設置する場合

1－① 住宅モジュールとバスルームサイズ

バスルーム床には定型の防水パンを使用します。そのため、バスルームサイズごとに下記の条件があります。よくご確認のうえ、建築計画をお願いします。（パウダールームの床には防水パンは使用しません。そのため、ご要望に応じフリーサイズ対応します。）

バスルームサイズ	躯体芯々寸法	据付必要寸法※1	バスルーム外寸法（防水パン寸法）	バスルーム内寸法※2
2027タイプ（1.8坪）	2275×2920※3	2130×2780	2110×2780	2050×2700
1620タイプ（1.25坪）	1820×2275	1680×2130	1660×2130	1600×2050
1616タイプ（1坪）	1820×1820	1680×1680	1660×1680	1600×1600
1818タイプ（4m²）	2000×2000	1830×1830	1810×1830	1750×1750

※1: 壁下地合板の内寸法です。➡【関連ページ】バスルーム仕様図（平面図） P.96・98・100・102、1－⑥－1）壁下地合板張り P.107、2－③－1）壁下地合板張り P.110
※2: 厚さ6mmの壁タイルを張った場合の寸法です。タイルの厚さが変わった場合、その分バスルーム内寸法は変動します。
※3: 2027タイプの長手方向は一般的な住宅モジュールではありません。このサイズ専用の位置に柱、壁が必要になります。

防水パンは、洗い場側・浴槽側の2つに分割されています。

	洗い場側防水パン			浴槽側防水パン		
	A	B	C	A	B	C
2027タイプ（1.8坪）※1	1315	2110	107	694	2110	138
				1419	2110	138
1620タイプ（1.25坪）	1315	1660	107	837	1660	161
1616タイプ（1坪）	915	1660	107	787	1660	159
1818タイプ（4m²）	1015	1810	107	837	1810	159

※1: 2027タイプのみ、浴槽側防水パンがさらに2分割されています。

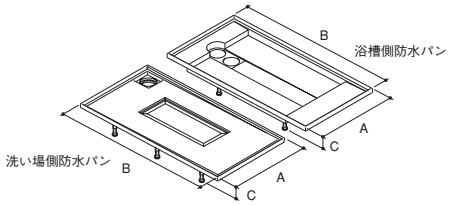

1－② 搬入経路

搬入経路がS字クランクのように曲がっている場合でも、有効幅以上の寸法があれば搬入可能です。階上へ搬入する場合は、階上への搬入経路が確保されていることも確認してください。

	有効幅（mm）
2027タイプ（1.8坪）	900※1
1620タイプ（1.25坪）	750
1616タイプ（1坪）	750
1818タイプ（4m²）	750

※1: 浴槽が大きいため他のタイプよりも大きな幅を必要とします。



1－③ 一階設置

1）土台・布基礎の寸法

バスルームの据付け位置周辺が布基礎となっている場合、布基礎の幅や精度によっては防水パンが据付けできないことがあります。下図の基礎幅と布基礎間内寸法を必ず確保してください。



バスルーム 2027タイプ



バスルーム 1620タイプ



バスルーム 1616タイプ



バスルーム 1818タイプ



2）布基礎開口

バスルームの給排水経路確保などのため、パウダールームとバスルーム間が布基礎となっている場合は下図のように幅600mmの布基礎開口を設けてください。またスイートルーム周辺が布基礎となっている場合で給排水・追いだき用配管をスイートルーム外へ取り出す場合も取り出し方向の布基礎には幅600mmの開口を設けてください。



➡【関連ページ】
3－(2)－1）給水・給湯・排水配管 P.112
1－⑧ 追いだき配管 P.109

■レイアウトプランRL（1620／1616／1818タイプが該当）

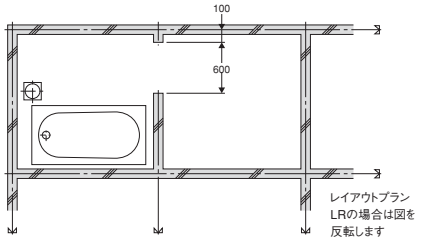

■レイアウトプランRC（2027／1620／1616／1818タイプが該当）

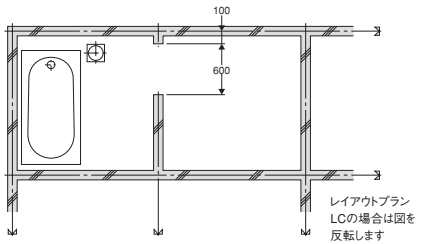

3）バスルーム床高さの設定

防水パンはボルト脚仕様のため、あらかじめ土間コンクリートの打設が必要です。土間コンクリート厚みは60mm以上とし、土間コンクリート仕上げ面から建築FLまでは425mmを基準寸法とします。

	土間コンクリート-FL間 基準寸法（mm）	調整範囲（mm）
1階用	425	±25



1－④ 階上設置

1）バスルーム床高さの設定

木造住宅の階上に設置するために、吊架台を準備しています。吊架台は梁に直接懸架し、吊架台間には角材（105mm角）を渡し、角材上部に敷込合板（構造用合板12mm厚）を敷き込んでいただきます。角材と敷込合板は建築業者さま手配工事となりますので、準備してください。
吊架台を使用する場合、梁天端と2階FLの間の寸法（A寸法）を30から55mmの間で設定ください。

	敷込合板天端-FL間 基準寸法（mm）	調整範囲（mm）	梁天端-2階FL間 A寸法（mm）
階上用	260	−15～+10	30～55

A寸法が55mmを超える場合は、根太受プレート下、または吊架台と梁天端間に所定の厚みのスペーサー（圧縮で変形しない硬質のもの／建築業者さま手配）を挟み込んで下さい。
A寸法が30mm以下の場合は設置できませんのでご注意ください。



吊架台を使用する場合、梁天端から吊架台下端は347mmとなりますので、階下の天井及びその下地（野縁受けなど）が干渉しないようにしてください。



また、梁と胴差の天端は同じレベルとしてください。



2）排水経路

階上設置の場合、給排水管を階上まで配管することが必要になります。配管の経路に問題がないかを確認ください。特にリフォームの場合、階下へ配管するスペースがない場合がありますので、別途経路を確保いただくとともに、通気を確保してください。また階下の用途に応じて配管に遮音処理が必要になる場合がありますのでご計画ください。



1－⑤ パウダールーム床高さの設定と出入口枠

パウダールーム床は床下地合板（構造用合板12mm厚、建築業者さま手配）の上にタイル下地となるタイルクリート（接着剤を含み9mm厚）を張り、タイルを施工します。従って、スイートルーム外の例えば廊下・隣室と仕上げ面（FL）を合わせるためには、パウダールームの根太の高さを調整する必要があります（A断面）。使用するパウダールームの床タイル厚み（下表参照）によって調整します。
パウダールームの床はタイル仕様となりますので、出入口枠は下枠付きとしてください。
パウダールーム内の壁面は壁下地合板（構造用合板12mm厚、建築業者さま手配）の上にタイル下地となるタイルクリートPS（33mm厚）を張り、タイルを施工します（B断面）。タイルの厚みはテイストコーディネートによって異なりますので、枠の見込み寸法設定の際にはご注意ください。



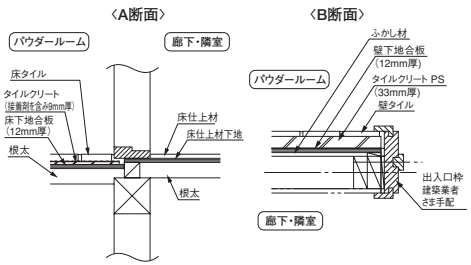

パウダールームのタイル厚み表

テイストコーディネート	パウダールーム壁タイル厚み（接着剤を含む）	パウダールーム床タイル厚み（接着剤を含む）
TS1	7mm	10mm
TS2	8mm（アクセント壁は5mm）	10mm
T01	7mm	10mm
T61	7mm	10mm
T72	7mm	10mm
T62	7mm	10mm
T63	7mm	10mm
T04	7mm	10mm
T06	7mm	10mm
T07	7mm（アクセント壁は5mm）	10mm
T08	7mm	10mm
T12	7mm	10mm
T64	7mm	10mm
S01	7mm	17mm
S61	7mm（アクセント壁は12mm）	17mm
S62	12mm	12mm
S63	12mm	12mm
S71	7mm	15mm

➡【関連ページ】タイルのテイストコーディネートを選ぶ P.68～73

1－⑥ 事前準備

1）壁下地合板張り

壁タイル下地となるタイルクリートPS（33mm厚）は壁下地合板（構造用合板12mm厚、建築業者さま手配）に防水（防湿）シート※1を介して直接ねじ固定します。壁下地合板間の内寸法（下記参照）が所定の寸法（据付必要寸法）になるように厚み調整したふかし材を柱に止めつけ、梁まで壁下地合板を張り上げてください。このとき バスルーム側の壁下地合板下端はパウダールームFLから15mm下方の高さとしてください。壁下地合板下端がこの高さより下面になりますと、防水パンが据え付けできない場合があります。また、壁下地合板張り込みの際の建ちには十分注意ください。

※1：防水（防湿）シートはバスルームのみで、パウダールームの下地には使用しません。

バスルームの下地仕様

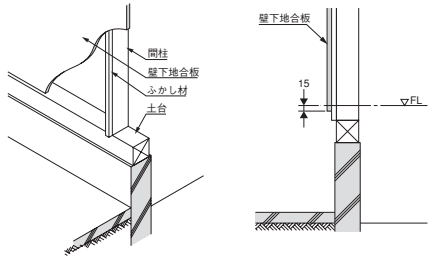

パウダールームの下地仕様



壁下地合板間の内寸法（据付必要寸法）

●バスルーム側は、a・b寸法を確保することが重要です。

■レイアウトプランRL（1620／1616／1818タイプが該当）

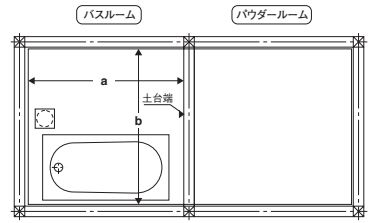

レイアウトプランLRの場合もa・bは同じ寸法になります。
→バスルームサイズごとの寸法は次ページに掲載

■レイアウトプランRC（2027・1620・1616・1818タイプが該当）

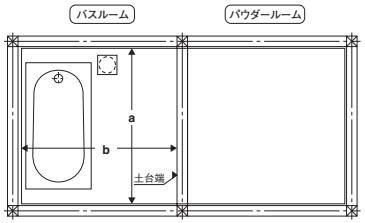

レイアウトプランLCの場合もa・bは同じ寸法になります。

バスルームサイズ	レイアウトプラン	a寸法	b寸法
2027タイプ（1.8坪）	RC・LC	2130	2780
1620タイプ（1.25坪）	RL・LR・RC・LC	1680	2130
1616タイプ（1坪）	RL・LR・RC・LC	1680	1680
1818タイプ（4m²）	RL・LR・RC・LC	1830	1830

➡【関連ページ】バスルーム仕様図（平面図） P.96・98・100・102

●パウダールームには、バスルームのような既定のa・b寸法はありません。
●パウダールームは、フリーサイズ対応します。

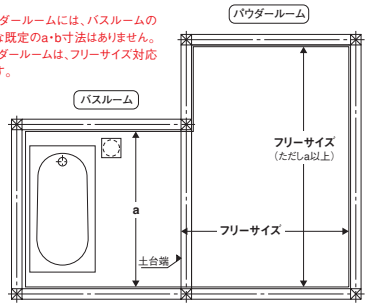

図はバスルームレイアウトがRCの場合

2）床下地合板張り・床点検口用開口（オプション）

パウダールームの床タイル下地となるタイルクリート（接着剤を含み9mm厚）は床下地合板（構造用合板12mm厚、建築業者さま手配）に接着固定されます。事前工事として、「1－⑤ パウダールーム床高さの設定と出入口枠」（P.107）の内容に従って根太高さを設定し、床下地合板を敷き込んでください。
スイートルーム側の給排水管と設備側との配管接続のためにパウダールーム床の所定の位置に床点検口を設けます。床下地合板に505mm×505mmの開口を設け、開口周りに補強枠（45mm角）を設けてください（建築業者さま手配）。床点検口の位置詳細は別途、承認図※に記載します。

※パウダールームはフリーサイズ対応します。そのため、お客さまのご要望を確認後に位置決め し、図面を用意します。➡【関連ページ】3－②－1）給水・給湯・排水配管 P.112



3）窓開口

窓と室内を結ぶ窓枠の仕上げはバスルーム・パウダールームと同種のタイルを張り込む仕様となります。窓枠下地（建築業者さま手配）にもふかし材を止めつけ、壁下地合板に開口を設けます。（壁タイルによっては窓枠仕上げ材が人造大理石になる場合があります。）サッシは接続用アングルのない仕様のものを推奨します。アングルのねじ用下穴が露出し見栄えが悪くなる場合があります。



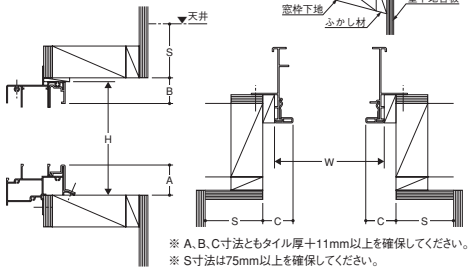

※ A、B、C寸法ともタイル厚＋11mm以上を確保してください。
※ S寸法は75mm以上を確保してください。
（窓周りには壁面が残るようにしてください。）

4）器具取付位置

器具や洗面器給排水用開口位置は承認図※に壁仕上げ面、建築FLからの寸法で記載します。承認図に従って開口して下さい。壁下地合板から仕上げ面となるタイル表面までの寸法はタイル厚みによって変化しますので、壁下地合板から寸法採りの際は、使用するタイル厚みを確認ください。



➡【関連ページ】1－⑥－1）壁下地合板張り P.107
※パウダールームはフリーサイズ対応します。そのため、お客さまのご要望を確認後に位置決め し、図面を用意します。

バスルームのタイル厚み表（パウダールームのタイル厚みはP.107を参照）

テイストコーディネート	パウダールーム壁タイル厚み（接着剤を含む）	パウダールーム床タイル厚み（接着剤を含む）
TS1	7mm	10mm
TS2	8mm（アクセント壁は5mm）	10mm
T01	7mm	10mm
T61	7mm	10mm
T72	7mm	10mm
T62	7mm	10mm
T63	7mm	10mm
T04	7mm	10mm
T06	7mm	10mm
T07	7mm（アクセント壁は5mm）	10mm
T08	7mm	10mm
T12	7mm	10mm
T64	7mm	10mm
S01	7mm	17mm
S61	7mm（アクセント壁は12mm）	17mm
S62	12mm	12mm
S63	12mm	12mm
S71	7mm	15mm

➡【関連ページ】タイルのテイストコーディネートを選ぶ P.68～73

5）電気配線

壁付照明・コンセント・スイッチ用電気配線（別途工事）は壁下地合板を貫通して配線します。従って事前工事として各々の器具の取付位置とその直上の天井仕上げ面より上部（100mm）に孔（Φ30）を開孔し、予め電気配線を敷設しておいてください。コンセント・スイッチ用のボックスが使用できませんので、はさみ金具仕様（推奨品:松下電工株式会社 WN3993020）をご使用ください。



照明用配線



はさみ金具仕様のコンセント

※天井点検口はバスルームに用意します（スイートルーム工事）。2027タイプの場合は、パウダールームにも天井点検口を用意します。

1－⑦ 給水圧

階上では給水や給湯の水圧が低下します。このため使用するシャワーで十分な流量が得られない場合や便器洗浄不良が発生することがあります。詳しくは該当する機器の専用カタログをご参照のうえ、必要に応じて加圧装置等の対策をご準備ください。

品名	品番	ガス給湯器 比例制御タイプ 16号	20号	24号	32号
シャワーバス水栓	（SR）BF-A146T	0.10	0.08	0.08	0.07
	（SR）BF-A146TM	0.15	0.15	0.15	0.14
	（SR）BF-E146TEM	0.15	0.15	0.15	0.14
	（SR）BF-J146TM	0.15	0.15	0.15	0.14
	（SR）JP523800	0.06	0.06	0.06	0.06
便器／サティス	（SR）GBC-901SU/BW1	0.07			
	（SR）DV-318AU/BW1				

※1：最低必要水圧はガス給湯器入口部における流動時の静水圧を示します。
※2：比例制御式でも60℃低温出湯型の場合は、表中の数値より更に0.02MPa高い値が必要です。

1－⑧ 追いだき配管

強制循環用追いだき配管として樹脂管（φ10架橋ポリエチレン管ペアチューブ10m）仕様の部品を使用します。バスルーム内へは浴槽側防水パン（浴槽背もたれ側）を貫通する仕様となっています。スイートルームからの取り出し方向をご指示ください。

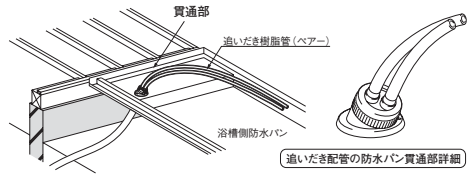

追いだき配管の防水パン貫通部詳細

1－⑨ 機能機器の設置

アクアジェットを階上に設置する場合、床支持ボルト下に防振ゴムを装着するなどの静音対策仕様となっていますが、その直下や隣室が寝室や居室となる配置は避けてください。



建築側でも適切な防音対策をとっていただくことにより、階下や隣室に対するより効果的な静音化を図ることができます。



設置階床の防音対策例



階下天井の防音対策例

2 RC住宅に設置する場合

2－① 防水パン設置面と高さ

「スイートルーム」はパウダールーム床仕上面と廊下または居室等の建築側仕上面（FL）を同一面とし、バスルーム側の防水パン設置スラブ面（SL1）をパウダールーム側スラブ面（SL2）に対して落とし込ませることを基本としています。落とし込まれた設置面（SL1）とパウダールーム床仕上面（FL）間の寸法は260mmとなります。
パウダールーム側スラブ面（SL2）からFL面までの寸法（Hf）とスラブ落とし込み寸法（Hb）の合計が260mmとなるように計画ください。



バスルームとパウダールームを同一高さのスラブ面（SL）に設置する場合は、建築FLとバスルームのガラスドア下枠天端間にHb＋2mmの段差が生じることになります。



2－② 梁対応

バスルームとパウダールーム間のガラスドアと梁が干渉する場合スイートルームは設置できません。梁部は図のように、梁をまくように壁下地合板を張り込んでください。



ガラス間仕切りと梁が干渉する場合のレイアウト例



ガラス間仕切りと梁が干渉する場合は、全体の天井高を下げる必要があります。

2－③ 事前準備

1）壁下地合板張り

RC構造の場合も、木造の場合と同様に壁下地合板（構造用合板12mm厚、建築業者さま手配）を準備ください。壁下地合板間の内寸法（下記参照）が所定の寸法（据付必要寸法）を確保していることが重要です。壁下地合板を受ける仕様が鋼製下地（建築業者さま手配）の場合はJIS50形以上の断面で、0.8mm以上の厚みを有するものを使用してください。鋼製下地の断面が小さい場合や、薄い場合、タイルが割れることがありますので注意ください。

鋼製下地ではなく木製下地となる場合は45×60以上の角材を使用してください（建築業者さま手配）。壁下地合板は天井スラブ面まで張り上げてください。



壁下地合板間の内寸法（据付必要寸法）

■レイアウトプランRL・LR

バスルームサイズ	A（壁下地合板−スラブ段落ち部関内寸法）	B（壁下地合板関内寸法）	スラブ段落ち部平面寸法
1620	1680	2130	(A+t₁)×(B+t₂)
1616	1680	1680	
1818	1830	1830	

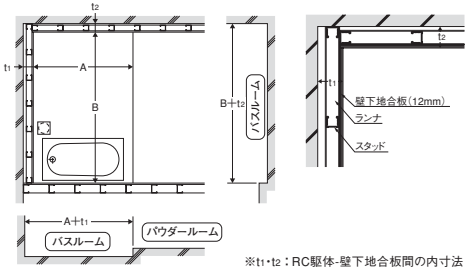

※t₁・t₂：RC躯体-壁下地合板間の内寸法

■レイアウトプランRC・LC

バスルームサイズ	A（壁下地合板−スラブ段落ち部関内寸法）	B（壁下地合板関内寸法）	スラブ段落ち部平面寸法
2027	2780	2130	(A+t₁)×(B+t₂)
1620	2130	1680	
1616	1680	1680	
1818	1830	1830	



2）窓開口

窓と室内を結ぶ窓枠の仕上げはバスルーム・パウダールームと同種のタイルを張り込む仕様となります。窓周辺の鋼製下地には開口補強を設け、サッシ面まで達する厚み12mm以上でタイル下地枠を固定してください。

サッシは接続用アングルのない仕様のものをご使用ください。アングルのねじ用下穴が露出し見栄えが悪くなる場合があります。

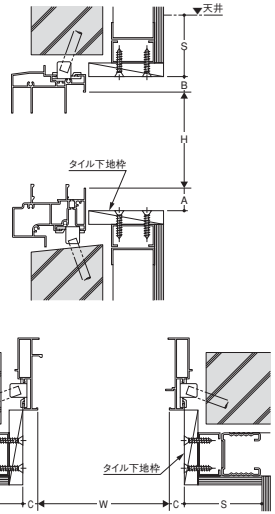

※ A、B、C寸法ともタイル厚＋11mm以上を確保してください。
※ S寸法は75mm以上を確保してください。
（窓周りには壁面が残るようにしてください。）

3 配管工事

3－① 標準

1）給水・給湯・排水配管

給排水管は、バスルーム給排水管・追いだき配管を除き材工とも別途工事となります。木造1Fの場合は、オプションで給排水管はパウダールーム床に設けた点検口まで延設が可能です。

バスルーム給排水管は防水パン作業口まで持ち出しますが、作業口は防水パン設置後、蓋を閉め床タイルを張りますので、防水パン設置後床タイル施工前に設備配管と接続してください（設備配管との接続は別途工事）。

スイートルーム内配管／接続部形状

	管径／材質	持ち出し位置	設備との接続部末端仕様
バスルーム給水給湯管	13mm／架橋ポリエチレン管	防水パンの作業口まで	Rc（PTめねじ）1/2
バスルーム雑排水管	50mm／塩ビ管	同上	切り放し

給排水管レイアウト例



バスルームタイプ別　給水・給湯・排水管持ち出し位置

2027タイプ
RC※1

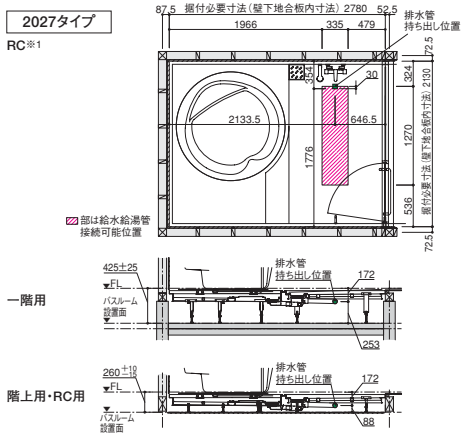

1620タイプ
RC※2

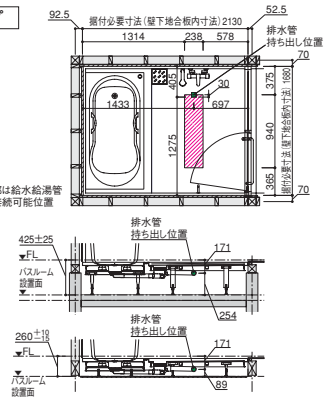

1616タイプ
RC※2

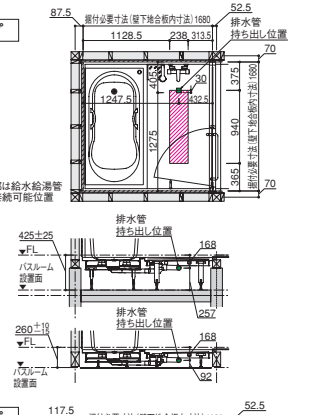

1818タイプ
RC※2

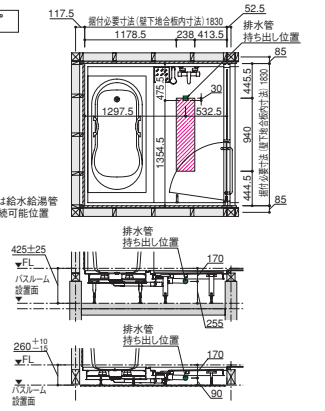

※1 レイアウトプランLCの場合は、図を反転してください。
※2 レイアウトプランRLの場合は、RCと同じ持ち出し位置になります。LC・LRの場合はRCを反転した図と同じ持ち出し位置になります。

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
事前確認事項

パウダールームの給排水管は、あらかじめ所定の位置に器具接続用の受け口を設けてください。例えば、壁給排水の場合、給水・給湯管は下図のように座付き水栓エルボの先端がタイルクリートPSと同面になるように固定し、洗面器排水管は塩ビ排水ソケット（40mm）先端がタイル面になるように固定してください。パウダールームはフリーサイズ対応します。そのため具体的な配管立ち上げ位置は、お客さまのご要望を確認後に位置決め、図面を用意します。

壁給水・給湯管末端仕様



座付き水栓エルボ末端は
タイルクリートPSと同一面に納める

壁排水管末端仕様



塩ビ排水ソケット末端は
タイルと同一面に納める

3 －② オプション（配管接続パックを使用する場合）

1） 給水・給湯・排水配管

スイートルーム内の給水・給湯管はパウダールーム床に設けた床点検口まで架橋ポリエチレン管で構成された配管接続パックを準備しています（各架橋ポリエチレン管はヘッダーに集約）。床点検口内で接続できるように設備配管を事前に準備ください（設備配管との接続は別途工事）。バスルーム雑排水管・洗面器排水管・洗濯機排水管は個別に床点検口まで延設しますので床点検口内で接続できるように事前にご準備ください（排水管接続は別途工事）。

➡【関連ページ】床点検口を設けない場合や、給水・給湯・排水管を別途手配工事する場合は、3－①－1） 給水・給湯・排水配管 P.111

	管径／材質	持ち出し位置	設備との接続部末端仕様
給水・給湯管	13mm／架橋ポリエチレン管	パウダールーム床点検口まで	ヘッダー接続口はRc（PTめねじ）3/4
バスルーム雑排水管	50mm／塩ビ管	同上	切り放し
洗面器排水管	30mm／塩ビ管	同上	切り放し
洗濯機排水管	50mm／塩ビ管	同上	切り放し



給水給湯管レイアウト例



排水管レイアウト例

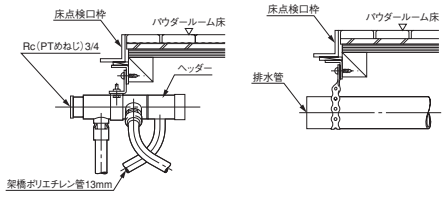

【ご注意】便器排水管は別途工事です。パウダールーム床下地合板施工前には便器を設置する所定の位置に排水管を立ち上げておいてください。

2） 洗面器給排水管用開口（オプション）

洗面器給排水は壁給排水仕様となっています。洗面器給排水管用の壁貫通部材を保持する配管ボックス（スイートルーム部材）は壁下地合板を切り欠いて設置します。事前に建築業者さま工事で洗面器の排水芯に合わせて壁下地合板を切り欠いてください。2連の洗面器を取り付ける場合は、各々について配管ボックスを使用します。

➡【関連ページ】給排水管を建築業者さまで手配工事する場合は、給水・給湯・排水配管 P.111

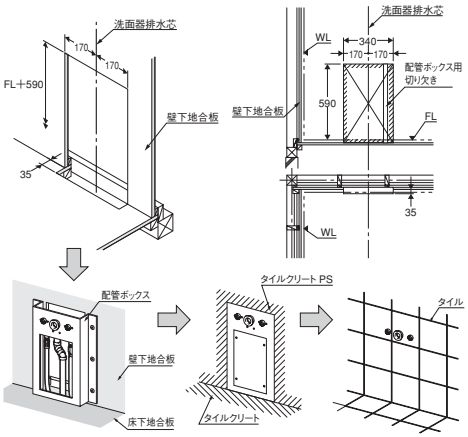

3 －③ その他

1） 洗濯機排水トラップ用開口

洗濯機排水トラップ（SR）H5500-SETは下図のように床の排水管（VP50）内へ設置します。あらかじめトラップ設置位置の床下地合板にφ65mmの開口をお願いします。また洗濯機パンを設置する場合は、230×230mmの間口をお願いします。



3 －④ 給排水管経路

パウダールームとバスルーム間でスラブを落とし込む場合は、パイプスペースまで落とし込み部と同レベルの溝を設けるなど、給排水の経路を確保ください。



新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
パウダールームのレイアウトのご注意

■出入り口や窓と機器類の干渉

バスルームのガラスドアやパウダールームの出入り口・窓と干渉する範囲に便器・洗面化粧台などのアイテムを取り付けないようにします。



■洗濯機や給湯機器などの配置

洗濯機や給湯機器などの設置を希望される場合、洗面化粧台や便器をなくし、そのスペースに設置することが可能です。
また、パウダールームの大きさに余裕がある場合は、空いているスペースに設置することが可能です。

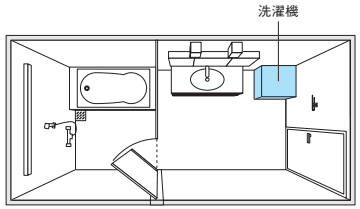

※洗濯機や給湯機器は、『スイートルーム』部材には含まれていません。
別途ご用意ください。

■便器の設置必要寸法

『スイートルーム』でご用意している便器（サティス・サティス アステオ）にはフルオート便座機能などが付いています。そのため、人体検知センサーが正常に作動するよう、下記の設置スペースを確保してください。



サティス
設置必要寸法



サティス アステオ
設置必要寸法

※その他取付条件詳細は、サティス・サティスアステオ専用カタログにてご確認ください。

■便器の設置

便器（サティス・サティスアステオ）には専用リモコンが付いています。リモコンおよび紙巻器を取り付ける壁が必要です。



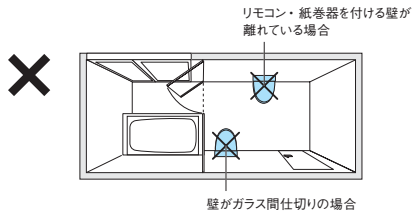

新・タイルクリート工法

BATH & POWDER ROOM
パウダールームのレイアウトのご注意

洗面化粧台・ミラーキャビネット・トールキャビネット・化粧鏡の配置

パウダールームに洗面化粧台・キャビネット・化粧鏡を設置する場合、そのサイズが大きいために設置スペースを多く必要とします。
便器同様、パウダールームの大きさに合わせて配置することが必要です。

■洗面化粧台／カウンタータイプ ➡【関連ページ】P.61～63

石材カウンター

ボティチーノクラシコ・ジンバブエブラック ＜幅1200mm＞



セルバグリーン＜幅1200mm＞



タイルカウンター

ツインボウル＜幅1800mm＞



シングルボウル＜幅1200mm＞



洗面カウンター

フリーコレクション J ＜幅1500mm＞



フリーコレクション A ＜幅1500mm＞



フリーコレクション B ＜幅900mm＞



フリーコレクション C ＜幅900mm＞



■洗面化粧台／壁付タイプ ➡【関連ページ】P.60

壁付洗面化粧台

＜幅1400mm＞



＜幅1000mm＞



■洗面化粧台／カウンターレスタイプ ➡【関連ページ】P.64

サティス洗面器

＜幅650mm＞



＜幅500mm＞



＜幅450mm＞



■キャビネット ➡【関連ページ】P.66～67

ミラーキャビネット

(SR) MRS-1401



(SR) MRS-1001



(SR) TSF-121KL (R) -S/KJ



トールキャビネット

(SR) SRS-301R/XT



■化粧鏡 ➡【関連ページ】P.66

防錆化粧鏡（大型）

(SR) KF-1590A-R-S



(SR) KF-1290A-R-S



防錆化粧鏡（横長型）

(SR) KF-1460A-R-S



防錆化粧鏡（縦長型）

(SR) KF-4590A-R-S



防錆化粧鏡（楕円型）

(SR) KF-5070AC



防錆化粧鏡（丸型）

(SR) KF-500AC



新・パネル工法

SMART STYLE
施工ステップ

設計・施工がよりシンプルな
壁自立型のパッケージ商品です。

設定・施工がよりシンプルな壁自立型のパッケージ商品。
防水パンの上にすべての構成部材が自立する、システムバスルームと同様の構造です。
ただし、壁下地の造作後にタイルを現場で張ります。
「スマートスタイル」も必要部材はパッケージにしてお届けいたしますので、
短い工期でイメージどおりの空間が実現します。

新・パネル工法（スマートスタイル）の施工ステップ

STEP 1 事前工事
▼
STEP 2 防水・配管工事
▼
STEP 3 天井・下地・タイル工事
▼
STEP 4 設備器具の取付け・仕上げ

STEP 1 事前工事 SETTING
STEP 2 防水・配管工事 SUITEROOM（新・パネル工法<注1>）
STEP 3 天井・下地・タイル工事 SUITEROOM（新・パネル工法<注1>）
STEP 4 設備器具の取付け・仕上げ FINISH UP

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

☐ 吊架台（階上設置などの場合）

SUITEROOM工事

（ なし ）

SUITEROOM以外の工事

［ 建築業者さま手配工事 ］

- 基礎工事
- 躯体工事
- 吊架台の設置（階上設置などの場合）
- 窓サッシの躯体への取付け（スマートスタイルの場合）
- 給水・給湯・排水配管（設備配管）
- 換気扇（換気乾燥暖房機）の排気ダクト工事
- 各設備機器のリモコン・スイッチやコンセントなどの配線
- 電気配線

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- ☐ 防水パン
- ☐ タイルクリート（乾式床下地材）
- ☐ 壁パネル
- ☐ 浴槽
- ☐ 配管（給水・給湯・排水管）
- ☐ 強化ガラスドア・間仕切り枠
- ☐ 天井材
- ☐ 換気扇（換気乾燥暖房機） など

SUITEROOM工事

防水工事
- 防水パンの設置
- 壁パネルの設置
- 強化ガラスドア・間仕切り枠の取付け

配管工事
- 給水・給湯・排水配管（スイートルーム側配管）

SUITEROOM以外の工事

［ 建築業者さま手配工事 ］

配管接続
- 設備配管とスイートルーム側配管の接続

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- ☐ ガラス繊維テープ
- ☐ タイル
- ☐ タイル用接着剤
- ☐ 目地材（スーパークリーン バス・トイレなど）
- ☐ シーリング材
- ☐ 排水目皿ユニット など

SUITEROOM工事

天井工事
- 天井パネルの取付け

下地工事
- タイルクリートの取付け（床のみ取付け）
- タイルクリートの板間処理

タイル張り
- タイル張り
- 目地詰め
- シーリング

SUITEROOM以外の工事

［ 建築業者さま手配工事 ］

（ なし ）

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材

- ☐ 照明器具
- ☐ 水栓金具
- ☐ アクセサリー（鏡・タオル掛・手すりなど）
- ☐ 洗面器
- ☐ 強化ガラスドア・間仕切り など

SUITEROOM工事

設備工事
- 浴槽の設置（スマートスタイルの場合）
- 照明器具の取付け
- 水栓金具の取付け
- アクセサリーの取付け
- 洗面器の取付け

ガラス工事
- 強化ガラスドア・間仕切りの取付け

- 全体の仕上がりチェック

SUITEROOM以外の工事

［ 建築業者さま手配工事 ］

電気工事
- 照明器具の配線接続
- 換気扇（換気乾燥暖房機）の配線接続
- リモコン・スイッチの取付けと配線接続

など

＜注1＞ 新・パネル工法の工期は、プランや現場状況により異なります。

新・パネル工法

SMART STYLE
スマートスタイル仕様図
2 in 1タイプ　レイアウトプランLRGT

■仕様図

1階用（木造）

平面図

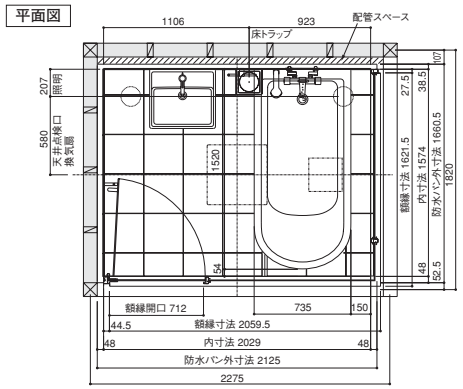

立面図

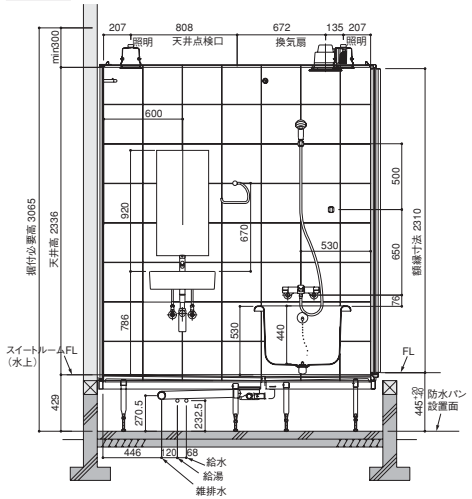

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】 5 配管スペースの確保 P.135

階上用（木造吊架台仕様）

平面図

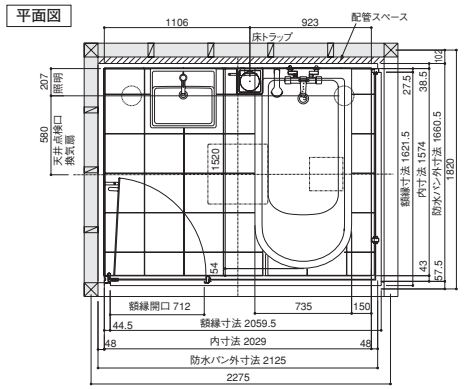

立面図

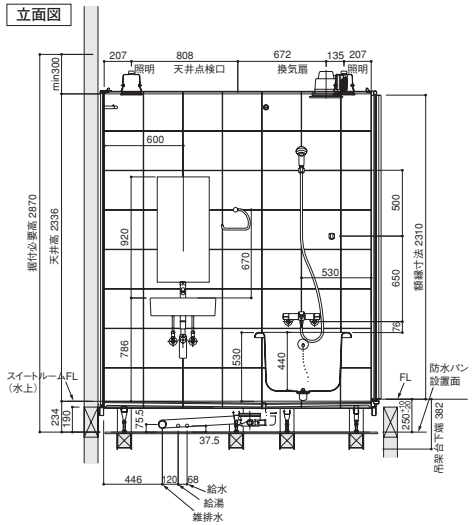

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】 5 配管スペースの確保 P.135

■仕様

部　位		仕　様
壁	タイル面	セメント板 ＋ 壁タイル
	ガラス面	強化ガラス　6mm
床		FRP ＋ セメント板 ＋ 床タイル
天　井		化粧鋼板複合板　UE102
ガラス間仕切り枠		アルミ（アルマイト処理品）
ド　ア		強化ガラス　8mm
浴　槽		オーバーフロー付舟形バス　（SR）YB-1510-SR/BW1
		材質　FRP、浴槽容量　195リットル
		サーモスタット付シャワーバス水栓　（SR）BF-A146T

部　位	仕　様
洗面器	洗面器　（SR）GL-533/BW1
	洗面用水栓　（SR）LF-53-E340S（BPC）
化粧鏡	防錆化粧鏡　（SR）KGM-3382
タオル掛	タオルリング　（SR）CKF-10
照　明	防湿ダウンライト2灯　21W電球型蛍光電灯　（SR）DL038WN
換気扇	天井換気扇　（SR）UF-23A
給水管	銅管保温巻き　R1／2オネジ止め
給湯管	銅管保温巻き　R1／2オネジ止め
雑排水管	塩ビ管　50Aパイプ止め

※図は天井高2400mm（呼称）の場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200mmに対応します。

■仕様図

RC

平面図

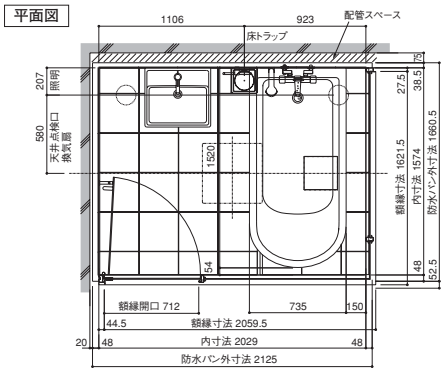

立面図

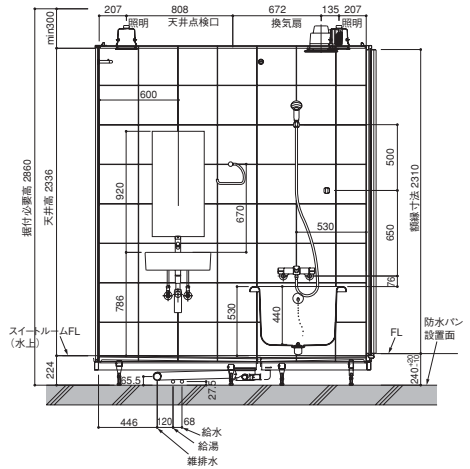

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】 5 配管スペースの確保 P.135

■ガラスドア・ガラス間仕切り部の納まり図

1階用（木造）



階上用（木造吊架台仕様）



RC



■レイアウトプラン

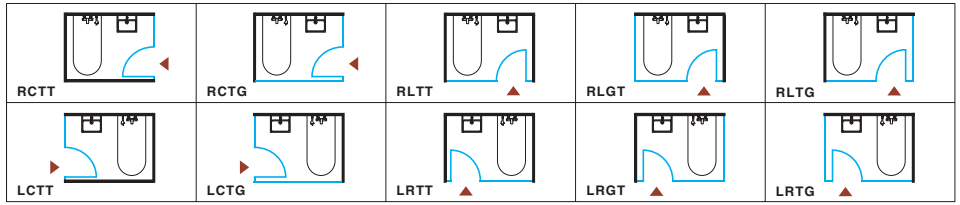

新・パネル工法

SMART STYLE
スマートスタイル仕様図
2 in 1タイプ＋ニッチ壁　レイアウトプランLRGT

■仕様図

1階用（木造）

平面図

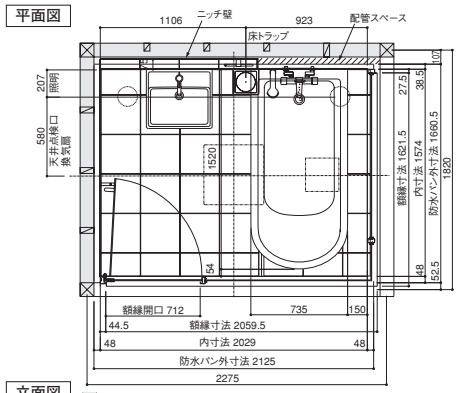

立面図

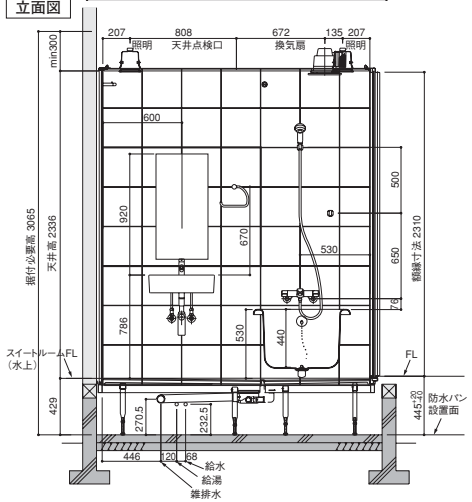

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135
●ニッチ壁面は防水パンの外側に張り出すため、設置スペースが必要になります。
➡【関連ページ】4―④「スマートスタイル」2in1タイプのニッチ壁仕様の設置条件 P.134

階上用（木造吊架台仕様）

平面図

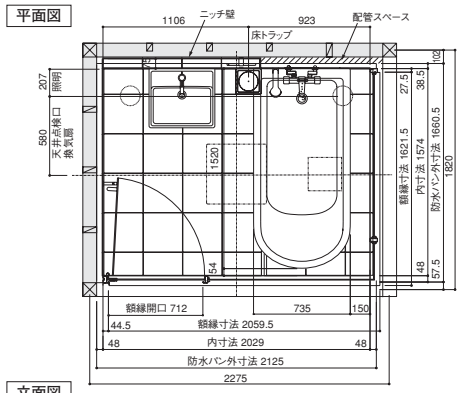

立面図

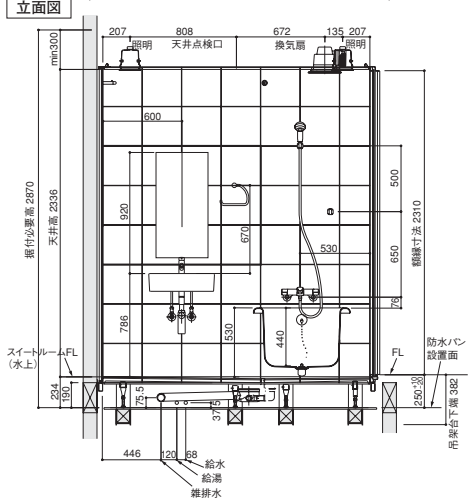

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135
●ニッチ壁面は防水パンの外側に張り出すため、設置スペースが必要になります。
➡【関連ページ】4―④「スマートスタイル」2in1タイプのニッチ壁仕様の設置条件 P.134

■仕様

部　位		仕　様
壁	タイル面	セメント板 ＋ 壁タイル
	ガラス面	強化ガラス　6mm
床		FRP ＋ セメント板 ＋ 床タイル
天　井		化粧鋼板複合板　UE102
ガラス間仕切り枠		アルミ（アルマイト処理品）
ド　ア		強化ガラス　8mm
浴　槽		オーバーフロー付舟形バス　（SR）YB-1510-SR/BW1
		材質　FRP、浴槽容量　195リットル
		サーモスタット付シャワーバス水栓　（SR）BF-A146T

部　位	仕　様
洗面器	洗面器　（SR）GL-533/BW1
	洗面用水栓　（SR）LF-53-E340S（BPC）
化粧鏡	防錆化粧鏡　（SR）KGM-3382
タオル掛	タオルリング　（SR）CKF-10
照　明	防湿ダウンライト2灯　21W電球型蛍光電灯　（SR）DL038WN
換気扇	天井換気扇　（SR）UF-23A
給水管	銅管保温巻き　R1／2オネジ止め
給湯管	銅管保温巻き　R1／2オネジ止め
雑排水管	塩ビ管　50Aパイプ止め

※図は天井高2400mm（呼称）の場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200mmに対応します。

■仕様図

RC

平面図

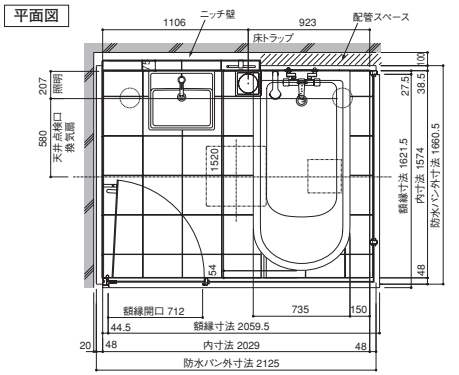

立面図

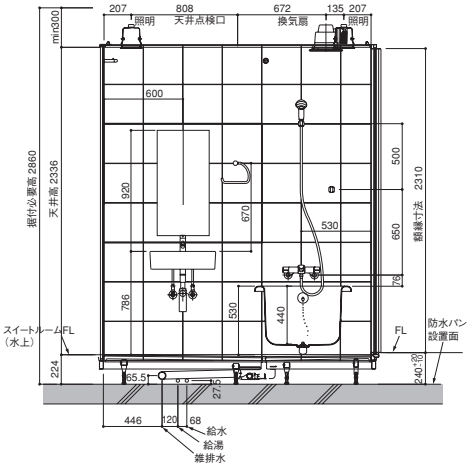

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135
●ニッチ壁面は防水パンの外側に張り出すため、設置スペースが必要になります。
➡【関連ページ】4―④「スマートスタイル」2in1タイプのニッチ壁仕様の設置条件 P.134

■ガラスドア・ガラス間仕切り部の納まり図

1階用（木造）



階上用（木造吊架台仕様）



RC



■レイアウトプラン

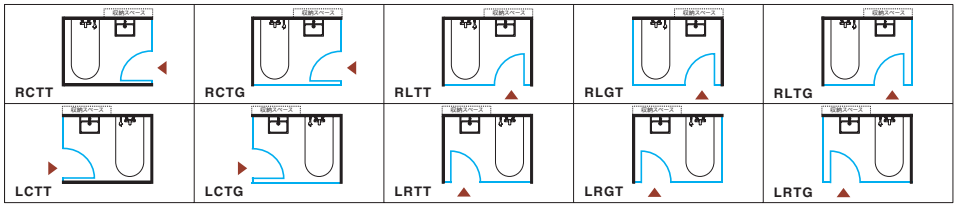

新・パネル工法

SMART STYLE
スマートスタイル仕様図
バスルームタイプ　レイアウトプランLRGT

■仕様図

1階用（木造）

平面図

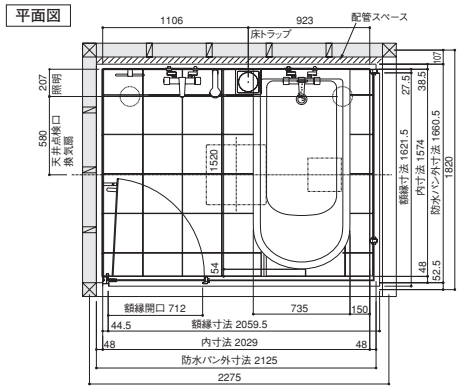

立面図

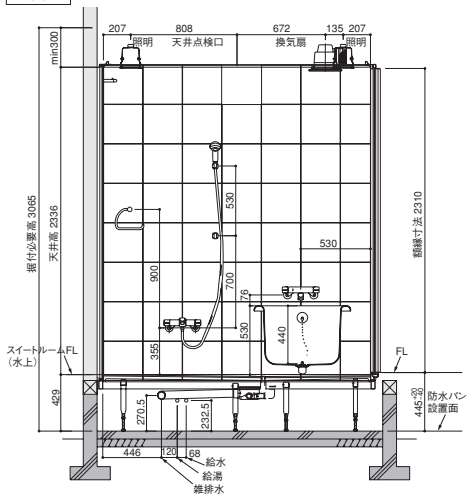

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135

階上用（木造吊架台仕様）

平面図

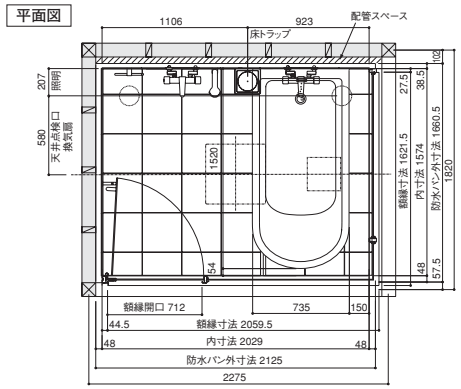

立面図

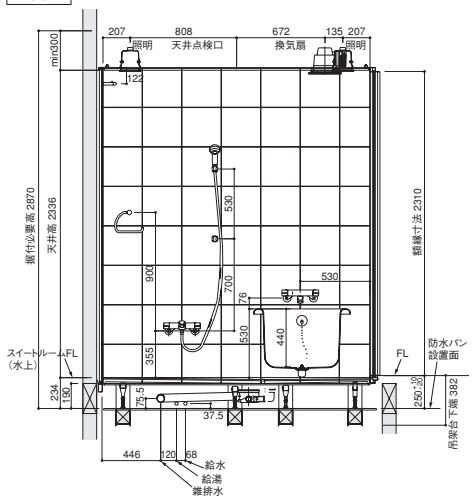

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135

■仕様

部　位		仕　様
壁	タイル面	セメント板 ＋ 壁タイル
	ガラス面	強化ガラス　6mm
床		FRP ＋ セメント板 ＋ 床タイル
天　井		化粧鋼板複合板　UE102
ガラス間仕切り枠		アルミ（アルマイト処理品）
ド　ア		強化ガラス　8mm
浴　槽		オーバーフロー付舟形バス　（SR）YB-1510-SR/BW1 材質　FRP、浴槽容量　195リットル
		ツーハンドルバス水栓　（SR）BF-A305

部　位	仕　様
洗い場水栓	サーモスタット付シャワーバス水栓　（SR）BF-A146T
タオル掛	タオルリング　（SR）CKF-10
照　明	防湿ダウンライト2灯　21W電球型蛍光電灯　（SR）DL038WN
換気扇	天井換気扇　（SR）UF-23A
給水管	銅管保温巻き　R1／2オスネジ止め
給湯管	銅管保温巻き　R1／2オスネジ止め
雑排水管	塩ビ管　50Aパイプ止め

※図は天井高2400mm（呼称）の場合で説明していますが、天井高は2400・2300・2200mmに対応します。

■仕様図

RC

平面図

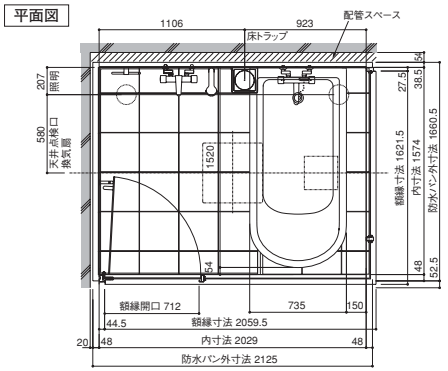

立面図

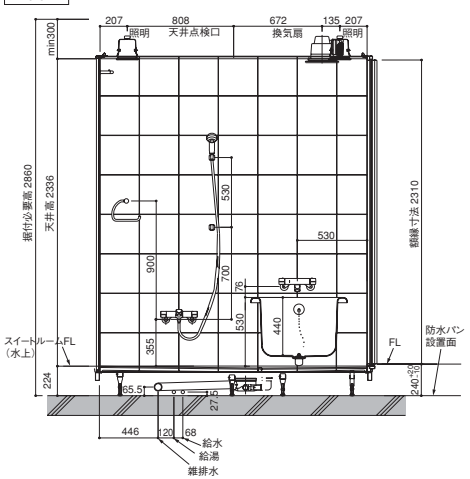

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135

■ガラスドア・ガラス間仕切り部の納まり図

1階用（木造）



階上用（木造吊架台仕様）



RC



■レイアウトプラン

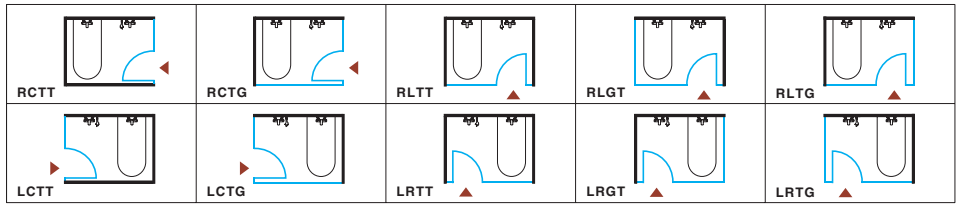

新・パネル工法

SMART STYLE
スマートスタイル各部詳細図
2 in 1タイプ・2 in 1タイプ＋ニッチ壁・バスルームタイプ共通

■配管持ち出し位置図

2in1タイプ・2in1タイプ＋ニッチ壁



バスルームタイプ



1階用（木造）





階上用（木造吊架台仕様）





RC用





※図はRCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTGの場合です。LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTGは反転した図と同じ持ち出し位置となります。

■パネル割図

RCTT（LCTTは反転）



RCTG（LCTGは反転）



RLTT（LRTTは反転）



RLGT（LRGTは反転）



RLTG（LRTGは反転）



（ ）内寸法は、ニッチ壁の場合

■床支持位置図

1階用（木造）



階上用（木造吊架台仕様）



RC用

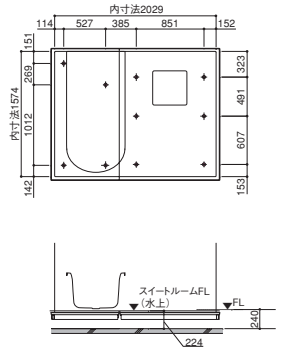

※図はRCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTGの場合です。LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTGは反転した図と同じ位置になります。

■床下空間図

RCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTG



LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTG



1階用（木造）

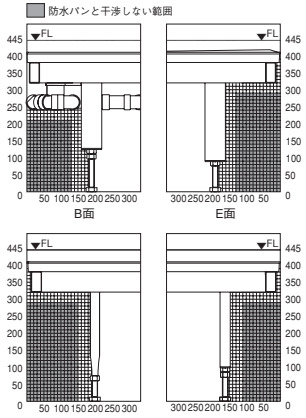

階上用（木造吊架台仕様）



RC用



■ガラスドア・ガラス間仕切り部の額縁納まり図

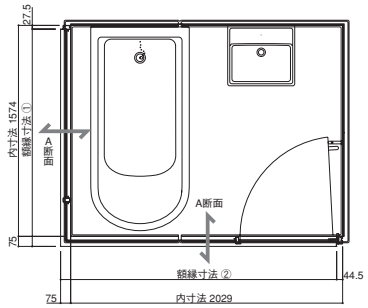



額縁縦A断面

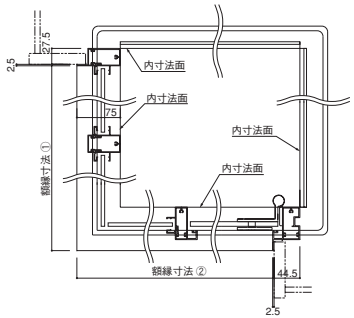

額縁断面（各部）

※図はレイアウトプランRLGTの場合で例示しています。各レイアウトプランごとの額縁寸法は以下のとおりです。

レイアウトプラン	RCTT・LCTT	RCTG・LCTG	RLTT・LRTT	RLGT・LRGT	RLTG・LRTG
額縁寸法 ①	1502	1621.5	—	1621.5	1621.5
額縁寸法 ②	—	2076.5	1957	2059.5	2076.5

新・パネル工法

SHOWER ROOM
施工ステップ

設計・施工がよりシンプルな
壁自立型のパッケージ商品です。

設定・施工がよりシンプルな壁自立型のパッケージ商品。
防水パンの上にすべての構成部材が自立するシステムバスルームと同様の構造です。
シャワールームは、あらかじめ工場でタイルを張って出荷しますので、
短い工期での組立てが可能になりました。
なお、「シャワールーム」も必要部材はパッケージにしてお届けいたします。

新・パネル工法（シャワールーム）の施工ステップ

STEP 1 事前工事

▼

STEP 2 防水・配管工事
天井・壁パネル工事

▼

STEP 3 設備器具の取付け・仕上げ

STEP 1 事前工事
SETTING

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材
- ☐ 吊架台（階上設置などの場合）

SUITEROOM工事
（ なし ）

SUITEROOM以外の工事
［ 建築業者さま手配工事 ］
- 基礎工事
- 躯体工事
- 吊架台の設置（階上設置などの場合）
- 給水・給湯・排水配管（設備配管）
- 換気扇の排気ダクト工事
- 各設備機器のリモコン・スイッチやコンセントなどの配線
- 電気配線

STEP 2 防水・配管工事 天井・壁パネル工事
SUITEROOM（新・パネル工法<注1>）

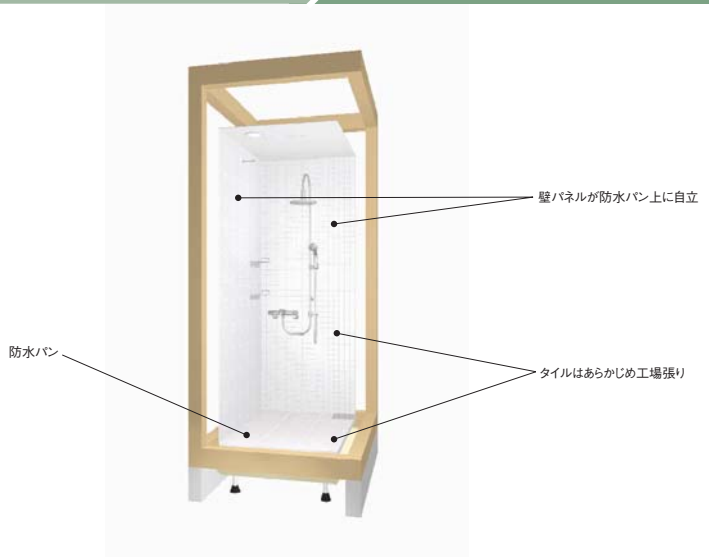

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材
- ☐ 防水パン
- ☐ 壁タイルパネル
- ☐ 配管（給水・給湯・排水管）
- ☐ 強化ガラスドア・間仕切り枠
- ☐ 天井材
- ☐ 換気扇

SUITEROOM工事
防水工事
- 防水パンの設置
- 壁タイルパネルの設置
- 強化ガラスドア・間仕切り枠の取付け

配管工事
- 給水・給湯・排水配管（スイートルーム側配管）

天井工事
- 天井パネルの取付け

SUITEROOM以外の工事
［ 建築業者さま手配工事 ］

配管接続
- 設備配管とスイートルーム側配管の接続

STEP 3 設備器具の取付け・仕上げ
FINISH UP

この工程で現場にお届けするSUITEROOM部材
- ☐ 照明器具
- ☐ 水栓金具
- ☐ アクセサリー（鏡・化粧棚など）
- ☐ 強化ガラスドア・間仕切り　など

SUITEROOM工事
設備工事
- 照明器具の取付け
- 水栓金具の取付け
- アクセサリーの取付け

ガラス工事
- 強化ガラスドア・間仕切りの取付け

SUITEROOM以外の工事
［ 建築業者さま手配工事 ］

電気工事
- 照明器具の配線接続
- 換気扇（換気乾燥暖房機）の配線接続
- スイッチの取付けと配線接続

など

＜注1＞ 新・パネル工法の工期は、プランや現場状況により異なります。

新・パネル工法

SHOWER ROOM
シャワールーム仕様図
シャワールーム レイアウトプラン L09G

■仕様図

1階用（木造）　階上用（木造吊架台仕様）　RC用

平面図

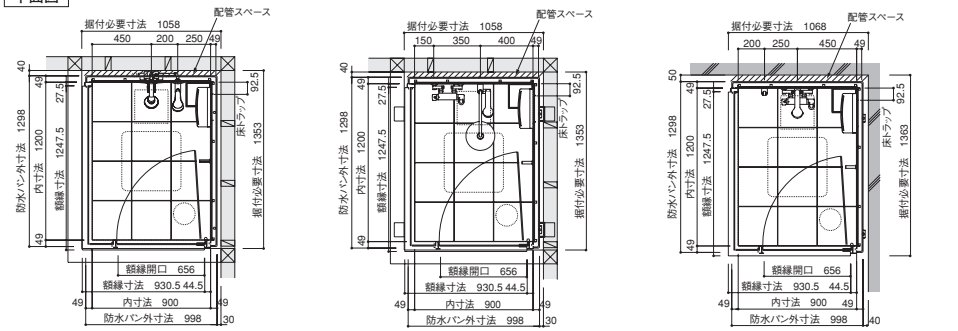

立面図

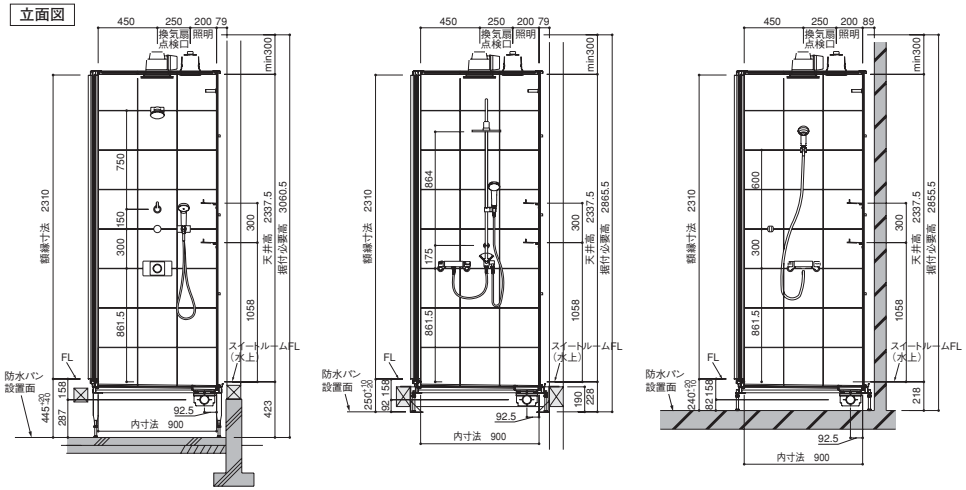

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】B 配管スペースの確保 P.135

■仕様

部位		仕様
壁	タイル面	セメント板 ＋ 壁タイル
	ガラス面	強化ガラス　6mm ＋ 合わせガラス　8mm
床		FRP ＋ 床タイル
天　井		化粧鋼板複合板　UE102
FIXガラス枠		アルミ（アルマイト処理品）
ド　ア		強化ガラス　8mm
シャワー水栓（1階用）*		サーモスタット付シャワー水栓　（SR）JF-111TL
シャワー水栓（階上用）*		サーモスタット付シャワー水栓　（SR）BF-HA-40100/PC

部位	仕様
シャワー水栓（RC用）*	サーモスタット付シャワー水栓　（SR）BF-7245TLB
収納棚	壁付収納棚2段　（SR）R1075
照明	防湿ダウンライト照明　21W電球型蛍光電灯　（SR）DL038WN
換気扇	天井換気扇　（SR）UF-23A
給水管	架橋ポリエチレン管保温巻き　接続部Rc1/2メスネジ止め
給湯管	架橋ポリエチレン管保温巻き　接続部Rc1/2メスネジ止め
排水管	塩ビ管　50A

*シャワー水栓は、1階用、階上用、RC用にかかわらず選択できます。

※図は天井高2400mm（呼称）の場合で説明していますが、天井高は2400、2300、2200mmに対応します。
※サーモスタット付シャワー水栓（SR）BF-HA-40100/PCは、天井高2400、2300mmのみの対応となります。

新・パネル工法

SHOWER ROOM
シャワールーム仕様図
シャワールーム レイアウトプラン L12G

■仕様図

1階用（木造）　階上用（木造吊架台仕様）　RC用

平面図

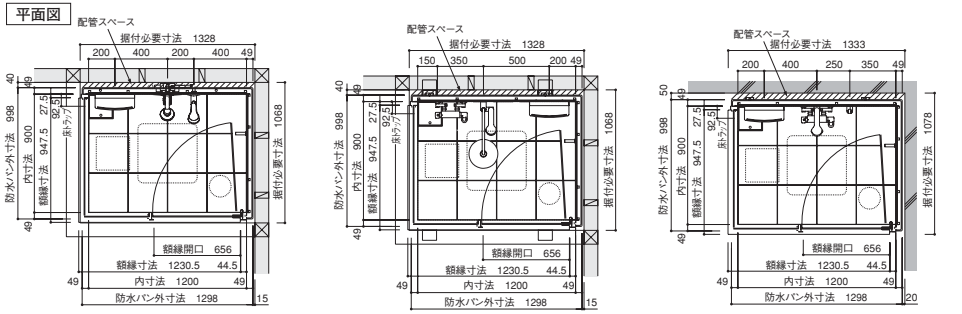

立面図

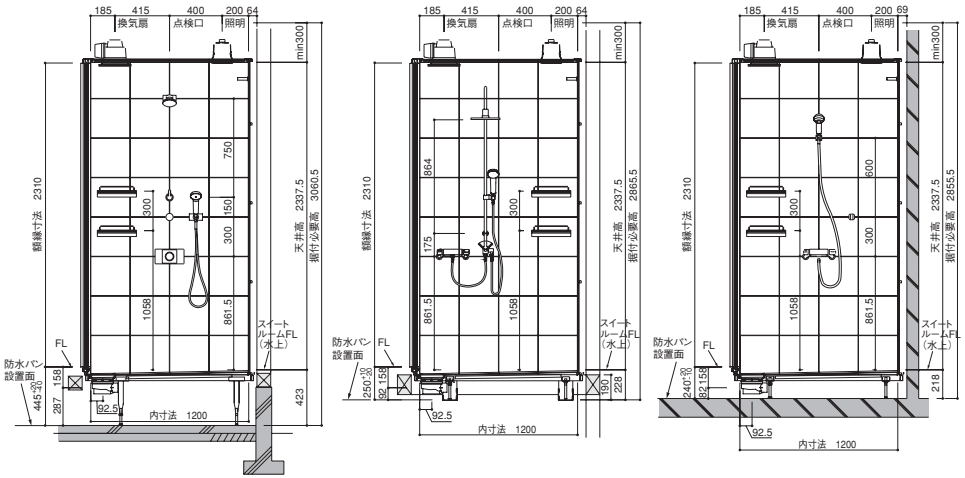

●ガラス嵌め込みのため、外側に600mm程度の作業スペースを確保してください。
●給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。（平面図、斜線部分）➡【関連ページ】B 配管スペースの確保 P.135

■仕様

部位		仕様
壁	タイル面	セメント板 ＋ 壁タイル
	ガラス面	強化ガラス　6mm
床		FRP ＋ 床タイル
天　井		化粧鋼板複合板　UE102
FIXガラス枠		アルミ（アルマイト処理品）
ド　ア		強化ガラス　8mm
シャワー水栓（1階用）*		サーモスタット付シャワー水栓　（SR）JF-111TL
シャワー水栓（階上用）*		サーモスタット付シャワー水栓　（SR）BF-HA-40100/PC

部位	仕様
シャワー水栓（RC用）*	サーモスタット付シャワー水栓　（SR）BF-7245TLB
収納棚	壁付収納棚2段　（SR）R1075
照明	防湿ダウンライト照明　21W電球型蛍光電灯　（SR）DL038WN
換気扇	天井換気扇　（SR）UF-23A
給水管	架橋ポリエチレン管保温巻き　接続部Rc1/2メスネジ止め
給湯管	架橋ポリエチレン管保温巻き　接続部Rc1/2メスネジ止め
排水管	塩ビ管　50A

*シャワー水栓は、1階用、階上用、RC用にかかわらず選択できます。

※図は天井高2400mm（呼称）の場合で説明していますが、天井高は2400、2300、2200mmに対応します。
※サーモスタット付シャワー水栓（SR）BF-HA-40100/PCは、天井高2400、2300mmのみの対応となります。

新・パネル工法

SHOWER ROOM
シャワールーム各部詳細図
シャワールーム レイアウトプラン L09G

■ガラスドア・ガラス間仕切り部の納まり図

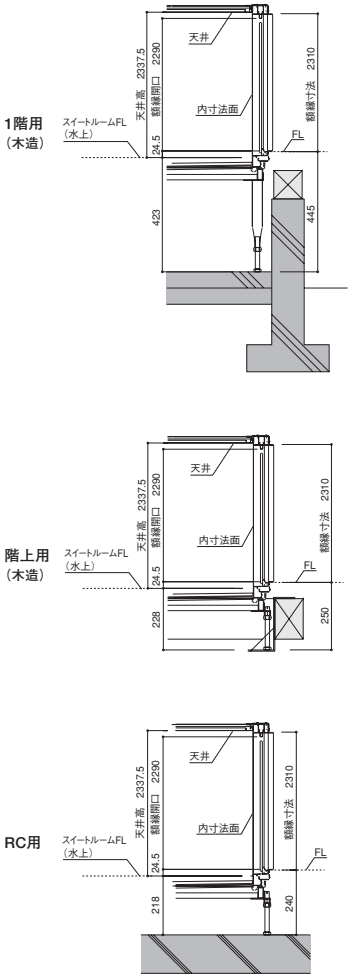

■給水・給湯管取出位置図

レイアウトプラン
R09T・L09T・R09G・L09G



レイアウトプラン
R12T・L12T・R12G・L12G

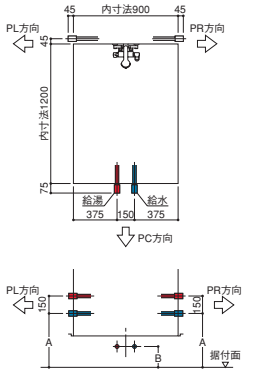

取出高さ寸法		
	A	B
木造1階用	585	285
木造階上用	390	90
RC用	380	80

■排水管取出位置図



取出高さH寸法				
方向	A	B	C	E
木造1階用	288	288	273	267
木造階上用	93	93	78	72
RC用	83	83	68	62

■脚支持位置図

木造1階用



木造2階・RC用



■レイアウトプラン



■建築躯体との納まり図

RC用

レイアウトプラン
R09T・R09G



レイアウトプラン
L09T・L09G



木造用

レイアウトプラン
R09T・L09T・R09G・L09G



レイアウトプラン
R12T・R12G



レイアウトプラン
L12T・L12G



レイアウトプラン
R12T・L12T・R12G・L12G



■階上用吊架台設置位置図

レイアウトプラン
R09T・L09T・R09G・L09G



レイアウトプラン
R12T・L12T・R12G・L12G



新・パネル工法

SHOWER ROOM
シャワールーム各部詳細図
シャワールーム

■床下空間図

レイアウトプラン共通



1階用（木造）

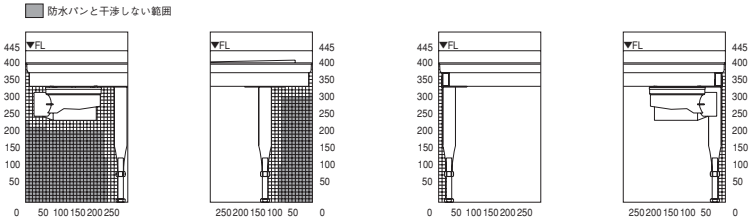

階上用（木造吊架台仕様）

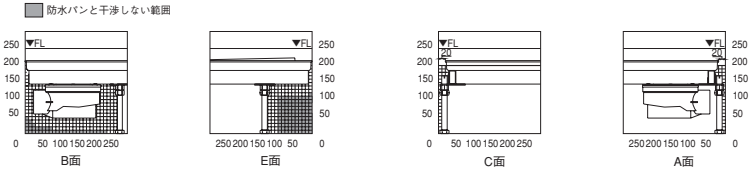

RC用

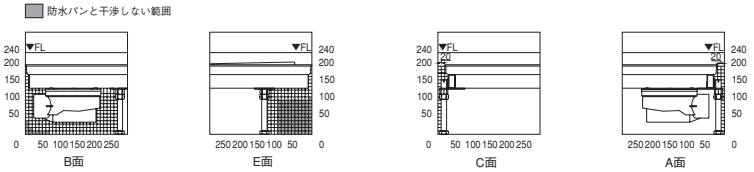

■ガラスドア・ガラス間仕切り部の額縁納まり図

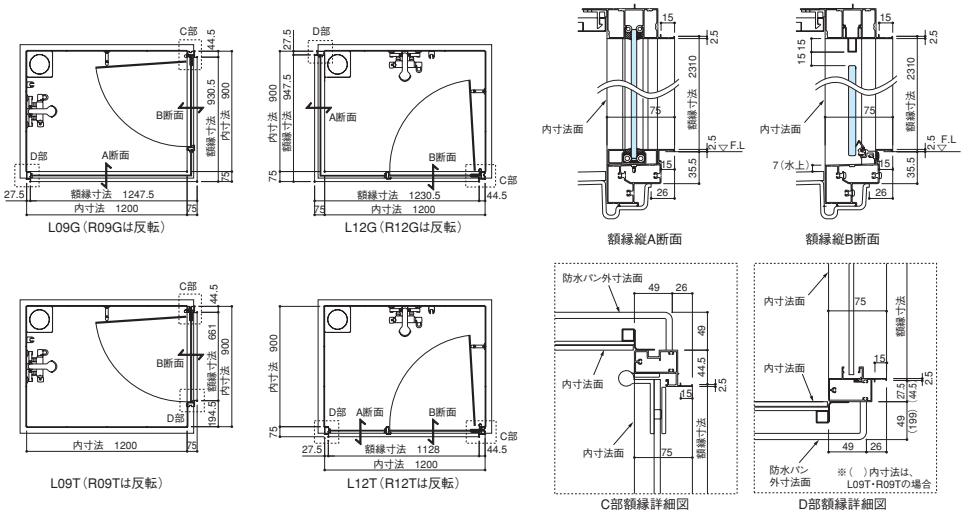

新・パネル工法

SMART STYLE／SHOWER ROOM
事前確認事項

新・パネル工法の『スマートスタイル』『シャワールーム』を建築に納めるにあたって、以下の条件をご確認の上、事前準備をお願いいたします。

1 適合住宅 スマートスタイル シャワールーム

		スマートスタイル			シャワールーム
		2 in1タイプ		バスルームタイプ	
		ニッチ壁なし仕様	ニッチ壁仕様		
木造住宅	木軸（1階用）	○※1	○※1、※2	○	○
	木軸（階上用）	○	○※2	○	○
	2×4（1階用）	○※1	△※1、※3	○	○
	2×4（階上用）	○	△※3	○	○
RC住宅		○	○	○	○

※1：布基礎幅によっては納まらない場合があります。
➡【関連ページ】4－③ 2in1タイプの場合の布基礎条件 P.134
※2：ニッチ壁に面する間柱の大きさを調整します。
➡【関連ページ】4－④ 2in1タイプ＋ニッチ壁仕様の設置条件 P.134
※3：大引・床根太の配置を移動し、ニッチ壁と接する建築躯体壁内面から防水パン外法まで100mm以上確保できれば設置可能です。
➡【関連ページ】4－④ 2in1タイプ＋ニッチ壁仕様の設置条件 P.134

2in1タイプ　2in1タイプニッチ壁仕様　バスルームタイプ



2 住宅モジュールとスイートルームサイズ スマートスタイル シャワールーム

	スマートスタイル	シャワールーム	
		器具面が長辺	器具面が短辺
躯体芯々寸法（105角の場合）	1820 × 2275	1173 × 1433	1163 × 1458
防水パン外寸法	1660.5 × 2125	998 × 1298	
内寸法	1574 × 2029	900 × 1200	

※給排水管を防水パンの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペースが必要になります。 ➡【関連ページ】5 配管スペースの確保 P.135
※「スマートスタイル」2in1タイプを1階に設置する場合は、布基礎と洗面器排水管の干渉を避けるための設置スペースが必要になります。
➡【関連ページ】4－③ 2in1タイプの場合の布基礎条件 P.134
※「スマートスタイル」2in1タイプ＋ニッチ壁仕様の場合は、ニッチ壁面が防水パンの外側に張り出すため、その分の設置スペースが必要になります。
➡【関連ページ】4－④ 2in1タイプ＋ニッチ壁仕様の設置条件 P.134

防水パン形状

スマートスタイル

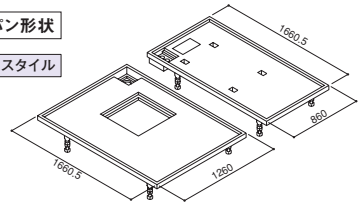

シャワールーム



3 搬入経路 スマートスタイル シャワールーム

搬入経路は幅750mm以上の空間を確保してください。階段部では各踏み板から上方に2500mm以上の高さ空間を確保してください。また階段の途中の踊り場では壁パネル（最大寸法W1200×H2400）はほぼ立てた状態となりますので階段踊り場から上方に2900mm以上の空間が必要となります。



4 木造住宅に設置する場合の条件

4－① 1階設置の据付基礎面の事前準備 スマートスタイル シャワールーム

戸建1階仕様は、防水パン支持ボルトを直接土間コンクリート上に設置します。設置される土間コンクリートの厚みは、60mm以上としてください。



4－② 木構造に対する場合の設置ルール スマートスタイル

『スマートスタイル』を木軸・2×4に設置する際は、水栓金具を取り付ける面（B面）裏面の配管スペースの確保とガラスドアを正しく設置するための補強確保を目的として、防水パンの2面を建築躯体に片寄せする必要があります。

片寄せ方向	対　象
E面	全ての場合で片寄せして設置
A面・C面	レイアウトプランごとに決められた面を片寄せして設置

※B面は片寄せできません。

レイアウトプラン
RCTT・RCTG・RLTT・RLGT・
RLTGの場合



レイアウトプラン
LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・
LRTGの場合



【例】RCTTの場合



各レイアウトプランごとの片寄せ方向

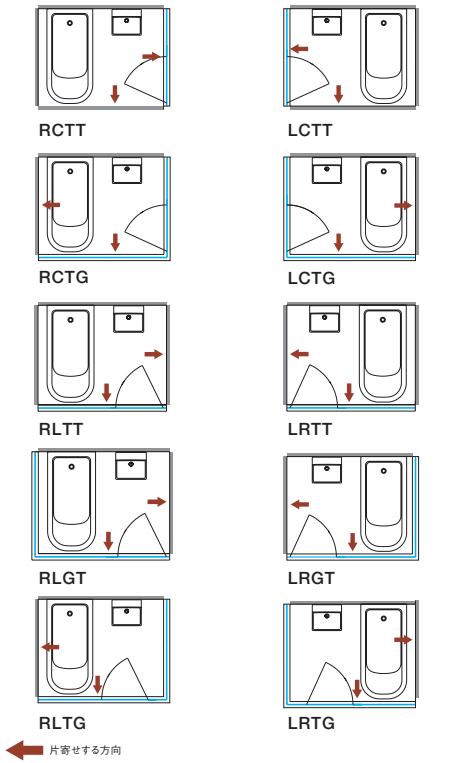

4－③ 2in1タイプの場合の布基礎条件 スマートストイル

2in1タイプの洗面器排水管はB面の壁パネル裏を経由して防水パンの下に設置します。そのため排水管が布基礎と干渉する場合があります。B面に面する布基礎と防水パン外寸法の間が46.5mm以上であることが必要です。

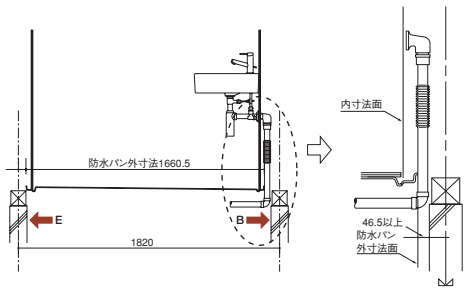

46.5mm以上とすることができない場合は、布基礎に46.5mm以上を確保するための凹部（幅200mm）を設けてください。

レイアウトプラン RCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTGの場合

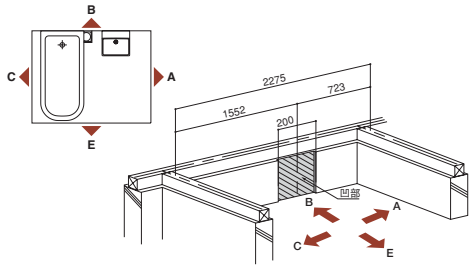

レイアウトプラン LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTGの場合

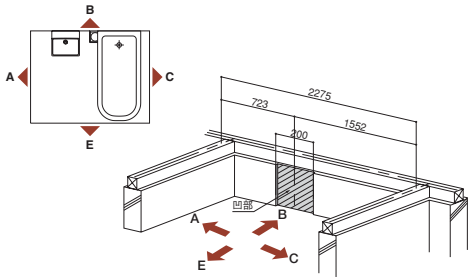

4－④ 2in1タイプ＋ニッチ壁仕様の設置条件 スマートストイル

ニッチ壁面が建築躯体に面する場合は、図のように間柱サイズを調整する等、建築躯体壁内面から防水パン外寸法まで100mm以上のスペースを確保してください。



4－⑤ 階上設置 スマートストイル シャワールーム

木造住宅の階上に設置する場合は梁に吊架台（別途手配品）を使用する方法と、防水パン支持ボルト下に105mm角材を掛け、その上に12mm構造用合板を張る方法があります（105mm角材・12mm構造用合板は建築業者さま手配品）。吊架台の場合、梁天端から吊架台下端までの寸法は次ページ「吊架台を使用する方法」のとおりとなりますので、階下の天井と吊架台が干渉しないようにスペースを確保してください。

	スマートストイル	シャワールーム
吊架台仕様	吊架台に105mm角材（建築業者さま手配品）を渡し、12mm構造用合板を張った上に防水パン支持ボルトを設置	吊架台に直接防水パン支持ボルトを設置

吊架台を使用する方法

スマートストイル



シャワールーム



支持ボルト直下に根太掛けする方法

スマートストイル
シャワールーム
共通



4－⑥ 前室床の納まり スマートストイル

片寄せする面がガラス間仕切り枠となる場合は、土台・梁がガラス間仕切り枠下面と干渉する場合がありますので、前室のFLと土台または梁の天端間の寸法Aは40mm以上となるように設定してください。



5 配管スペースの確保 スマートストイル シャワールーム

給排水管を壁パネルの外側に設置するため、水栓器具面の裏側に配管スペース（A寸法）が必要になります。



		スマートストイル			シャワールーム
		2in1タイプ		バスルームタイプ	
		ニッチ壁なし仕様	ニッチ壁仕様		
A寸法（mm）	木造	75	100	54	40
	RC	75	100	54	50

6 周辺建築躯体および造作 スマートストイル シャワールーム

ガラス間仕切り枠が設置される箇所には間柱は設置できません。建築側の天井とガラス間仕切り枠間に小壁を設ける場合は、小壁を受ける専用梁を設け、小壁用下地を造作してください。RC構造に設置する場合は天井スラブから小壁用下地造作を設けてください。





シャワールームを木軸構造に納める場合は、専用の柱・土台を下図の箇所に設けてください。





壁を構成する4面のうち、ガラスドアの面とそれと直行する1面が躯体やボード・合板張りした間仕切壁と接する場合は施工できません。



7 給排水管の接続 スマートストイル シャワールーム

給排水管は床に設けられた作業口※1まで取り出されているので、事前に取り出された給排水管の延長線上に給排水管の立上配管を準備しておくか、延長線上に布基礎開口を設けてください。

※1：給排水接続後はフタを閉め、床タイルを張ります。ただし、シャワールームには床作業口はありません。

スマートストイル

レイアウトプラン RCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTG



レイアウトプラン LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTG



シャワールーム

レイアウトプラン 共通

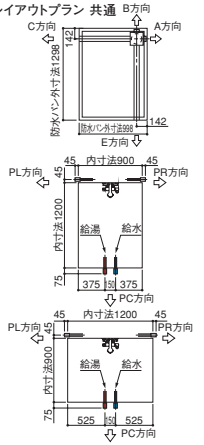

8 防水パンの調整範囲 スマートスタイル シャワールーム

木造1階用仕様と階上用仕様、RC仕様によって防水パン支持ボルトの調整範囲が異なります。

1階用（木造）

スマートスタイル | シャワールーム 共通



調整寸法：445^{+20}_{-40} mm

RC

スマートスタイル | シャワールーム 共通



調整寸法：240^{+20}_{-10} mm

階上用（木造）

スマートスタイル



調整寸法：250^{+10}_{-20} mm

シャワールーム



調整寸法：250^{+10}_{-20} mm

9 給水圧 スマートスタイル シャワールーム

階上では給水や給湯の水圧が低下します。このため使用するシャワーバス水栓やシャワー水栓のシャワーで十分な流量が得られない場合があります。詳しくは、該当する水栓の専用カタログを別途ご参照の上、必要に応じて加圧装置等の対策を準備してください。

特に『シャワールーム』アイテムのXSITEシャワーセット／デジーノ［(SR) BF-HA-40100/PC］は、他の水栓に比べて高い水圧が必要ですので、選定に際しては十分な確認をお願いします。

■最低必要水圧（MPa）

品名	品番	ガス給湯器 比例制御タイプ			
		16号	20号	24号	32号
シャワーバス水栓	(SR) BF-A146T	0.10	0.08	0.08	0.07
	(SR) BF-A146TM	0.15	0.15	0.15	0.14
シャワー水栓	(SR) BF-7245TLB	0.08	0.08	0.08	0.07
	(SR) BF-7245TMB	0.14	0.14	0.13	0.13
	(SR) BF-HA-40100/PC	0.22	0.20	0.17	0.15
	(SR) JF-111TL	0.08	0.06	0.06	0.06

※最低必要水圧はガス給湯器入口部における流動時静水圧を示します。
※比例制御式でも60℃低温出湯型の場合は、表中の数値より0.02MPa高い値が必要です。

10 給排水経路 スマートスタイル シャワールーム

階上設置の場合、給排水管を階下まで配管することが必要になります。配管の経路に問題がないかをご確認ください。特にリフォームの場合、階下へ配管するスペースがない場合がありますので、別途経路を確保いただくとともに、通気を確保してください。また、階下の用途に応じて、配管に遮音処理が必要になる場合がありますので、ご計画ください。RC建築でスラブを段落ちさせて設置する場合は、パイプスペースまで段落ち部と同レベルの溝を設けるなど、給排水の経路を確保してください。

RC建築の場合



木造建築の場合



11 梁形対応加工 スマートスタイル シャワールーム

ガラス間仕切り枠およびガラスドアとRC建築の梁が干渉する場合、『スマートスタイル』『シャワールーム』は設置できません。また、換気用機器本体・ダクト・天井点検口との干渉のないこともご確認ください。梁がタイル壁と干渉する場合は、設置可能な場合がありますので、お問合せください。



12 窓開口 スマートスタイル

スマートスタイルの壁面には窓を設置することができます。設置可能範囲は下図斜線部です。ただし、設置可能な最大窓幅は1672mmとなります。

【ご注意】●ガラス間仕切り壁には窓を設置できません。
●シャワールームの壁面に窓設定はありません。

レイアウトプラン RCTT・RCTG・RLTT・RLGT・RLTGの場合







レイアウトプラン LCTT・LCTG・LRTT・LRGT・LRTGの場合







天井高（呼称）	A寸法
2400mm	1500mm
2300mm	1400mm
2200mm	1300mm

アクアジェット（SR）JP-4A40

1）1次電線との接続工事は別途工事となります。
2）1次電源側に漏電遮断器を必ず設置してください。アース工事をD種接地工事で行ってください。
3）追いだき用循環口（循環アダプター）を設置する場合は、浴槽長辺側のみ設置可能です。

■本体図

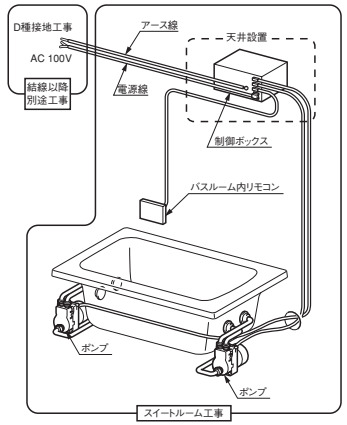

■仕様

ポンプユニット外形寸法	幅92×奥行136×高さ139.5mm
制御ボックス外形寸法	幅150×奥行250×高さ115mm
ポンプ形式	ダイレクトドライブ型直流ブラシレス遠心ポンプ2台
噴射流量	強45／弱30L/min（ポンプ1台当り）
噴射口	背側2ヶ所 ＋足側2ヶ所
吸込口形状	噴射口一体型（ヘアーキャッチャー付）
スイッチ	バスルーム内壁付きリモコン
調節・切替	強／弱／パルス3段切替　背側／足側切替
定格電圧	AC100V
定格消費電力	強:400W　弱:180W
運転電流	6.6A
定格周波数	50/60Hz共用
空気取入口	バスルーム内
安全装置	絶縁トランス モータ焼損防止装置 空運転防止装置 連続運転防止装置（15分）
スイートルーム工事範囲	制御ボックスより1次側との結線用にVVFΦ1.6×2C及びアース線（IV2mm²×1C）各2m取り出し

■結線図



気泡浴槽（SR）AP-100A

1）1次電線との接続工事は別途工事となります。
2）アース工事をD種接地工事で行ってください。

■本体図

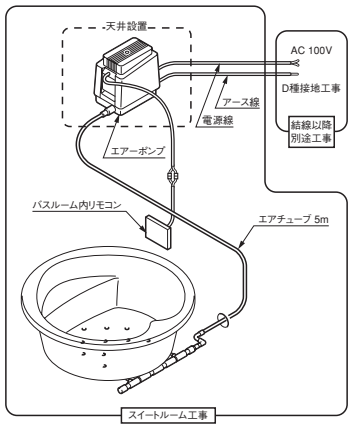

■仕様

ポンプユニット外形寸法	幅254×奥行194×高さ252mm
ポンプ形式	電磁振動型ポンプ
噴射口	底面10ヶ所
エアー配管	底面:塩ビ管　エアーチューブ:ポリオレフィン系樹脂
スイッチ	バスルーム内壁付きリモコン
調節・切替	強／弱2段切替
定格電圧	AC100V
定格消費電力	115W
運転電流	3A
定格周波数	50/60Hz共用
空気取入口	バスルーム天井裏
安全装置	漏電遮断器 温度保護装置 ポンプ保護装置 連続運転防止装置（15分）
スイートルーム工事範囲	ポンプ設置、エアー配管接続 ポンプより1次側との結線用にHVCT0.75mm²×2C及びアース線（VSF1.25 mm²×1C）各3.5m取り出し

■結線図



200V 換気乾燥暖房機 (SR) UFD-15SA・(SR) UFD-15PSA [除菌イオン]

1）最大消費電力は2670W、運転電流は13.7Aです。運転初期に突入電流が発生しますので、本暖房機単独でAC200V、20A以上の分岐回路に接続してください。
2）1次電線との接続工事・リモコン取付結線工事を含む配線・結線工事は別途工事となります。
3）1次電源側に漏電遮断器を必ず設置してください。アース工事をD種接地工事で行ってください。
4）排気方向を180°回転させることが可能です。回転させた場合はフロントパネルを180°回転させて取り付けます。

■結線図



■本体図

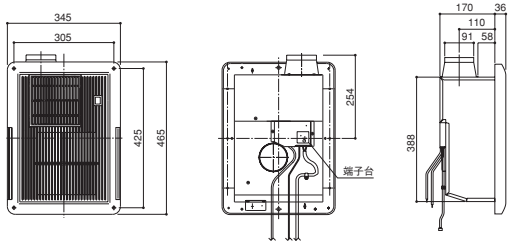

■静圧 ― 風量曲線

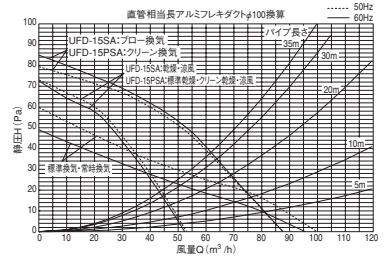

■リモコン図

(SR) UFD-15SA



(SR) UFD-15PSA



全タイプ共通



■特性表

		風　量（m³/h）		
		パイプの長さ		
		5m	10m	20m
常時排気	50Hz	87	78	64
	60Hz	81	70.5	58

(SR) UFD-15SA

		消費電力（W）	換気風量（m³/h）	循環風量（m³/h）	騒　音（dB）
乾　燥	50Hz	2610	53	210	48
	60Hz	2600	52	210	48
入浴前暖房	50Hz	2670	—	265	50
	60Hz	2670	—	265	49
入浴中暖房	50Hz	2440	—	185	39
	60Hz	2430	—	180	39
涼　風	50Hz	45	53	215	48
	60Hz	49	52	210	48
プロー換気	50Hz	45	89	215	48
	60Hz	49	88	210	48
標準換気	50Hz	23	100	—	35
	60Hz	21	96	—	34
常時換気	50Hz	23	100	—	35
	60Hz	21	96	—	34

(SR) UFD-15PSA

		消費電力（W）	換気風量（m³/h）	循環風量（m³/h）	騒　音（dB）
標準乾燥・クリーン乾燥	50Hz	2610	53	210	48
	60Hz	2600	52	210	48
入浴前暖房	50Hz	2670	—	265	50
	60Hz	2670	—	265	49
入浴中暖房	50Hz	2440	—	185	39
	60Hz	2430	—	180	39
涼　風	50Hz	45	53	215	48
	60Hz	49	52	210	48
クリーン換気	50Hz	46	89	215	48
	60Hz	50	88	210	48
標準換気	50Hz	23	100	—	35
	60Hz	21	96	—	34
常時換気	50Hz	23	100	—	35
	60Hz	21	96	—	34

※換気能力の測定はJIS C 9603の方法による。
騒音は無響室にて正面および両側面1mでの平均値です。

■仕様

(SR) UFD-15SA

定格電圧周波数	AC200V 50/60Hz共用
ファン方式	シロッコファン
ヒーター方式	PTCセラミックヒーター
機　能	乾燥、 入浴前暖房、入浴中暖房、 涼風、プロー換気、 標準換気、常時換気
安全装置	過熱防止用サーミスタ 過熱防止用サーマルプロテクタ 過熱防止用温度ヒューズ 過電流防止用電流ヒューズ
質　量	6.6kg
逆流防止	電動ダンパー内蔵 （停止時「閉」）

(SR) UFD-15PSA

定格電圧周波数	AC200V 50/60Hz共用
ファン方式	シロッコファン
ヒーター方式	PTCセラミックヒーター
機　能	クリーン乾燥、標準乾燥、 入浴前暖房、入浴中暖房、 涼風、クリーン換気、 標準換気、常時換気
安全装置	過熱防止用サーミスタ 過熱防止用サーマルプロテクタ 過熱防止用温度ヒューズ 過電流防止用電流ヒューズ
質　量	6.7kg
逆流防止	電動ダンパー内蔵 （停止時「閉」）

100V 換気乾燥暖房機 (SR) UFD-14A・(SR) UFD-14PA [除菌イオン]

1）最大消費電力は1440W、運転電流は14.6Aです。運転初期に突入電流が発生しますので、本暖房機単独でAC100V、20A以上の分岐回路に接続してください。
2）1次電線との接続工事・リモコン取付結線工事を含む配線・結線工事は別途工事となります。
3）1次電源側に漏電遮断器を必ず設置してください。アース工事をD種接地工事で行ってください。
4）排気方向を180°回転させることが可能です。回転させた場合はフロントパネルを180°回転させて取り付けます。

■結線図



■本体図

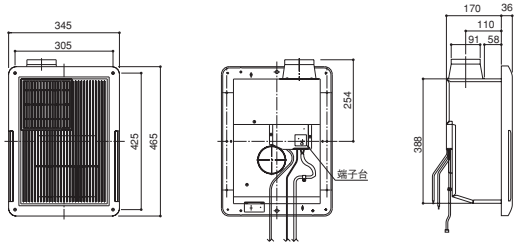

■静圧 ― 風量曲線

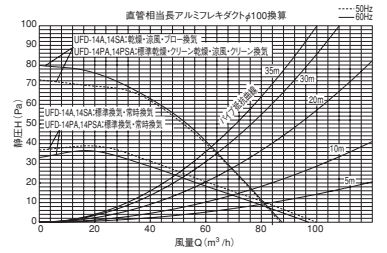

■リモコン図

(SR) UFD-14A



(SR) UFD-14PA



全タイプ共通



■特性表

		風　量（m³/h）		
		パイプの長さ		
		5m	10m	20m
常時排気	50Hz	82	72	60
	60Hz	79.5	69.5	58

(SR) UFD-14A

		消費電力（W）	換気風量（m³/h）	循環風量（m³/h）	騒　音（dB）
乾　燥	50Hz	1410	87	160	45
	60Hz	1400	88	160	45
暖　房	50Hz	1430	—	190	46
	60Hz	1440	—	195	47
涼　風	50Hz	30	87	160	45
	60Hz	34	88	160	45
プロー換気	50Hz	30	87	160	45
	60Hz	34	88	160	45
標準換気	50Hz	19	100	—	23
	60Hz	19	96	—	23
常時換気	50Hz	19	100	—	23
	60Hz	19	96	—	23

(SR) UFD-14PA

		消費電力（W）	換気風量（m³/h）	循環風量（m³/h）	騒　音（dB）
クリーン乾燥	50Hz	1410	87	160	45
	60Hz	1400	88	160	45
標準乾燥	50Hz	1410	87	160	45
	60Hz	1400	88	160	45
暖　房	50Hz	1430	—	190	46
	60Hz	1440	—	195	47
涼　風	50Hz	30	87	160	45
	60Hz	34	88	160	45
クリーン換気	50Hz	30.5	87	160	45
	60Hz	34.5	88	160	45
標準換気	50Hz	19	100	—	23
	60Hz	19	96	—	23
常時換気	50Hz	19	100	—	23
	60Hz	19	96	—	23

※換気能力の測定はJIS C 9603の方法による。
騒音は無響室にて正面および両側面1mでの平均値です。

■仕様

(SR) UFD-14A

定格電圧周波数	AC100V 50/60Hz共用
ファン方式	シロッコファン
ヒーター方式	PTCセラミックヒーター
機　能	乾燥、暖房、 涼風、プロー換気、 標準換気、常時換気
安全装置	過熱防止用サーミスタ 過熱防止用サーマルプロテクタ 過熱防止用温度ヒューズ 過電流防止用電流ヒューズ
質　量	5.9kg
逆流防止	電動ダンパー内蔵 （停止時「閉」）

(SR) UFD-14PA

定格電圧周波数	AC100V 50/60Hz共用
ファン方式	シロッコファン
ヒーター方式	PTCセラミックヒーター
機　能	クリーン乾燥、標準乾燥、 暖房、涼風、クリーン換気、 標準換気、常時換気
安全装置	過熱防止用サーミスタ 過熱防止用サーマルプロテクタ 過熱防止用温度ヒューズ 過電流防止用電流ヒューズ
質　量	6.0kg
逆流防止	電動ダンパー内蔵 （停止時「閉」）

換気扇 (SR) UF-23A

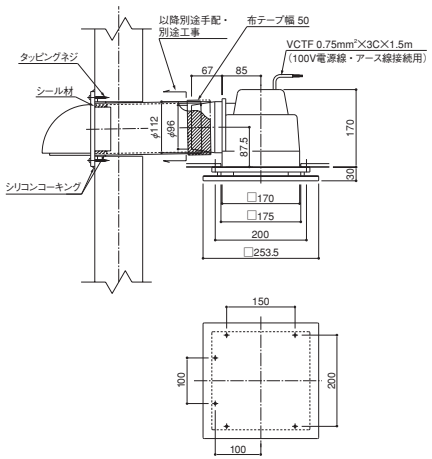

■静圧 ― 風量曲線

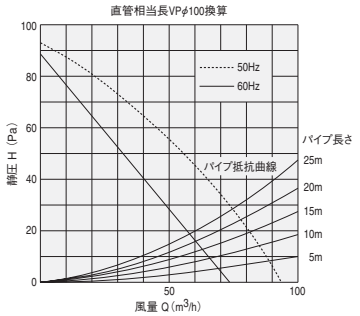

■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	パイプの長さ 5m時			質 量 (kg)
		消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB (A))	
100	50	19	87	38	1.5
	60	17	70	31	

※換気能力の測定はJIS C 9603の方法による。
騒音は無響室にて正面および両側面1mでの平均値です。

照明

(SR) DL038WN



種 類	防湿ダウンライト蛍光灯照明
定格消費電力	21W
適合ランプ	電球型蛍光ランプ(100V用) EFD21EL

※設置周辺には保温・断熱材を施工しないでください。

(SR) LW56136T



種 類	防湿壁付白熱灯照明
定格消費電力	60W
適合ランプ	シリカ電球(100V用)

〔50Hz用〕(SR) HGW7460GL-50
〔60Hz用〕(SR) HGW7460GL-60

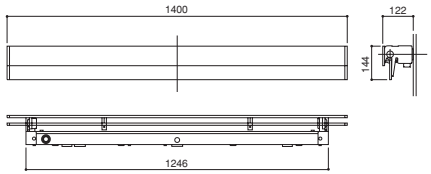

種 類	防湿壁付蛍光灯照明
定格消費電力	47W
適合ランプ	蛍光ランプ(100V用) FL40SS

(SR) BE-4813



種 類	防湿型壁付白熱灯照明
定格消費電力	60W
適合ランプ	ミニクリプトン電球(100V用) EP17PS35

ご使用いただくコンセントについてのお願い

本カタログの機器用に施設するコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。

弊社製品の電源プラグは、接地極付タイプとアース線タイプがあります。どちらのプラグも接続できる「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。

内線規程の改訂により、下左図のコンセントは施設できなくなりました。

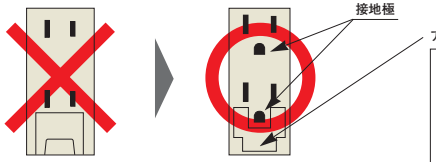

アースターミナル付
コンセント

アースターミナル付
接地極付コンセント

アースターミナルの内部拡大



差し込みタイプ　ネジタイプ

不適切なアース工事例



接地極にアース線を押し込むのは絶対にやめてください。接地工事不良のため感電、火災の危険があります。

【アダプタについて】

すでにアースターミナルのない接地極付コンセントが施設され、機器が接続できない場合には、アースターミナル付変換アダプタを別途手配して接続を行なってください(定格AC125V 15A)。但し、シャワートイレ等漏電保護プラグ付コンセントの場合は、接続が不安定になりますので、アースターミナル付接地極付コンセントへの変更をお願いします。



アースターミナル付変換アダプタ
(定格AC125V 15A)

対応プラグ例



接地極付タイプ　アース線タイプ
(漏電保護機能付もあります)

【内線規程について】 内線規程とは、省令※に基づき、電気設備の設計・施工・維持・検査の技術的事項を詳細に定めた民間自主規格です。平成17年10月に改訂がされ、以下の特定機器用のコンセントは、接地極付コンセントを施設することが義務づけされました。

特定機器……①電気洗濯機　②電気衣類乾燥機　③電子レンジ　④電気冷蔵庫　⑤電気食器洗い機
⑥電気冷暖房機　⑦温水洗浄乾燥式便器　⑧電気温水器　⑨自動販売機

※省令:電気事業法に基づき制定された「電気設備に関する技術基準を定める省令」

安全に関する注意事項

●製品本体及び付帯する設備機器の取扱説明書をご購入時に必ず受け取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
●製品本体及び付帯する設備機器は専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると水漏れなどの事故の原因になることがあります。
●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって必ず有資格者が行なってください。工事に不備があると感電などの事故の原因になることがあります。
●当社製品以外の器具等の設置または使用によって、「スイートルーム」が破損したり、健康を損なう等の被害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
●アクアジェットご使用時に以下のことを守らないと、おぼれたり、ケガをする恐れがあります。
・安全カバーが外れたり破損したままで使用しないでください。
・吸入口や噴射口をふさがないでください。
・浴槽内にもぐらないでください。
・子供だけで入浴中の場合は運転させないでください。

工事区分

■バス&パウダールーム（2027／1620／1616／1818タイプ）

工事区分			スイートルーム工事 見積りに含みます		建築業者さま工事（スイートルームの見積りには含まず）	
			部材	工事	部材	工事
事前工事（スイートルーム工事が始まる前に行なう工事）	基礎				○	○
	躯体				○	○
	吊架台（階上設置などの場合）		○			○
	木下地	耐水合板張り			○	○
	窓サッシ	窓サッシの取付け			○	○
	出入り口	パウダールームと他の部屋をつなぐ出入り口枠の取付け			○	○
	配管	設備側給水給湯管の設置			○	○
		設備側排水管の設置			○	○
		追いだき管の設置※1	○	○		
	換気設備	排気ダクトの設置			○	○
	設備機器	リモコン・スイッチ・コンセントなどの配線			○	○
		電気配線			○	○
スイートルーム工事開始以降	防水・配管	スイートルーム設置用墨出し		○		
		防水パンの設置	○	○		
		防水（防湿）シートの張付け	○	○		
		タイルクリートPSの取付け	○	○		
		強化ガラスドア・間仕切り枠の取付け	○	○		
		浴槽設置	○	○		
		追いだき循環部材の取付け	○	○		
		エプロンパネルの組立て	○	○		
		スイートルーム側給水給湯配管※2	○	○		
		スイートルーム側排水配管※2	○	○		
		設備配管とスイートルーム側の給水給湯管の接続※3			○	○
		設備配管とスイートルーム側の排水管との接続※3			○	○
	天井・下地・タイル	天井材の取付け	○	○		
		タイルクリート・タイルクリートPSの取付け	○	○		
		タイルクリート・タイルクリートPSの板間処理	○	○		
		タイル（石材）の張付け	○	○		
		目地詰め	○	○		
		シーリング	○	○		
	設備機器	照明器具の取付け	○	○		
		水栓金具の取付け	○	○		
		アクセサリー（鏡・タオル掛・手すりなど）の取付け	○	○		
		洗面化粧台の取付け	○	○		
		照明器具の配線接続			○	○
		換気扇（換気乾燥暖房機）の配線接続			○	○
		リモコン・スイッチ・コンセントボックスなどの取付けと配線接続			○	○
	仕上げ・その他	強化ガラスドア・間仕切りガラスの取付け	○	○		
		パウダールームと他の部屋をつなぐ出入り口の取付け			○	○
		残材の場外搬出・処理				○
		引渡し検査		○		○
		引渡し検査後に生じた損傷・手直し工事※4		○		

※1：スイートルームから外部への取出し以降、ボイラーまでの設置は含みません。　※2：配管をINAXに依頼される場合です。　※3：配管をINAXに依頼される場合は工期が異なります。　※4：有償で工事します。

➡【関連ページ】新・タイルクリエート工法（施工ステップ）P.92〜95

■スマートスタイル・シャワールーム

工事区分			スイートルーム工事 見積りに含みます		建築業者さま工事（スイートルームの見積りには含まず）	
			部材	工事	部材	工事
事前工事（スイートルーム工事が始まる前に行なう工事）	基礎				○	○
	躯体				○	○
	吊架台（階上設置などの場合）		○			○
	窓サッシ	窓サッシの取付け※1			○	○
	配管	設備側給水給湯管の設置			○	○
		設備側排水管の設置			○	○
	換気設備	排気ダクトの設置			○	○
	設備機器	リモコン・スイッチ・コンセントなどの配線			○	○
		電気配線			○	○
スイートルーム工事開始以降	防水・配管	スイートルーム設置用墨出し		○		
		防水パンの設置	○	○		
		壁パネルの設置	○	○		
		強化ガラスドア・間仕切り枠の取付け	○	○		
		スイートルーム側給水給湯配管	○	○		
		スイートルーム側排水配管	○	○		
		設備配管とスイートルーム側の給水給湯管の接続			○	○
		設備配管とスイートルーム側の排水管との接続			○	○
	天井・下地・タイル	天井パネルの取付け	○	○		
		タイルクリートの取付け（スマートスタイルの場合）	○	○		
		タイルクリートの板間処理（スマートスタイルの場合）	○	○		
		タイルの張付け（スマートスタイルの場合）	○	○		
		目地詰め（スマートスタイルの場合）	○	○		
		シーリング	○	○		
	設備機器	浴槽設置（スマートスタイルの場合）	○	○		
		照明器具の取付け	○	○		
		水栓金具の取付け	○	○		
		アクセサリー（鏡・タオル掛・手すりなど）の取付け	○	○		
		洗面器の取付け	○	○		
		照明器具の配線接続			○	○
		換気扇（換気乾燥暖房機）の配線接続			○	○
		リモコン・スイッチ・コンセントボックスなどの取付けと配線接続			○	○
	仕上げ・その他	ガラスドア・間仕切りガラスの取付け	○	○		
		残材の場外搬出・処理				○
		引渡し検査		○		○
		引渡し検査後に生じた損傷・手直し工事※2		○		

※1：シャワールームには、窓サッシは取り付けられません。　※2：有償で工事します。

➡【関連ページ】新・パネル工法（施工ステップ）P.116〜117　P.126〜127

保証について

無償修理保証期間

据付引渡日から起算して2ヶ年

ただし、仕上材の剥離※1および防水性能※2は据付引渡日から5ヶ年

無償修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」「注意ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で無償修理保証期間内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 『スイートルーム』本体と浴槽・便器・洗面化粧台・換気乾燥暖房機・水栓金具・照明等のINAX製品を対象とします。建設会社またはお客さまによる設置の機器・器具は含まれません。
3. 無償修理をお受けになる場合、保証書に記載の取扱店または販売店にご依頼の上、保証書を提示ください。
4. 保証書に記載の取扱店または販売店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは弊社の最寄りの支社・営業所にご相談ください。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

＊保証書は記載された期間・条件のもとにおいて、無償修理を行うことをお約束するものです。また、保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

＊無償修理保証期間経過後の修理等、ご不明の点がございましたら、保証書に記載の取扱店または販売店や取扱説明書に記載のお客さま相談センター、弊社の最寄りの支社・営業所にご相談ください。
修理に必要な補修用性能部品の提供期間は、製造打切後6ヶ年です。

免責事項

無償修理保証期間内でも下記の各項に該当する場合は有償修理とさせていただきます。

1. 住宅の用途以外（例えば船舶・車両や使用頻度の高い業務用）に使用した場合の故障・損傷等の不具合。
2. 取扱説明書に準拠しない取扱い、日常の維持管理を行わなかったことによる不具合。
3. 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・修理・分解等による不具合。
4. 引渡し完了後、入居までの間の管理等の不備による不具合。
5. 不具合の原因が躯体等製品以外にある場合、および『スイートルーム』工事範囲外に起因する不具合。
6. 経年変化による色あせ・汚れ等および使用に伴う磨耗等により生じる外観上の変化。
7. ねずみ・昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
8. 火災・落雷・地震等の天変地異、公害、ガス害、塩害等に起因する不具合。
9. 目地およびシーリングの汚れ・切れ。
10. 消耗品（パッキン・照明ランプ等）類
11. 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による不具合。
12. 指定規格以外の条件・環境（電気・ガス・燃料・水圧等）に起因する不具合。
13. 『スイートルーム』工事範囲外の給水・給湯配管からのサビ等異物流入に起因する不具合。
14. 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
15. 樹脂・金属に対して影響を与える洗剤・薬剤を使用したことに起因する不具合。
16. 保証書の提示がない場合。
17. 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。

※1：**仕上材の剥離**　剥離とは、正常な使用・維持管理状態で壁・床の仕上材が剥がれ落ちることをいいます。

※2：**防水性能**　防水性能とは、「スイートルームのバスルーム壁・同床から室外への漏水を防ぐ性能」をいいます。サッシ・ドア等からの溢れ水は対象ではありません。

お客さま名	様	竣工予定日		工事内容	□新築　□増改築
設置フロア	階	建築構造	□木軸　□2×4　□RC　□その他	柱の太さ	□105角　□120角
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				
業者さま名		ご担当者名			
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				

INAX記入欄	支社・営業所名	部署名	担当者名
	TEL(　　)　　-	FAX(　　)　　-	

■品番

バスルーム

シリーズ	1 設置フロア	2 バスルームサイズ	3 レイアウトプラン	4 浴槽	5 バス水栓	6 シャワーバス水栓	7 照明	8 換気設備	
SRV		2027							-

パウダールーム

9 パウダールームサイズ	10 拡張方向	11 ドア数		12 洗面化粧台		13 便器	14 紙巻器	15 洗濯機用水栓金具	16 洗濯機用排水	17 照明	18 換気設備	
①　②（図1）			-		-							/

共通

19 テイストコーディネート	20 床タイル仕様	21 仕様	22 天井高	23 ガラス		24 配管方法
	S				-	

バスルーム

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
バスルームを決める	1	設置フロア	—	D 1階設置　F 階上設置
	2	バスルームサイズ	—	2027 1.8坪
	3	レイアウトプラン	54	RC　LC 
バスルームのアイテムを決める	4	浴槽	54	標準仕様：X0 (SR)XBS-1400L(R)-SR1/CAW　チェンジオプション（あわリズム搭載）：X1 (SR)XBSA-1400L(R)-SR1/CAW
	5	バス水栓	55	F (SR)JP523600［グローエ/エクトス］　X (SR)JP523700［グローエ/アラベスク］
	6	シャワーバス水栓	55	X (SR)JP523800［グローエ/アラベスク］　J (SR)BF-J146TM［ジュエラ・多機能シャワー］ F (SR)BF-E146TEM［eモダン・多機能シャワー］　M (SR)BF-A146TM［アウゼ・多機能シャワー］ H (SR)BF-A146T［アウゼ・スプレーシャワー］
	7	照明	55	K 防湿壁付間接照明(横長型) (SR)HGW7460GL×1個 J 防湿壁付照明(半円型) (SR)BE-4813×2個 H 防湿壁付照明(角型) (SR)LW56136T×2個 Z 照明なし ※その他、バスルームには防湿ダウンライト(SR)DL038WNを4つ標準設定しています。
	8	換気設備	55	X 200V除菌イオン換気乾燥暖房機 (SR)UFD-15PSA S 200V換気乾燥暖房機 (SR)UFD-15SA H 換気扇 (SR)UF-23A Z 換気設備なし［別途手配する必要があります］ ※ミスト(霧状の温水)を室内に充満させるようなタイプの換気設備は使用できません。

バスルーム用オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
化粧鏡	59	□(SR)KF-1460A-R-S　器具配置にご注意ください。□(SR)KF-500AC　□(SR)KGM-3382　□(SR)KF-3545A
タオル棚・化粧棚	59	□(SR)FKF-40F/C　□(SR)R1188(400)　□(SR)R1188(600)　□(SR)R1077N-600　□(SR)H-402/BW1
タオル掛・タオルリング	59	□(SR)FKF-11H/BW1　□(SR)FKF-11F/C　□(SR)FKF-11C/C □(SR)FKF-10H/BW1　□(SR)FKF-10F/C　□(SR)FKF-10C/C
手すり	59	□(SR)KF-S20L(600)［左仕様］　□(SR)KF-S20R(600)［右仕様］　□(SR)KF-S10(800) □(SR)KF-S10(600)　□(SR)NKF-310(800)/N90　□(SR)NKF-310(600)/N90
スライドバー付シャワーフック	59	□(SR)BF-27A(1000)
吊架台	—	□(SR)FSP-SUF十(SR)FSP-SRF
追いだき配管セット	—	□(SR)YK-81-10PK-62R-L

パウダールーム

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
パウダールームを決める	9	パウダールームサイズ	—	①　②　それぞれミリメートル単位でご記入ください。(柱芯から柱芯まで) 図1 バスルームサイズ(①・②)窓設置面(例:イ・ロ・ハ等)
	10	拡張方向	60	R (バスルーム側から見て右方向へ拡張)　L (バスルーム側から見て左方向へ拡張)　C (バスルーム側から見て奥へ拡張)
	11	ドア数	60	1 1ヶ所　2 2ヶ所　3 自由に設定
	12	洗面化粧台	60〜64	洗面カウンター／カラーバリエーション／洗面器／水栓／給排水仕様
				D 石材カウンター(幅1200mm)：B ボティチーノクラシコ / G ジンバブエブラック / S セルバグリーン；8 (SR)L-NB-5000/D7 / 1 (SR)L-NB-5000/D1 / 3 (SR)GL-533/BW1；5 (SR)LF-CF-19740H/PC / 1 (SR)LF-E340S
				P タイルカウンター(幅1800mm) / O タイルカウンター(幅1200mm)：H ハーニング(T01) / N ニュアンス(T61、T64) / C シリシア(T62) / R ニュアンス/ラスター(T12、TS1、TS2) ※( )内はタイルカウンターに合わせたお勧めテイストコーディネートです。；3 (SR)GL-533/BW1；1 (SR)LF-E340S
				L 壁付洗面化粧台(幅1400mm) / K 壁付洗面化粧台(幅1000mm)：K K400；2 L-2295/BW1；1 (SR)LF-E340S / 2 (SR)LF-A340SX / 3 (SR)LF-E130B/SE / 4 (SR)LF-D130B-B
				J フリーコレクションJ(幅1500mm) / A フリーコレクションA(幅1500mm) / B フリーコレクションB(幅900mm) / C フリーコレクションC(幅900mm)：J KJ；7 (SR/GL-A537ASG(C)/BW1 / 3 (SR)GL-533/BW1 / 4 (SR)GL-543/BW1；1 (SR)LF-E340S / N なし(洗面器付属) ※GL-A537ASG(C)は器具に給水栓・止水栓・排水金具を含む
				H サティス洗面器カウンターレスタイプ：W BW1；7 (SR/GL-A537ASG(C)/BW1 / 3 (SR)GL-533/BW1 / 4 (SR)GL-543/BW1
				Z 洗面カウンターなし：Z カラーなし；Z 洗面器なし；Z 水栓なし
				給水：A 壁 / B 壁 / C 床 / D 床　排水：A 壁 / B 床 / C 壁 / D 床 ※仕様により、給排水栓の形状がことなります。 ※配管工事No.24において L を設定した場合給排水仕様の種類は「壁・壁」となります。
	13	便器	65	便器：S サティス／(SR)GBC-901SU/BW1　(SR)DV-318AU/BW1 / A サティスアステオ／(SR)GBC-500SU/BW1　(SR)DT-358AU/BW1 / N 便器なしまたは現場調達 仕様：0 一般地 / 1 流動方式 / 2 ヒーター水抜併用方式 / 3 ヒーター流動併用方式［サティスのみ］
	14	紙巻器	65	L (SR)KF-M10WL/KJ　R (SR)KF-M10WR/KJ　C (SR)FKF-32H/BW1 B (SR)FKF-32F/C　H (SR)FKF-32C/C　N 紙巻器なし
	15	洗濯機用水栓金具	65	L 緊急止水弁付横水栓 (SR)LF-38RHQ　Z 水栓金具なしまたは現場調達
	16	洗濯機用排水	65	P 洗濯機パン十排水トラップ(ヨコビキ) (SR)PF-6464AC/L11十(SR)TP-32　T 洗濯機排水トラップ(パン不要タイプ) (SR)H5500-SET　Z 排水なしまたは現場調達
	17	照明	64	M 防湿壁付照明(半円型) (SR)BE-4813×2個　L 防湿壁付照明(角型) (SR)LW56136T×2個　N なしまたは現場調達 ※その他、パウダールームには防湿ダウンライト (SR)DL038WNを標準設定しています。防湿ダウンライトの数量はパウダールームの広さに連動して自動設定されます。
	18	換気設備	64	H 換気扇/(SR)UF-23A　Z 換気設備なし［別途手配する必要があります］

バスルーム・パウダールーム共通

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
全体の仕様を決める	19	テイストコーディネート	68〜73	TS2 T01 S62 S63
	20	床タイル仕様	—	S 標準
	21	仕様	74	M 一般地　N 寒冷地　※水栓金具の仕様設定です。便器の仕様についてはNo.13で設定します。
	22	天井高	74	2400 2400mm　2300 2300mm　2200 2200mm　2100 2100mm　2000 2000mm
	23	ガラス	74	C クリア［透明ガラス］　F フロスト［半透明ガラス］
配管方法を決める	24	配管工事 ※オプション	—	Z 配管接続パックなし　I 配管接続パック使用 配管工事(洗面化粧台・便器・洗濯機)は弊社で行いません。　配管工事(洗面化粧台・便器・洗濯機)はINAXが行います。洗面化粧台の給排水仕様はA壁・壁になります。 ※木造1F以外や、床下に十分な作業空間のない場合は、配管接続パックは選択できません。
窓開口を決める	—	窓開口	74	設置面は右上 図1 イ〜トで指定し、窓の幅・高さをご記入ください。 設置面　窓幅　mm　窓高さ　mm

パウダールーム用オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
ミラーキャビネット	66	□ミラーキャビネット(幅1400mm) 壁付洗面化粧台用(SR)MSR-1401　□ミラーキャビネット(幅1000mm) 壁付洗面化粧台用(SR)MSR-1001 □ミラーキャビネット/フリーコレクション(SR)TSF-121KL-S/KJ　□ミラーキャビネット/フリーコレクション(SR)TSF-121KR-S/KJ
化粧鏡	66	□(SR)KF-1590A-R-S　□(SR)KF-1290A-R-S　□(SR)KF-1460A-R-S　□(SR)KF-4590A-R-S　□(SR)KF-5070AC　□(SR)KF-500AC
手すり	66	□(SR)KF-S20L(600)［左仕様］　□(SR)KF-S20R(600)［右仕様］　□(SR)KF-S10(800) □(SR)KF-S10(600)　□(SR)NKF-310(800)/N90　□(SR)NKF-310(600)/N90
収納	67	□(SR)SRS-301R/XT　□(SR)TSF-501-S/KJ　□(SR)TSF-105-S/KJ　□(SR)LKF-1350-S/KJ　□(SR)ESL-15040H/315 □(SR)FKF-40F/C　□(SR)FKF-80F/C
タオル掛(大) タオル掛 タオルリング	67	□(SR)FKF-12H/BW1　□(SR)FKF-12F/C　□(SR)FKF-12C/C　□(SR)FKF-12WF/C □(SR)FKF-11H/BW1　□(SR)FKF-11F/C　□(SR)FKF-11C/C　□(SR)FKF-11WF/C □(SR)FKF-10H/BW1　□(SR)FKF-10F/C　□(SR)FKF-10C/C

お客さま名	様	竣工予定日		工事内容	□新築　□増改築
設置フロア	階	建築構造	□木軸　□2×4　□RC　□その他	柱の太さ	□105角　□120角
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				
業者さま名		ご担当者名			
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				

INAX記入欄	支社・営業所名	部署名	担当者名
	TEL(　　)　　-	FAX(　　)　　-	

■品番

バスルーム

シリーズ	1 設置フロア	2 バスルームサイズ	3 レイアウトプラン	4 浴槽	5 バス水栓	6 シャワーバス水栓	7 照明	8 換気設備
SRJ								

パウダールーム

9 パウダールームサイズ ①	9 パウダールームサイズ ②	10 拡張方向	11 ドア数

12 洗面化粧台

13 便器	14 紙巻器	15 洗濯機用水栓金具	16 洗濯機用排水	17 照明	18 換気設備

共通

19 テイストコーディネート	20 床タイル仕様	21 仕様	22 天井高	23 ガラス

24 配管方法

バスルーム

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
バスルームを決める	1	設置フロア	—	D 1階設置　F 階上設置
	2	バスルームサイズ	—	1620 1.25坪　1616 1坪　1818 4m²
	3	レイアウトプラン	56	1620サイズ 1616サイズ 1818サイズ　RL　LR　RC　LC
バスルームのアイテムを決める	4	浴槽	56〜57	下表
	5	バス水栓 ※オプション	57	下表
	6	シャワーバス水栓	58	下表
	7	照明	58	下表
	8	換気設備	58	下表

浴槽

サイズ	標準仕様	チェンジオプション（アクアジェット搭載）
1620サイズ 1818サイズ（1階・階上兼用）	L0 （SR）XB-1500L（R）-SR2/CAW	対応していません
	M0 （SR）SBN-1500HPL（R）/ASW（バス水栓設置不可）	対応していません
	F0 （SR）ZB-1510HPL（R）/BW1	F1 （SR）ZBJ-1510HPL（R）/BW1
	G0 （SR）IMB-1410PL（R）-SR1/SW1	対応していません
	H0 （SR）SBN-1400HPL（R）-SR/ASW	H1 （SR）SBNJ-1400HPL（R）-SR/ASW
	K0 （SR）GBH-1400PL（R）-SR1/SW1	K1 （SR）GBHJ-1400PL（R）-SR1/SW1
1616サイズ（1階・階上兼用）	M0 （SR）SBN-1500HPL（R）/ASW（バス水栓設置不可）	対応していません
	F0 （SR）ZB-1510HPL（R）/BW1	F1 （SR）ZBJ-1510HPL（R）/BW1
	K0 （SR）GBH-1400PL（R）-SR1/SW1	K1 （SR）GBHJ-1400PL（R）-SR1/SW1

●バス水栓はオプションですが、バスルームサイズに合わせ選択できる商品が変わりますので、以下の中からお選びください。

バスルームサイズ	浴槽種類	デッキタイプ	壁付タイプ ※アクアジェット対応の場合は設置不可
サイズ共通	—	N バス水栓なし	
1620サイズ 1616サイズ	1500幅浴槽	—	G （SR）JP523900［グローエ/アラベスク］（選択可能なシャワーバス水栓：記号X）
			H （SR）BF-A305［アウゼ］（選択可能なシャワーバス水栓：記号J、F、M、H）
	1400幅浴槽	J （SR）BF-J093B-S［ジュエラ］ E （SR）BF-E093B-S［eモダン］ A （SR）BF-A093B-S［アウゼ］	—
1818サイズ	—	J （SR）BF-J093B-S［ジュエラ］ E （SR）BF-E093B-S［eモダン］ A （SR）BF-A093B-S［アウゼ］	—

シャワーバス水栓

X （SR）JP523800［グローエ/アラベスク］　J （SR）BF-J146TM［ジュエラ・多機能シャワー］
F （SR）BF-E146TEM［eモダン・多機能シャワー］　M （SR）BF-A146TM［アウゼ・多機能シャワー］
H （SR）BF-A146T［アウゼ・スプレーシャワー］

照明

K 防湿壁付間接照明（横長型）（SR）HGW7460GL（サイズ共通各1個）
J 防湿壁付照明（半円型）（SR）BE-4813（1620・1818サイズの場合×2個、1616サイズの場合×1個）
H 防湿壁付照明（角型）（SR）LW56136T（1620・1818サイズの場合×2個、1616サイズの場合×1個）
Z 照明なし［別途手配する必要があります］
※バスルームサイズによって照明の数が異なります。

換気設備

1620サイズ 1818サイズ	X 200V除菌イオン換気乾燥暖房機（SR）UFD-15PSA	S 200V換気乾燥暖房機（SR）UFD-15SA
1616サイズ	P 除菌イオン換気乾燥暖房機（SR）UFD-14PA	A 換気乾燥暖房機（SR）UFD-14A
サイズ共通	H 換気扇（SR）UF-23A	Z 換気設備なし［別途手配する必要があります］

※ミスト（霧状の温水）を室内に充満させるようなタイプの換気設備は使用できません。

バスルーム用オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
化粧鏡	59	□（SR）KF-1460A-R-S　器具配置にご注意ください。□（SR）KF-500AC　□（SR）KGM-3382　□（SR）KF-3545A
タオル棚・化粧棚	59	□（SR）FKF-40F/C　□（SR）R1188（400）　□（SR）R1188（600）　□（SR）R1077N-600　□（SR）H-402/BW1
タオル掛・タオルリング	59	□（SR）FKF-11H/BW1　□（SR）FKF-11F/C　□（SR）FKF-11C/C □（SR）FKF-10H/BW1　□（SR）FKF-10F/C　□（SR）FKF-10C/C
手すり	59	□（SR）KF-S20L（600）［左仕様］　□（SR）KF-S20R（600）［右仕様］　□（SR）KF-S10（800） □（SR）KF-S10（600）　□（SR）NKF-310（800）/N90　□（SR）NKF-310（600）/N90
スライドバー付シャワーフック	59	□（SR）BF-27A（1000）
風呂フタフック	59	□（SR）FK-1CH
吊架台	—	□（SR）FSP-SRF
追いだき配管セット	—	□（SR）YK-81-10PK-62R-L

パウダールーム

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
パウダールームを決める	9	パウダールームサイズ	—	①　②　それぞれミリメートル単位でご記入ください。（柱芯から柱芯まで）
	10	拡張方向	60	R （パスルーム側から見て右方向へ拡張）　L （パスルーム側から見て左方向へ拡張）　C （パスルーム側から見て奥へ拡張）
	11	ドア数	60	1 1ヶ所　2 2ヶ所　3 自由に設定
	12	洗面化粧台	60〜64	下表
	13	便器	65	下表
	14	紙巻器	65	L （SR）KF-M10WL/KJ　R （SR）KF-M10WR/KJ　C （SR）FKF-32H/BW1 B （SR）FKF-32F/C　H （SR）FKF-32C/C　N 紙巻器なし
	15	洗濯機用水栓金具	65	L 緊急止水弁付横水栓（SR）LF-38RHQ　Z 水栓金具なしまたは現場調達
	16	洗濯機用排水	65	P 洗濯機パン+排水トラップ（ヨコビキ）（SR）PF-6464AC/L11+（SR）TP-32　T 洗濯機排水トラップ（パン不要タイプ）（SR）H5500-SET　Z 排水なしまたは現場調達
	17	照明	64	M 防湿壁付照明（半円型）（SR）BE-4813×2個　L 防湿壁付照明（角型）（SR）LW56136T×2個　N なしまたは現場調達 ※その他、パウダールームには防湿ダウンライト（SR）DL038WNを標準設定しています。防湿ダウンライトの数量はパウダールームの広さに連動して自動設定されます。
	18	換気設備	64	H 換気扇/（SR）UF-23A　Z 換気設備なし［別途手配する必要があります］

図1 パウダールームサイズ（①・②）窓設置面（例：イ・ロ・ハ等）

洗面化粧台

洗面カウンター	カラーバリエーション	洗面器	水栓	給排水仕様
D 石材カウンター（幅1200mm）	B ボティチーノクラシコ G ジンバブエブラック S セルバグリーン	8 （SR）L-NB-5000/D7 1 （SR）L-NB-5000/D1 3 （SR）GL-533/BW1	5 （SR）LF-CF-19740H/PC 1 （SR）LF-E340S	
P タイルカウンター（幅1800mm） O タイルカウンター（幅1200mm）	H ハーニング（T01） N ニュアンス（T61、T64） C シリシア（T62） R ニュアンス/ラスター（T12、TS1、TS2） ※（ ）内はタイルカウンターに合わせたお勧めテイストコーディネートです。	3 （SR）GL-533/BW1	1 （SR）LF-E340S	
L 壁付洗面化粧台（幅1400mm） K 壁付洗面化粧台（幅1000mm）	K K400	2 L-2295/BW1	1 （SR）LF-E340S 2 （SR）LF-A340SX 3 （SR）LF-E130B/SE 4 （SR）LF-D130B-B	
J フリーコレクションJ（幅1500mm） A フリーコレクションA（幅1500mm） B フリーコレクションB（幅900mm） C フリーコレクションC（幅900mm）	J KJ	7 （SR/GL-A537ASG（C）/BW1 3 （SR）GL-533/BW1 4 （SR）GL-543/BW1	1 （SR）LF-E340S N なし（洗面器付属） ※GL-A537ASG（C）は器具に給水栓・止水栓・排水金具を含む	
H サティス洗面器カウンターレスタイプ	W BW1	7 （SR/GL-A537ASG（C）/BW1 3 （SR）GL-533/BW1 4 （SR）GL-543/BW1		
Z 洗面カウンターなし	Z カラーなし	Z 洗面器なし	Z 水栓なし	

	給水	排水
A	壁	壁
B	壁	床
C	床	壁
D	床	床

※仕様により、給排水栓の形状がことなります。
※配管工事No.24において［I］を設定した場合給排水仕様の種類は「壁・壁」となります。

便器

便器	仕様
S サティス/（SR）GBC-901SU/BW1　（SR）DV-318AU/BW1	0 一般地
A サティス アステオ/（SR）GBC-500SU/BW1　（SR）DT-358AU/BW1	1 流動方式
N 便器なしまたは現場調達	2 ヒーター水抜併用方式
	3 ヒーター流動併用方式［サティスのみ］

パスルーム・パウダールーム共通

プランニング	No.	項目	掲載ページ	記号
全体の仕様を決める	19	テイストコーディネート	68〜73	TS1 TS2 T01 T61 T62 T72 T63 T04 T06 T07 T08 T12 T64 S01 S61 S62 S63 S71
	20	床タイル仕様	68〜73	S 標準　W （SR）IFT-300/PU-31・21に変更　B （SR）IFT-300/SL-34・24に変更
	21	仕様	74	M 一般地　N 寒冷地　※水栓金具の仕様設定です。便器の仕様についてはNo.13で設定します。
	22	天井高	74	2400 2400mm　2300 2300mm　2200 2200mm　2100 2100mm　2000 2000mm
	23	ガラス	74	C クリア［透明ガラス］　F フロスト［半透明ガラス］
配管方法を決める	24	配管工事 ※オプション	—	Z 配管接続パックなし　配管工事（洗面化粧台・便器・洗濯機）は弊社で行いません。 I 配管接続パック使用　配管工事（洗面化粧台・便器・洗濯機）はINAXが行います。洗面化粧台の給排水仕様はA壁・壁になります。※木造1F以外や、床下に十分な作業空間のない場合は、配管接続パックは選択できません。
窓開口を決める	—	窓開口	74	設置面は右上 図1 イ～トで指定し、窓の幅・高さをご記入ください。 設置面　窓幅　mm　窓高さ　mm　／　設置面　窓幅　mm　窓高さ　mm　／　設置面　窓幅　mm　窓高さ　mm

パウダールーム用オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
ミラーキャビネット	66	□ミラーキャビネット（幅1400mm）壁付洗面化粧台用（SR）MSR-1401　□ミラーキャビネット（幅1000mm）壁付洗面化粧台用（SR）MSR-1001 □ミラーキャビネット/フリーコレクション（SR）TSF-121KL-S/KJ　□ミラーキャビネット/フリーコレクション（SR）TSF-121KR-S/KJ
化粧鏡	66	□（SR）KF-1590A-R-S　□（SR）KF-1290A-R-S　□（SR）KF-1460A-R-S　□（SR）KF-4590A-R-S　□（SR）KF-5070AC　□（SR）KF-500AC
手すり	66	□（SR）KF-S20L（600）［左仕様］　□（SR）KF-S20R（600）［右仕様］　□（SR）KF-S10（800） □（SR）KF-S10（600）　□（SR）NKF-310（800）/N90　□（SR）NKF-310（600）/N90
収納	67	□（SR）SRS-301R/XT　□（SR）TSF-501-S/KJ　□（SR）TSF-105-S/KJ　□（SR）LKF-1350-S/KJ　□（SR）ESL-15040H/315 □（SR）FKF-40F/C　□（SR）FKF-80F/C
タオル掛（大） タオル掛 タオルリング	67	□（SR）FKF-12H/BW1　□（SR）FKF-12F/C　□（SR）FKF-12C/C　□（SR）FKF-12WF/C □（SR）FKF-11H/BW1　□（SR）FKF-11F/C　□（SR）FKF-11C/C　□（SR）FKF-11WF/C □（SR）FKF-10H/BW1　□（SR）FKF-10F/C　□（SR）FKF-10C/C

お客さま名	様			竣工予定日	
工事内容	□新築　□増改築	設置フロア	階	建築構造	□木軸　□2×4　□RC　□その他
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				
業者さま名				ご担当者名	
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				

INAX記入欄	支社・営業所名	部署名	担当者名
	TEL(　　)　　-	FAX(　　)　　-	

■品番

シリーズ	1 設置フロア	2 バスルームサイズ	3 レイアウトプラン		4 ニッチ壁	5 浴槽	6 シャワーバス水栓	7 洗面器	8 化粧鏡	9 タオルリング	10 換気設備	11 テイストコーディネート	12 床仕様	13 仕様	14 天井高	15 ガラス
	D・F	1620	RC・LC RL・LR	GT・TT TG	1・2	Y	M・H	3・4・Z	5・1・ 3・4・ N	H・F・ C・A・ Z	P・S・ A・Z	TS1・T01・T61・ T62・T04・T06～ 08・T12・T64	S・ W・B	M・N	2400 2300 2200	C・F
SRY		1620				Y										

No.	項目	掲載ページ	記号
1	設置フロア	—	D 1階設置　F 階上設置
2	サイズ	—	1620 約1600×2000mm(内寸)
3	レイアウトプラン ※3・4桁目のGはガラス、Tはタイルを表します	76	RCTT　RCTG　RLTT　RLGT　RLTG LCTT　LCTG　LRTT　LRGT　LRTG
4	ニッチ壁	76	1 なし[フラット壁]　2 あり[ニッチ壁]
5	浴槽	77	Y (SR)YB-1510-SR/BW1［舟形バス、専用組フタ付き］
6	シャワーバス水栓	77	M (SR)BF-A146TM［多機能シャワー］　H (SR)BF-A146T［スプレーシャワー］
7	洗面器	78	3 (SR)GL-533/BW1[標準]　4 (SR)GL-543/BW1　Z なし
8	化粧鏡	78	5 (SR)KF-500AC　3 (SR)KGM-3382　4 (SR)KF-4560A　N なし
9	タオルリング	78	H (SR)FKF-10H/BW1　F (SR)FKF-10F/C　C (SR)FKF-10C/C　A (SR)CKF-10　Z なし
10	換気設備	78	P (SR)UFD-15PSA　S (SR)UFD-15SA　A (SR)UF-23A　Z なし ※ミスト(霧状の温水)を室内に充満させるようなタイプの換気設備は使用できません。
11	テイストコーディネート	80～82	TS1　T01　T61　T62　T04　T06　T07　T08　T12　T64
12	床仕様	80～82	S 標準　W (SR)IFT-300/PU-31に変更　B (SR)IFT-300/SL-34に変更
13	仕様	83	M 一般地　N 寒冷地
14	天井高	83	2400 2400mm　2300 2300mm　2200 2200mm
15	ガラス	83	C クリア　F フロスト

オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
壁付照明(角型)	79	□ (SR)LW56136T
脚付収納台	79	□ (SR)BB-SR1
タオル棚	79	□ (SR)KF-41A
スライドバー付シャワーフック	79	□ (SR)BF-27A(600)
化粧棚	79	□ (SR)R1075
手すり	79	□ (SR)NKF-310(800)/N90 □ (SR)KF-S10(800)
吊架台	—	□ (SR)FSP-SSF
フリー窓枠	—	□ あり

■窓がある場合は、寸法を記入してください。

W	H

ミリメートル単位で記入ください。
不明の場合は概ねの値でお願いします。

メモ欄

お客さま名	様			竣工予定日	
工事内容	□新築　□増改築	設置フロア	階	建築構造	□木軸　□2×4　□RC　□その他
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				
業者さま名				ご担当者名	
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				

INAX記入欄	支社・営業所名	部署名	担当者名
	TEL(　　)　　-	FAX(　　)　　-	

■品番

シリーズ	1 設置フロア	2 バスルームサイズ	3 レイアウトプラン		4 ニッチ壁	5 浴槽	6 シャワーバス水栓	7 バス水栓	8 化粧鏡	9 タオルリング	10 換気設備	11 テイストコーディネート	12 床仕様	13 仕様	14 天井高	15 ガラス
	D・F	1620	RC・LC RL・LR	GT・TT TG	1	Y	M・H	W	5・1・ 3・4・ N	H・F・ C・A・ Z	P・S・ A・Z	TS1・T01・T61・ T62・T04・T06～ 08・T12・T64	S・ W・B	M・N	2400 2300 2200	C・F
SRY		1620			1	Y		W								

No.	項目	掲載ページ	記号
1	設置フロア	—	D 1階設置　F 階上設置
2	バスルームサイズ	—	1620 約1600×2000mm(内寸)
3	レイアウトプラン ※3・4桁目のGはガラス、Tはタイルを表します	76	RCTT　RCTG　RLTT　RLGT　RLTG LCTT　LCTG　LRTT　LRGT　LRTG
4	ニッチ壁	76	1 なし[フラット壁]　※バスルームタイプは対応しておりません。
5	浴槽	77	Y (SR)YB-1510-SR/BW1［舟形バス、専用組フタ付き］
6	シャワーバス水栓	77	M (SR)BF-A146TM［多機能シャワー］　H (SR)BF-A146T［スプレーシャワー］
7	バス水栓	77	W (SR)BF-A305
8	化粧鏡	78	5 (SR)KF-500AC　3 (SR)KGM-3382　4 (SR)KF-4560A　N なし
9	タオルリング	78	H (SR)FKF-10H/BW1　F (SR)FKF-10F/C　C (SR)FKF-10C/C　A (SR)CKF-10　Z なし
10	換気設備	78	P (SR)UFD-15PSA　S (SR)UFD-15SA　A (SR)UF-23A[標準]　Z なし ※ミスト(霧状の温水)を室内に充満させるようなタイプの換気設備は使用できません。
11	テイストコーディネート	80～82	TS1　T01　T61　T62　T04　T06　T07　T08　T12　T64
12	床仕様	80～82	S 標準　W (SR)IFT-300/PU-31に変更　B (SR)IFT-300/SL-34に変更
13	仕様	83	M 一般地　N 寒冷地
14	天井高	83	2400 2400mm　2300 2300mm　2200 2200mm
15	ガラス	83	C クリア　F フロスト

オプション

※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
壁付照明(角型)	79	□ (SR)LW56136T
タオル棚	79	□ (SR)KF-41A
スライドバー付シャワーフック	79	□ (SR)BF-27A(600)
化粧棚	79	□ (SR)R1075
手すり	79	□ (SR)NKF-310(800)/N90 □ (SR)KF-S10(800)
吊架台	—	□ (SR)FSP-SSF
フリー窓枠	—	□ あり

■窓がある場合は、寸法を記入してください。

W	H

ミリメートル単位で記入ください。
不明の場合は概ねの値でお願いします。

メモ欄

お客さま名	様		竣工予定日		
工事内容	□新築　□増改築	設置フロア　階	建築構造	□木軸　□2×4　□RC　□その他	
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				
業者さま名			ご担当者名		
ご住所	□□□-□□□□ TEL(　　)　　-				

INAX記入欄	支社・営業所名	部署名	担当者名
	TEL(　　)　　-	FAX(　　)　　-	

■品番

シリーズ	1 設置フロア	2 サイズ	3 レイアウトプラン	4 シャワー水栓	5 給水給湯管取出し方向	6 配管持出し方向	7 テイストコーディネート	8 床仕様	9 仕様	10 天井高	11 ガラス
	D・F	0912	L09G・R09G・L12G・R12G・L09T・R09T・L12T・R12T	X・U・M・H	PL・PC・PR	A・B・C・E	P71・P72・TS1・T01・T61・T62・T04・T05・T06・T07・T71・T73	S・W・B	M・N	2400 2300 2200	C・F
SRS		0912									

No.	項目	掲載ページ	記号
1	設置フロア	—	D 1階設置　F 階上設置
2	サイズ	—	0912 約900×1200mm(内寸)
3	レイアウトプラン	84	
4	シャワー水栓	85	X (SR)BF-HA-40100/PC [XSITEシャワー水栓]　U (SR)JF-111TL [埋込形シャワー水栓] M (SR)BF-7245TMB [多機能シャワー水栓]　H (SR)BF-7245TLB [スプレーシャワー水栓]
5	給水給湯管取出し方向	—	PL PC PR　給水給湯管取出し方向図　L09G R09G L09T R09Tの場合　L12G R12G L12T R12Tの場合
6	排水管持出し方向	—	A B C E　排水管持出し方向図　L09G R09G L09T R09Tの場合　L12G R12G L12T R12Tの場合
7	テイストコーディネート	86〜89	P71 P72 TS1 T01 T61 T62 T04 T05 T06 T07 T71 T73
8	床仕様	86〜89	S 標準　W (SR)IFT-300/PU-31に変更　B (SR)IFT-300/SL-34に変更
9	仕様	89	M 一般地　N 寒冷地
10	天井高	89	2400 2400mm　2300 2300mm　2200 2200mm ※ X XSITEシャワー水栓を選択した場合は、天井高2300・2400mmのみの対応となります。
11	ガラス	89	C クリア　F フロスト

※化粧棚/(SR)R1075×2個および防湿ダウンライト/(SR)DL038WN×1個は標準で設定されています。

オプション　※追加したいアクセサリーにチェック☑をしてください。

項目	掲載ページ	品番
スライドバー付シャワーフック	85	□ (SR)BF-27A(600)
化粧鏡	85	□ (SR)KF-3545A
吊架台	—	□ (SR)FSP-STF

メモ欄

広々としたスペースに、

豊富な製品やサンプルが展示されているINAXのショールーム。

実物に触れ、実際に体感しながら、ゆっくりとご覧ください。

アドバイザーからのご説明をはじめ、

プランのご提案もいたします。

SHOWROOM

ショールームに広がる多彩な選択肢。気軽にお出かけください。

実物をチェック

実物を見ると、カタログとはまた違った印象を受けるものです。質感やインテリア性、大きさや新機能をこの目で確認して、いっそうご満足のいく空間づくりを。

広がるイメージ

タイルをはじめ、キッチンのワークトップや扉など、数多くのバリエーションがラインナップされています。お好みのものが探しやすく、また、イメージもふくらんでいきます。

使用感を体験

バスタブに入ってリラックス感を体験したり、キッチンのさまざまな新機能を使ってみるなど、実際に生活したときの快適さを体感することができます。

使いやすさを検証

実験や検証ができるのもショールームならではです。写真は、トイレ内壁まわりの器具取付位置の検証。手すりやコントロールパネルの位置を体の状態に合わせられます。

アドバイザーがご説明

専門知識を持ったアドバイザーが、 住まいづくりのお手伝いをいたします。 素材や大きさ、使い方、気になることなど、何でも気軽にご質問ください。

コンサルティング

気に入った製品は、打ち合わせコーナーでじっくりとご相談ください。プランのご提案もいたします。建主さまのほか 工務店さまもご一緒にご利用いただけます。

実物の『スイートルーム』を、お近くのショールームでぜひご体験ください。



ショールームのアドバイザーが『スイートルーム』のご相談を承ります。お客さまのご要望や条件などをお伺いして、プランニングしたお客さまの『スイートルーム』を、図面と見積書とともにご提案させていただきます。

INAXショールームのご案内

北海道・東北
関東
北信越
東海
近畿・中国
四国・九州

Ⓟ表示のあるショールームでは、駐車場をご用意しております。
Ⓟ表示のあるショールームでは、契約駐車場をご利用いただけます。
※詳細はINAXホームページでご確認ください。
http://www.inax.co.jp/showroom/

札幌 TEL.(011)271-1710



北海道札幌市中央区南二条西2-18-1
NBF札幌南二条ビル1F 〒060-0062
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

青森 TEL.(017)774-2345

青森県青森市長島2-25-3
ニッセイ青森センタービル1F 〒030-0861
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

盛岡 TEL.(019)659-1714



岩手県盛岡市本宮字松幅85
〒020-0866
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

相模原 TEL.(042)716 -1794

4月19日(木)新規OPEN
神奈川県相模原市大野台6-5-51
〒229-0011
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

藤沢 TEL.(0466)89-1794

神奈川県藤沢市石川1-2-3
〒252-0815
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

新潟 TEL.(025)280-9701

新潟県新潟市中央区新和1-5-34
〒950-0972
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

長岡 TEL.(0258)28-1724

新潟県長岡市古正寺3-20
〒940-2106
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

仙台 TEL.(022)265-1710

宮城県仙台市青葉区上杉1-6-11
日本生命勾当台ビル1F 〒980-0011
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

秋田 TEL.(018)826-1791



秋田県秋田市御所野元町1-1-11
〒010-1414
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

山形 TEL.(023)647-1797

山形県山形市城西町4-27-33
〒990-0832
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

郡山 TEL.(024)922-7503



福島県郡山市並木3-2-7
〒963-8026
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

富山 TEL.(076)421-1734

富山県富山市二口町2-4-7
〒939-8211
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

金沢 TEL.(076)262-1701

石川県金沢市駅西本町1-15-26
〒920-0025
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

福井 TEL.(0776)57-1785

福井県福井市大和田町59-2-1
〒910-0802
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

甲府 TEL.(055)237-1763

山梨県甲府市下石田2-13-9
〒400-0046
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

水戸 TEL.(029)304-1710

茨城県水戸市元吉田町857-2
〒310-0836
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

宇都宮 TEL.(028)634-1794

栃木県宇都宮市下栗町2154-3
〒321-0923
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

高崎 TEL.(027)364-1794

群馬県高崎市緑町4-5-9
〒370-0073
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

さいたま TEL.(048)668-1794

埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6
〒331-0811
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

長野 TEL.(026)252-6200



長野県長野市西尾張部1114-2
〒381-0031
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

松本 TEL.(0263)85-2500

長野県松本市芳川村井町943-30
〒399-0032
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

岐阜 TEL.(058)276-1711



岐阜県岐阜市中鶉3-45-1
〒500-8288
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

静岡 TEL.(054)238-1773

静岡県静岡市駿河区高松2-1-1
〒422-8034
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

川越 TEL.(049)238-7560

埼玉県川越市新宿町1-20-14
〒350-1124
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

千葉 TEL.(043)331-1717

千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6
〒263-0024
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

柏 TEL.(04)7134-1794

千葉県柏市十余二403-3
〒277-0872
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

銀座 TEL.(03)5250-6560

7月上旬まで改装休館
東京都中央区京橋3-6-18 〒104-0031
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎月第1・第3水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み
＊駐車場はございません

浜松 TEL.(053)411-1794

静岡県浜松市中区野口町405
〒430-0919
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

豊橋 TEL.(0532)69-1720

愛知県豊橋市佐藤2-9-15
〒440-0853
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

名古屋 TEL.(052)201-1715



愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング 〒460-0003
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み・5月第3日曜日

岡崎 TEL.(0564)58-1794

愛知県岡崎市戸崎町牛転36-22
〒444-0840
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

新宿 TEL.(03)6741-1794

東京都渋谷区代々木2-11-17
ラウンドクロス新宿 〒151-0053
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎月第1・第3水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み
＊駐車場はございません

足立 TEL.(03)6741-1754

東京都足立区東保木間1-4-7
〒121-0063
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

立川 TEL.(042)538-1934

東京都立川市柏町4-1-1 〒190-0004
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み
＊モノレール砂川七番駅より徒歩３分

横浜 TEL.(045)662-1401



神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6
〒220-0012
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

津 TEL.(059)226-1715

三重県津市藤方南八木田1067-2
〒514-0815
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

滋賀 TEL.(077)565-1794



滋賀県草津市西草津2-3-8 〒525-0035
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み
＊JR草津駅から約2キロ

京都 TEL.(075)231-1716



京都府京都市中京区御池通東洞院西入ル
笹屋町435 京都御池第一生命ビル1F
〒604-8187
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

大阪 TEL.(06)6733-1794

大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3
伊藤忠ビル1F 〒541-0056
＊地下鉄御堂筋線・中央線本町駅14号出口直結
営業時間 10:00～18:00
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

INAXショールームのご案内

箕面 TEL.(072)725-1741



大阪府箕面市稲1-3-18　〒562-0015
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み
※牧落交差点から東へ約0.6キロ
萱野交差点から西へ約1.2キロ

奈良 TEL.(0743)57-1719

奈良県大和郡山市横田町701-1
〒639-1115
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

神戸 TEL.(078)361-6680

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F
〒650-0044
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は木曜日休館)
年末年始・夏休み

姫路 TEL.(079)225-1760

兵庫県姫路市安田2-1
〒670-0955
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

岡山 TEL.(086)242-1794

岡山県岡山市下中野365-101
〒700-0973
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

広島 TEL.(082)850-3919

広島県広島市安佐南区西原6-11-8
〒731-0113
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

福山 TEL.(084)920-1794

広島県福山市南蔵王町4-13-3
〒721-0973
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

山口 TEL.(083)920-1710

山口県山口市旭通り1-10-5
〒753-0051
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

徳島 TEL.(088)664-5503



徳島県徳島市北沖洲3-2-53
〒770-0872
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

高松 TEL.(087)815-3388

香川県高松市松縄町123
〒760-0079
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

松山 TEL.(089)931-5730

愛媛県松山市束本1-2-35
〒790-0916
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

高知 TEL.(088)878-1790



高知県高知市高須113-1
〒780-0071
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

福岡 TEL.(092)471-1700

福岡県福岡市博多区東比恵2-8-16
〒812-0007
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

長崎 TEL.(0957)27-2710

長崎県諫早市多良見町化屋1872-1
〒859-0401
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

熊本 TEL.(096)334-1894

熊本県熊本市江越2-24-1
〒860-0834
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

大分 TEL.(097)568-3417

大分県大分市下郡中央2-4-16
〒870-0954
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

宮崎 TEL.(0985)23-1794

宮崎県宮崎市柳丸町150
フェニックスガーデンうきのじょう内
〒880-0844
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

鹿児島 TEL.(099)263-1882

鹿児島県鹿児島市東開町4-28
〒891-0115
営業時間　10:00～18:00
休館日　毎週水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・夏休み

北海道・東北
関東
北信越
東海
近畿・中国
四国・九州

Ⓟ表示のあるショールームでは、
駐車場をご用意しております。
Ⓟ表示のあるショールームでは、
契約駐車場をご利用いただけます。
※詳細はINAXホームページでご確認ください。
http://www.inax.co.jp/showroom/

INAX支社・営業所のご案内

●お問合せは、お近くの支社・営業所までお願いいたします。

北海道支社	〒060-0062	札幌市中央区南二条西二丁目18番1　NBF札幌南二条ビル	☎ 011-271-1713　FAX 011-271-1716
札幌営業所	〒060-0062	札幌市中央区南二条西二丁目18番1　NBF札幌南二条ビル	☎ 011-271-1713　FAX 011-271-1716
旭川営業所	〒070-0035	旭川市5条通九丁目左1号　明治安田生命旭川五条ビル	☎ 0166-26-1710　FAX 0166-26-1778
帯広営業所	〒080-2473	帯広市西23条南3丁目27番5号	☎ 0155-58-1711　FAX 0155-41-0111
函館営業所	〒040-0011	函館市本町17番2号　グリーンエステート・西洋ビル	☎ 0138-31-2181　FAX 0138-31-2351
東北支社	〒981-0933	仙台市青葉区柏木一丁目2番45号　フォレスト仙台	☎ 022-301-1701　FAX 022-301-9726
宮城営業所	〒981-0933	仙台市青葉区柏木一丁目2番45号　フォレスト仙台	☎ 022-301-9713　FAX 022-301-9728
青森営業所	〒030-0861	青森市長島二丁目25番3号　ニッセイ青森センタービル	☎ 017-774-7140　FAX 017-774-7143
岩手営業所	〒020-0866	盛岡市本宮字松幅85	☎ 019-659-1794　FAX 019-659-1797
秋田営業所	〒010-1414	秋田市御所野元町一丁目1番11号	☎ 018-826-1794　FAX 018-826-1763
山形営業所	〒990-0832	山形市城西町四丁目27番33号	☎ 023-647-1794　FAX 023-647-1795
福島営業所	〒963-8026	郡山市並木三丁目2番7号	☎ 024-922-7335　FAX 024-922-7347
首都圏統括支社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀三丁目10番5号　INAX東京ビル	☎ 03-5541-7111　FAX 03-5541-7119
東京支社	〒151-0053	東京都渋谷区代々木二丁目11番17号　ラウンドクロス新宿	建材 ☎ 03-6741-1709　FAX 03-6741-1721
			住設 ☎ 03-6741-1710　FAX 03-6741-1721
城北営業所	〒121-0063	東京都足立区東保木間一丁目4番7号	☎ 03-6741-1750　FAX 03-6741-1753
西東京支社	〒190-0004	立川市柏町四丁目1番1号	建材 ☎ 042-538-1923　FAX 042-538-1940
			住器 ☎ 042-538-1927　FAX 042-538-1941
			設備 ☎ 042-538-1926　FAX 042-538-1941
山梨営業所	〒400-0046	甲府市下石田二丁目13番地9号	☎ 055-237-8803　FAX 055-237-8808
横浜支社	〒220-0012	横浜市西区みなとみらい四丁目3番6号	☎ 045-662-1791　FAX 045-662-1735
藤沢営業所	〒252-0815	藤沢市石川1-2-3	☎ 0466-89-1710　FAX 0466-89-1761
相模原営業所	〒229-0011	相模原市大野台6-5-51	☎ 042-716-1793　FAX 042-716-1777
東関東支社	〒263-0024	千葉市稲毛区穴川三丁目10番6号	☎ 043-331-1710　FAX 043-331-1709
柏営業所	〒277-0872	柏市十余二403-3	☎ 04-7134-1791　FAX 04-7134-1792
水戸営業所	〒310-0836	水戸市元吉田町857-2	☎ 029-304-1711　FAX 029-304-1714
関東統括支社	〒331-0811	さいたま市北区吉野町一丁目23番6号	☎ 048-668-1177　FAX 048-666-7047
埼玉支社	〒331-0811	さいたま市北区吉野町一丁目23番6号	建材 ☎ 048-667-4850　FAX 048-666-7047※
			住設 ☎ 048-668-1177　FAX 048-666-7047※
川越営業所	〒350-1124	川越市新宿町一丁目20番地14	建材 ☎ 048-667-4850　FAX 048-666-7047※
			住設 ☎ 048-668-1177　FAX 048-666-7047※
栃木営業所	〒321-0923	宇都宮市下栗町2154-3	建材 ☎ 048-667-4850　FAX 048-666-7047※
			住設 ☎ 048-668-1177　FAX 048-666-7047※
群馬営業所	〒370-0073	高崎市緑町四丁目5番9号	建材 ☎ 048-667-4850　FAX 048-666-7047※
			住設 ☎ 048-668-1177　FAX 048-666-7047※
新潟営業所	〒950-0972	新潟市中央区新和一丁目5番34号	☎ 025-280-9710　FAX 025-280-9720
長岡営業所	〒940-2106	長岡市古正寺三丁目20番地	☎ 0258-28-1712　FAX 0258-28-1713
長野支社	〒381-0031	長野市西尾張部1114番地2	☎ 026-252-6255　FAX 026-252-6266
松本営業所	〒399-0032	松本市芳川村井町943-30	☎ 0263-85-2177　FAX 0263-85-2188
中部統括支社	〒461-0005	名古屋市東区泉桜一丁目4番16号	☎ 052-310-1700　FAX 052-310-1701
名古屋支社	〒461-0005	名古屋市東区泉桜一丁目4番16号	☎ 052-310-1794　FAX 052-310-1791
岡崎営業所	〒444-0840	岡崎市戸崎町牛転36-22	☎ 0564-55-1739　FAX 0564-55-1752
豊橋営業所	〒440-0853	豊橋市佐藤二丁目9-15	☎ 0532-69-1794　FAX 0532-69-1795
岐阜営業所	〒500-8288	岐阜市中鶉三丁目45番1号	☎ 058-276-1717　FAX 058-276-0157
三重営業所	〒514-0815	津市藤方南八木田1067-2	☎ 059-226-1737　FAX 059-226-1727
静岡支社	〒422-8034	静岡市駿河区高松二丁目1番1号	建材 ☎ 054-238-1724　FAX 054-238-1704
			住器 ☎ 054-238-1764　FAX 054-238-1704
			設備 ☎ 054-238-1744　FAX 054-238-1704
浜松営業所	〒430-0919	浜松市中区野口町405	☎ 053-411-1666　FAX 053-411-1667
沼津営業所	〒410-0022	沼津市大岡1551番地2　オザワビル	☎ 055-964-6161　FAX 055-964-6162
北陸支社	〒920-0025	金沢市新西本町一丁目15番26号	☎ 076-264-1710　FAX 076-264-1755
石川営業所	〒920-0025	金沢市新西本町一丁目15番26号	☎ 076-264-1710　FAX 076-264-1715
富山営業所	〒939-8211	富山市二口町二丁目4番7号	☎ 076-421-1794　FAX 076-421-1796
福井営業所	〒910-0802	福井市大和田町59-2-1	☎ 0776-57-1781　FAX 0776-57-1782
関西統括支社	〒550-0012	大阪市西区立売堀一丁目3番13号　第三富士ビル	☎ 06-6539-3500　FAX 06-6539-3524
大阪支社	〒550-0012	大阪市西区立売堀一丁目3番13号　第三富士ビル	建材 ☎ 06-6539-3680　FAX 06-6539-3684
			住器 ☎ 06-6539-3686　FAX 06-6539-3731
			設備 ☎ 06-6539-3733　FAX 06-6539-3734
大阪北営業所	〒562-0015	箕面市稲一丁目3番18号	☎ 072-725-1794　FAX 072-725-1712
和歌山営業所	〒640-8157	和歌山市八番丁11番地　日本生命和歌山八番丁ビル	☎ 073-432-1710　FAX 073-431-8552
奈良営業所	〒639-1115	大和郡山市横田町701番1	☎ 0743-57-1794　FAX 0743-57-1724
京都支社	〒604-8187	京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435　京都御池第一生命ビル	☎ 075-222-1794　FAX 075-223-1710
滋賀営業所	〒525-0035	草津市西草津二丁目3番8号	☎ 077-565-7111　FAX 077-565-7112
神戸支社	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町一丁目2番2号　ハウジングデザインセンター神戸	☎ 078-361-1794　FAX 078-361-6940
姫路営業所	〒670-0955	姫路市安田二丁目1番	☎ 079-225-1794　FAX 079-225-1845
中国支社	〒731-0113	広島市安佐南区西原六丁目11番8号	☎ 082-850-3917　FAX 082-850-3920
広島営業所	〒731-0113	広島市安佐南区西原六丁目11番8号	☎ 082-850-3951　FAX 082-850-3921
福山営業所	〒721-0973	福山市南蔵王町四丁目13番3号	☎ 084-921-3012　FAX 084-921-3038
岡山営業所	〒700-0973	岡山市下中野365-101	☎ 086-242-1710　FAX 086-244-1772
松江営業所	〒690-0007	松江市御手船場町553番6号　松江駅前エストビル	☎ 0852-26-1523　FAX 0852-27-3304
山口営業所	〒753-0051	山口市旭通り一丁目10番5号	☎ 083-925-1794　FAX 083-932-0781
四国支社	〒760-0079	高松市松縄町123番地	☎ 087-815-3377　FAX 087-815-3390
香川営業所	〒760-0079	高松市松縄町123番地	☎ 087-815-3387　FAX 087-815-3390
徳島営業所	〒770-0872	徳島市北沖洲三丁目2番53号	☎ 088-664-5501　FAX 088-664-5502
愛媛営業所	〒790-0916	松山市束本一丁目2番35号	☎ 089-921-8164　FAX 089-932-5918
高知営業所	〒780-0071	高知市高埴113番1	☎ 088-878-1794　FAX 088-878-1793
九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵二丁目8番16号	建材 ☎ 092-471-1743　FAX 092-471-1783
			住設 ☎ 092-471-1748　FAX 092-471-1788
福岡営業所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵二丁目8番16号	建材 ☎ 092-471-1743　FAX 092-471-1783
			住設 ☎ 092-471-1748　FAX 092-471-1788
長崎営業所	〒859-0401	諫早市多良見町化屋1872-1	☎ 0957-27-2717　FAX 0957-27-2747
熊本営業所	〒860-0834	熊本市江越二丁目24番1号	☎ 096-334-1794　FAX 096-334-1717
大分営業所	〒870-0954	大分市下郡中央二丁目4番16号	☎ 097-568-1794　FAX 097-568-1764
宮崎営業所	〒880-0844	宮崎市柳丸町150番地　フェニックスガーデンうきのじょう内	☎ 0985-25-2821　FAX 0985-29-4520
鹿児島営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町4番地28	☎ 099-266-2888　FAX 099-263-1885

※印の支社・営業所へのご用件は、関東統括支社にて承ります。

当社商品の修理のご依頼は
(株)INAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11　(受付時間 9:00～22:00)

INAXメンテナンス・ホームページ　http://www.i-mate.co.jp/
インターネットによるご依頼は24時間承っております。